

Категория BUSINESS



TOSCANA

(битум > 1 000 г/м²)



АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть гонта
размеры гонта
толщина гонта
прочность

15%
20 шт.
2,9 м²
9,5 кг/м²
145 мм
1000x340 мм
3 мм
≥ 600/400 Н/5 см

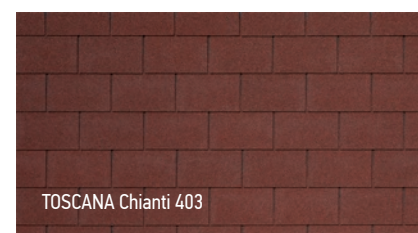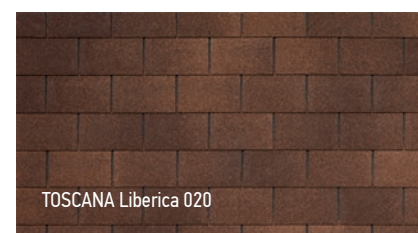




SARDEGNA

класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)
2-х слойная модель



АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть гонта
размеры гонта
толщина гонта
прочность

15%
20 шт.
2,9 м²
9,5 кг/м²
145 мм
1000x340 мм
3 мм
≥ 600/400 Н/5 см

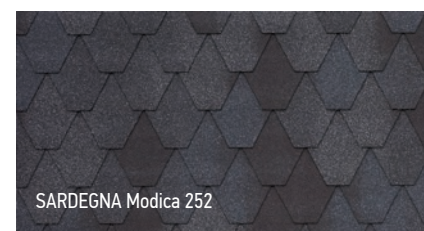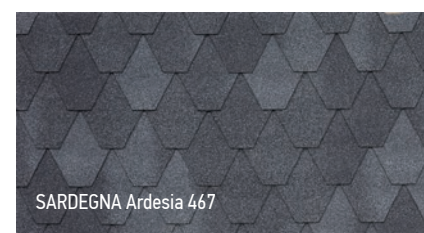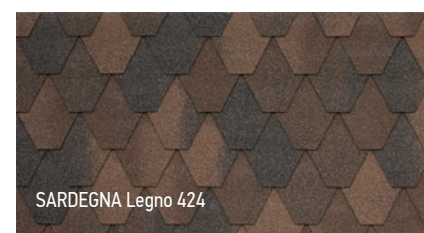




PIEMONTE

класс E (EURO)
(битум > 1 500 г/м²)
2-х слойная модель



АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть гонта
размеры гонта
толщина гонта
прочность

15%
16 шт.
2,29 м²
11,7 кг/м²
143 мм
1000x337 мм
3,1/6,2 мм
≥ 600/400 Н/5 см

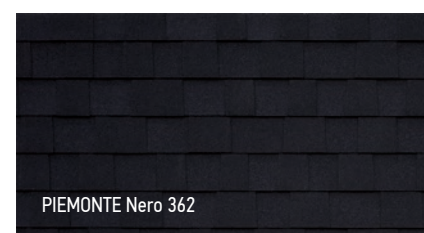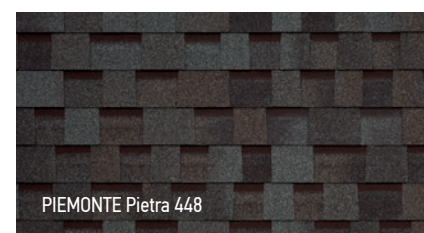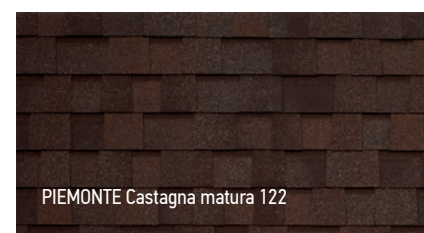






VENETO

класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)



АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть гонта
размеры гонта
толщина гонта
прочность

15%
20 шт.
2,86 м²
9,0 кг/м²
144 мм
1000x337 мм
3 мм
≥ 600/400 Н/5 см

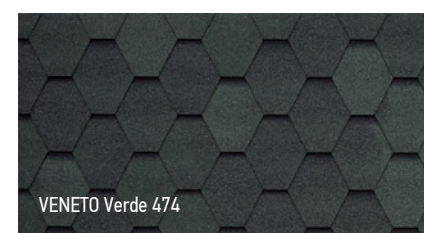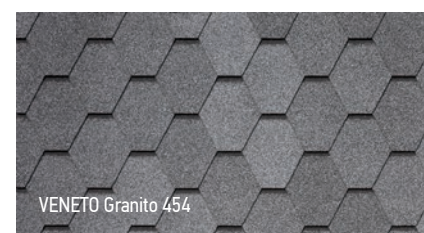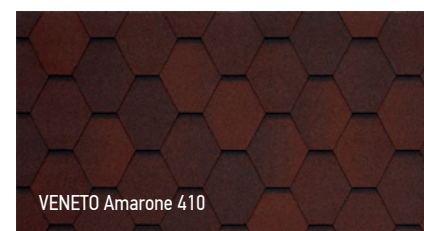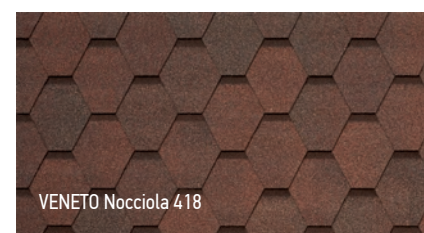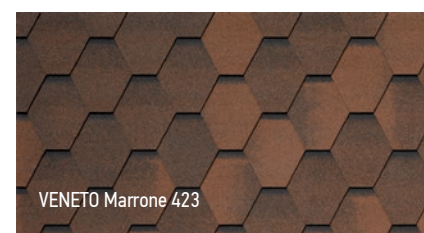







LAZIO

класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)



АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть листа
размеры гонта
толщина гонта
прочность

15%
20 шт.
2,86 м²
9,0 кг/м²
143 мм
1000x337 мм
3 мм
≥ 600/400 Н/5 см

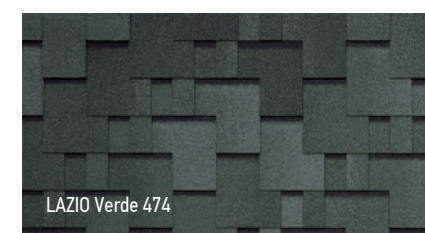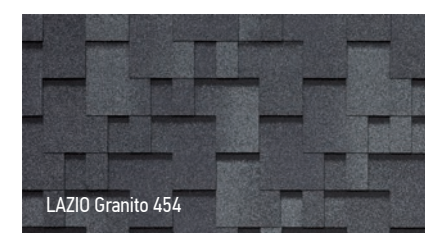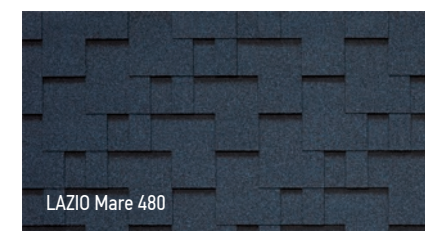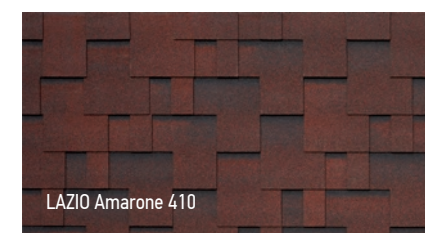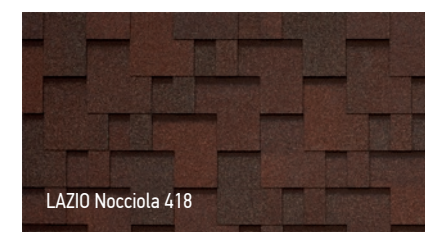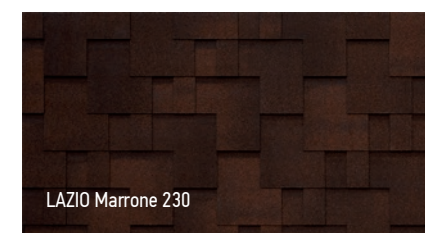

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА

ispirazione

КАТЕГОРИЯ BUSINESS

Подробнее про кровельный конструктив категории BUSINESS:




Кровельный конструктив категории BUSINESS

- Гибкая черепица SARDEGNA, PIEMONTE, VENETO, TOSCANA, LAZIO
- Подкладочный ковер Силбар / Силбар Супер
- Сплошное основание – плита ОСП-3 / фанера ФСФ
- Кровельные ленты Tegoband A, Tegoband D, Tegoband U
- Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты Дифбар 130
- Утеплитель
- Пароизоляционная мембрана Алюбар 50

TEGOLA
Stile Italiano dal 1977

Силбар Супер

Самоклеющийся и самоуплотняющийся подкладочный ковер для скатных кровель с уклоном более 12°. Сохраняет водонепроницаемость даже после пробивания гвоздями во время монтажа кровли.

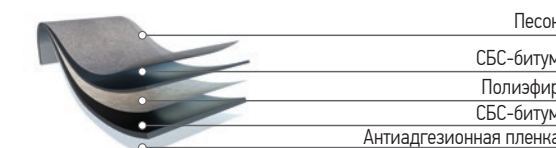

- САМО-КЛЕЯЩИЙСЯ
- САМО-УПЛОТНЯЮЩИЙСЯ
- АНТИ-СКОЛЬЗЯЩИЙ
- УСТОЙЧИВЫЙ НА РАЗРЫВ

Алюбар 50

Пароизоляционная мембрана. Является надежным барьером для пара. Препятствует его проникновению в структуру кровли изнутри жилого помещения.



- УСТОЙЧИВА НА РАЗРЫВ
- ПАРОБАРЬЕР

Дифбар 130

Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты, предназначенная для вывода паров и предотвращающая попадание влаги в структуру кровли. Версия «Плюс» оснащена клеевым нахлестом.



- ВЫВОД ПАРА




Категория COMFORT

CORTINA класс E (EURO)
(битум > 1 500 г/м²)
2-х слойная модель



АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть гонта
размеры гонта
толщина гонта
прочность

15%
20 шт.
2,29 м²
8,5 кг/м²
143 мм
1000x337 мм
2,9/5,8 мм
≥ 600/400 Н/5 см



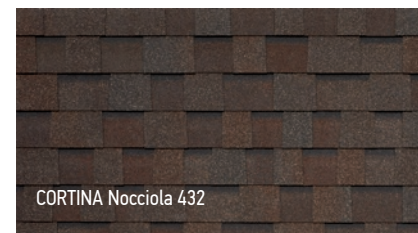
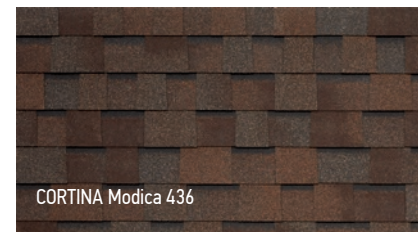
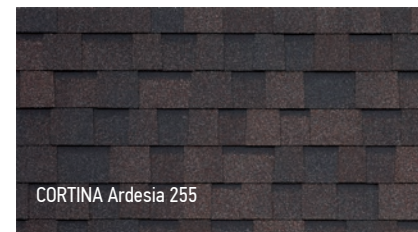


GARDA
(битум > 1 000 г/м²)



АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть гонта
размеры гонта
толщина гонта
прочность

15%
20 шт.
2,86 м²
8,5 кг/м²
144 мм
1000x337 мм
3 мм
≥ 600/400 Н/5 см


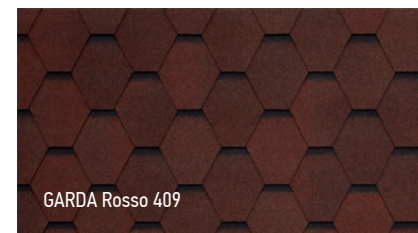
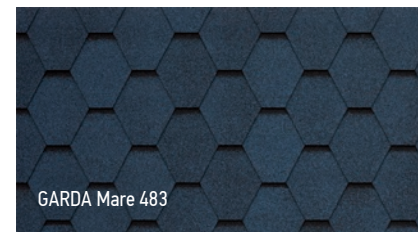
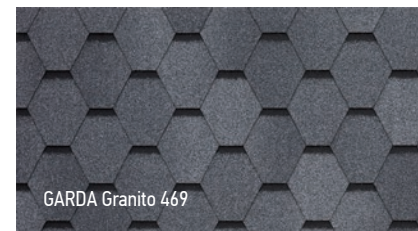
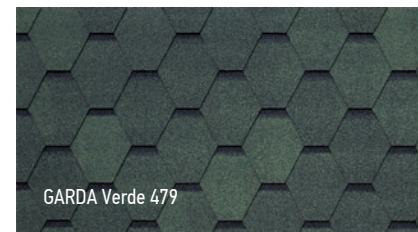
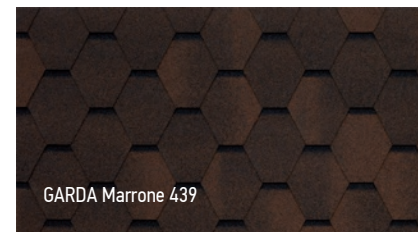


CAPRI
(битум > 1 000 г/м²)



АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть гонта
размеры гонта
толщина гонта
прочность

15%
20 шт.
2,9 м²
8,9 кг/м²
145 мм
1000x340 мм
3 мм
≥ 600/400 Н/5 см

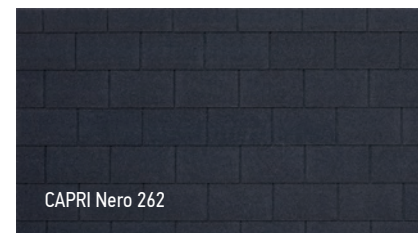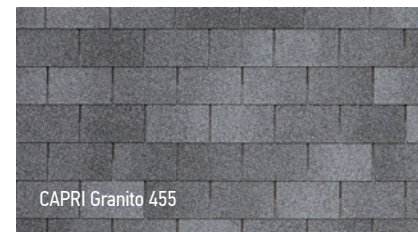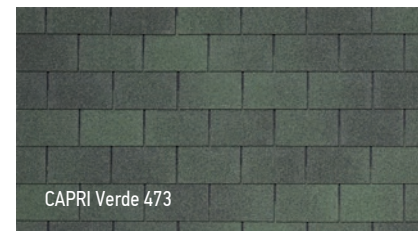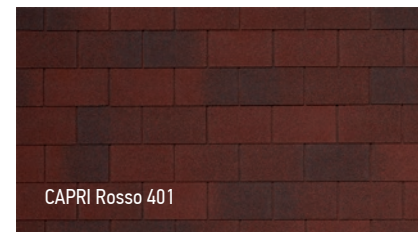
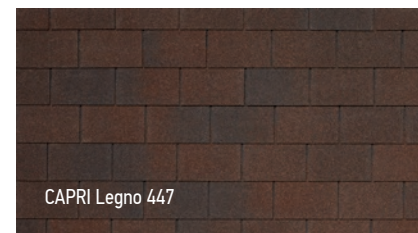
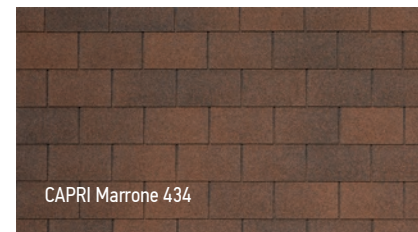


ASSISI
(битум > 1 000 г/м²)



АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть гонта
размеры гонта
толщина гонта
прочность

15%
20 шт.
2,9 м²
8,9 кг/м²
145 мм
1000x340 мм
3 мм
≥ 600/400 Н/5 см

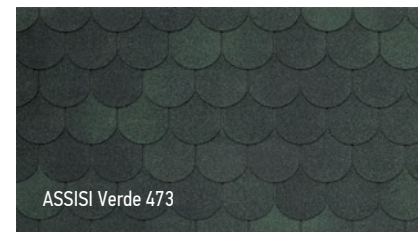
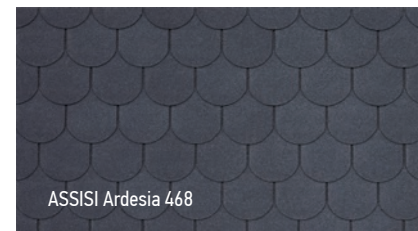
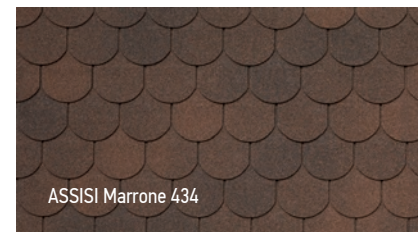


SANREMO
(битум > 1 000 г/м²)



АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть гонта
размеры гонта
толщина гонта
прочность

15%
20 шт.
2,86 м²
8,5 кг/м²
143 мм
1000x337 мм
3 мм
≥ 600/400 Н/5 см

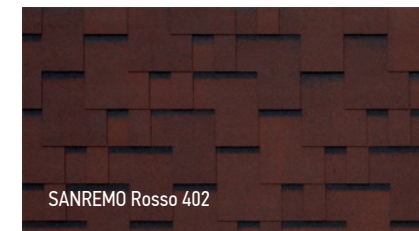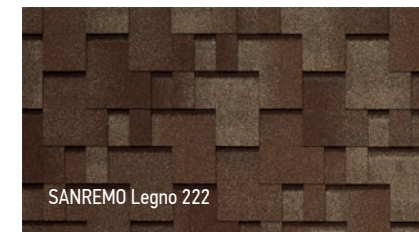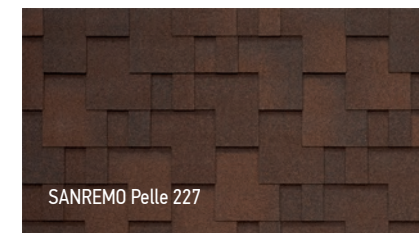

ТОЛЬКО TEGOLA В РОССИИ

- использует АПП-модификатор (атактический полипропилен)
- производит по ГОСТ 32806-2014 (EN544:2011)
- имеет собственное производство гранулята

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА

ispirazione

КАТЕГОРИЯ COMFORT

Кровельный конструктив категории COMFORT



- Гибкая черепица CORTINA, GARDA, SANREMO, CAPRI, ASSISI
- Подкладочный ковер Startbar P
- Сплошное основание – плита ОСП-3 / фанера ФСФ
- Кровельные ленты Tegoband A, Tegoband D, Tegoband U
- Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты Дифбар 95
- Утеплитель
- Пароизоляционная мембрана Алюбар Актив

TEGOLA
Stile Italiano dal 1977

Подробнее про кровельный конструктив категории COMFORT:



Startbar P

Подкладочный ковер для скатных кровель с уклоном более 20°. Под любые типы кровельных покрытий.



- УСТОЙЧИВЫЙ НА РАЗРЫВ
- В 2 РАЗА ЛЕГЧЕ
- УСТОЙЧИВ К УФ
- АНТИ-СКОЛЬЗЯЩИЙ

Алюбар Актив

Пароизоляционная мембрана. Является надежным барьером для пара. Препятствует его проникновению в структуру кровли изнутри жилого помещения.



- УСТОЙЧИВА НА РАЗРЫВ
- ПАРОВАРЬЕР

Дифбар 95 Плюс

Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты, предназначенная для вывода паров и предотвращающая попадание влаги в структуру кровли. Монтируется на утеплитель. Версия «Плюс» оснащена клеевым нахлестом.



- ВЫВОД ПАРА