



SPEEDY BAND

ОДНОСТОРОННЯЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПЛЕНКИ

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Подходит для помещений и улицы; быстрая и надежная герметизация на самых популярных основах.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Отсутствие защитной пленки уменьшает количество отходов, подлежащих утилизации.

СТРУКТУРА

основание
пленка PE

клей
полимерный акриловый, УФ-полимеризуемый, без растворителей

армирование
полиэфирная армирующая сетка

клей
полимерный акриловый, УФ-полимеризуемый, без растворителей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Общая толщина	AFERA 5006	0,245 мм	10 mil
Прочность сцепления со стальной поверхностью	AFERA 5001	≥ 25 Н/25 мм	≥ 5.71 lbf/in
Прочность сцепления с полиэтиленом	EN 12316-2	≥ 12,5 Н/25 мм	≥ 2.86 lbf/in
Сопротивление отрыву	EN 12317-2	≥ 90 Н/50 мм	≥ 10.28 lbf/in
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	40 м	0.09 US perm
УФ-стабильность	-	6 месяцев	-
Водонепроницаемость	-	соответствует	-
Рабочая температура	-	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
Термостойкость	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Температура хранения ⁽¹⁾	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Растворители в составе	-	нет	-
Французская классификация VOC	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾Материал должен храниться в сухом закрытом помещении.
Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

Артикулы и размеры

APT. N°	B [мм]	L [м]			
			B [in]	L [ft]	
SPEEDY60	60	25	2.37	82.03	10
SPEEDY100	NEW 100	25	3.94	82.03	6
SPEEDY150	NEW 150	25	5.91	82.03	4
SPEEDY300	300	25	11.82	82.03	2

■ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



■ АССОРТИМЕНТ

■ СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ



SPEEDY60



SPEEDY100




SPEEDY150



SPEEDY300



SPEEDY ROLL

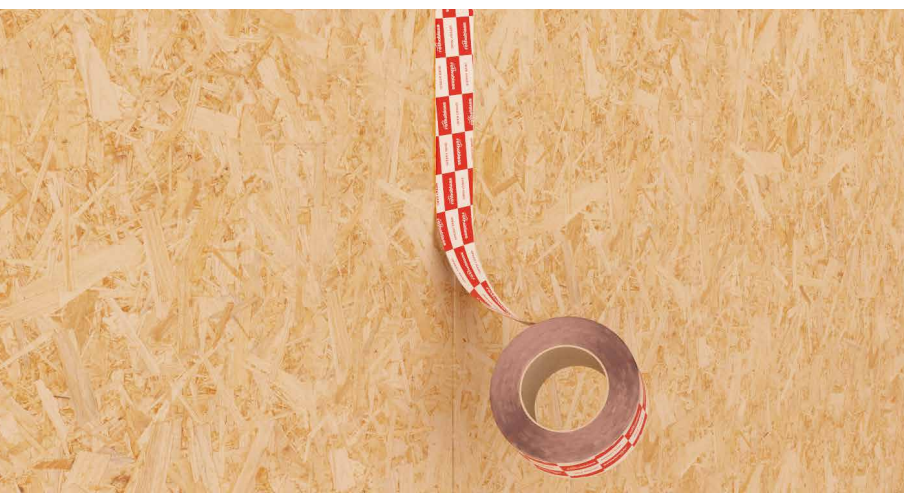

ПРОСТОТА ОТРЫВА

Лента легко отрывается в нужном направлении без ножа или ножниц, благодаря насечке, нанесенной по краям.

УНИВЕРСАЛЬНО

Скорость нанесения и хорошая адгезия к большинству традиционных строительных материалов.