

DOUBLE BAND

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

ПОВЫШЕННАЯ АДГЕЗИЯ

Акриловый клей, не содержащий растворителей, обладает отличной адгезией к самым распространенным основаниям, даже при низких температурах.

НАДЕЖНОСТЬ

Несмотря на умеренную толщину, надежная герметизация обеспечивается благодаря армирующей сетке.


СТРУКТУРА

разделительный слой
силиконовая бумага

клей
акриловая дисперсия без растворителей

армирование
полиэфирная армирующая сетка

клей
акриловая дисперсия без растворителей

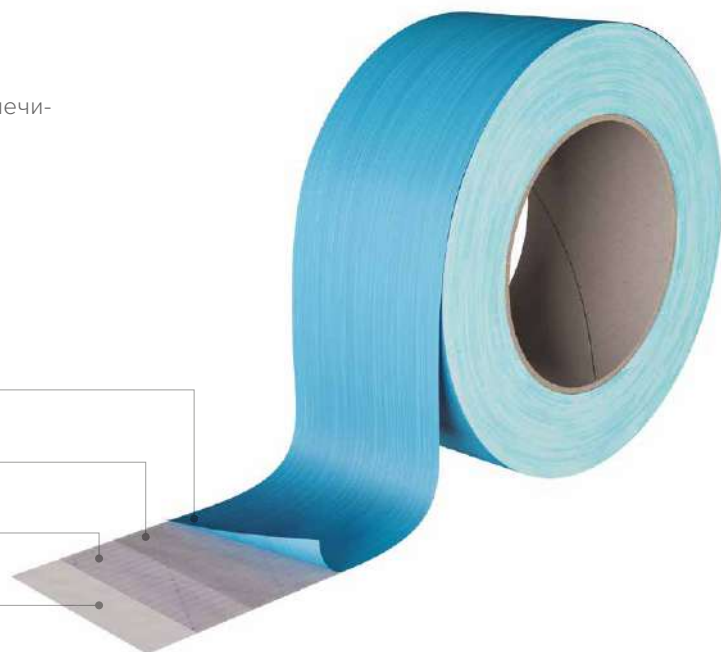

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Общая толщина	DIN EN 1942	0,25 мм	10 mil
Адгезионная способность	DIN EN 1939	≥ 25 Н/25 мм	≥ 5.71 lbf/in
Термостойкость	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F
Рабочая температура	-	-10 / +40 °C рекомендуется > +5 °C	+14 / +104 °F рекомендуется > +41 °F
Водонепроницаемость	-	соответствует	-
Температура хранения ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Растворители в составе	-	нет	-

⁽¹⁾Материал должен храниться в сухом закрытом помещении.
Классификация отходов (2014/955/ЕС): 08 04 10.

Артикулы и размеры

Арт. №	В	L	В	L	
	[мм]	[м]	[in]	[ft]	
DOUBLE40	40	50	1.6	164	8

■ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



■ СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ



SUPRA BAND
стр. 132



ROLLER
стр. 326



MARLIN
стр. 328



УЛЬТРАСОВРЕМЕННАЯ НЕВИДИМАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

DOUBLE BAND обеспечивает превосходную скрытую герметизацию, защиту от неблагоприятных атмосферных факторов и долгий срок службы.

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

Благодаря специальному составу акриловый клей обладает отличной стойкостью к колебаниям температуры.