

Генеральный каталог
Клинкерной и керамической плитки
2019/2020

**ЦЕННОСТИ,
ИМЕЮЩИЕ
ЗНАЧЕНИЕ.
РЕШЕНИЯ,
КОТОРЫЕ
ОСТАЮТСЯ В
ПАМЯТИ.**

150
all together.

DIE
STRÖHER
GRUPPE.
SIGNATURE
CERAMICS
AND CLINKER.

**КЛИНКЕР И
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
ПРИДАЮТ ОСОБУЮ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ.**





**ПОЗВОЛЯЯ ВЫПОЛНЯТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ
И ОРИГИНАЛЬНУЮ
ОТДЕЛКУ НАПОЛЬНЫХ И
НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ.**

**ЦЕННОСТИ,
ИМЕЮЩИЕ
ЗНАЧЕНИЕ.
РЕШЕНИЯ,
КОТОРЫЕ
ОСТАЮТСЯ В
ПАМЯТИ.**

Ценности, имеющие значение.

Фасады и полы с покрытием из клинкерной и керамической плитки – это встречающий проект.

Длительный срок службы, устойчивость к погодным воздействиям и простота применения экструдированной керамической плитки под открытым небом обеспечивают ее соответствие современным требованиям к невысокой стоимости и скорости укладки.

„Made in Dillenburg“ более 50 качественных цветовых оттенков полученные методом высокотемпературного спекания.

Потрясающая своей естественностью цветовая палитра и впечатляющие своей архаичностью поверхности придают каждой плитке величественную уникальность.

Аутентичность, создающая высокое качество.
Честность, обеспечивающая предсказуемость.
Простота укладки, доставляющая удовольствие.
Это наш рецепт.

Мы называем нашу керамику концептуальной
Для свободной и фиксированной укладки.
Для ровных поверхностей, ступенек и заделки торцевых элементов. Наша компания не случайно является лидером в производстве фасонных элементов.

Мы обрабатываем глину из местных карьеров и, как производственное предприятие, соблюдаем следующие условия: рациональное использование ресурсов; максимально рациональное использование энергии.

Клинкерная плитка и тротуарная керамическая плитка от компании Ströher предназначена для бескомпромиссного оформления фасадов и поверхностей.
Ее качество подчеркивается ее внешним видом и сохраняется в течение длительного времени.

Решения, которые остаются в памяти.

Klinker, Keramik, Macher –мы производим клинкерную плитку и керамические изделия. С 1884 года немецкая компания Ströher является одним из мировых лидеров в производстве ленточным способом экструдированных керамических изделий для фасадов и полов из залежей глины возле лесного массива Вестервальд.

Элементы вырезаются из еще влажной формующейся ленты, чтобы обеспечить сохранность пор и капиллярных каналов для создания эффекта мембраны. А также для того, чтобы получить оптимальное зубчатое зацепление и прочное сцепление. Для максимальной устойчивости к низким температурам, являющейся характерным свойством продукта.

При производстве наших керамических изделий для использования под открытым небом мы комбинируем навыки традиционного производства с самыми современными технологиями в сфере производства клинкера, а также с инновационными технологиями обработки поверхностей. Мы постоянно передвигаем границы достижимого на новые рубежи, и поэтому мы ощущаем себя настоящими творцами.

Мы обеспечили себе высокую репутацию 135-летним опытом в сфере обжига. Потому что натуральные ингредиенты и реагируют натурально. Их невозможно предвидеть до последней детали.

Реакции, которые мы определяем на уровне ощущений, чтобы получать необычные с точки зрения окраси и усовершенствовать поверхности.

Для поставки качественного продукта, который точно передает нюансы при укладке как на стены, так и на пол, подчеркивает едва уловимые различия при использовании под открытым небом. Для решений, которые остаются в памяти.

Для расширения ассортимента дочерние предприятия группы Ströher Gepadi и Ströher Living поставляют в том числе и керамические изделия серии Lifestyle для полов и стен в жилых помещениях.

**ЦЕННОСТИ,
ИМЕЮЩИЕ
ЗНАЧЕНИЕ.
РЕШЕНИЯ,
КОТОРЫЕ
ОСТАЮТСЯ В
ПАМЯТИ.**

**SELECTED** NEW

Бетонная фактура в стиле ретромодеิร์น.
Высокопрактичный концептуальный комфорт.

16

**ZOÉ**

Концепция комфорта.
Беспроегрывший дизайн. Быстрая укладка.

20

**GRAVEL BLEND**

Мелкозернистая матрица.
Простота при укладке керамики.

24

**EPOS**

экструдированный керамический
материал под природный камень

28

**AERA T**

Модные цвета и
современная поверхность

32

**AERA**


Натуральный камень и керамика –
они могут быть так похожи

38

**ROCCIA X**


Рельефная фактура –
соответствующая духу времени

42

**ROCCIA**

Рельефная фактура –
соответствующая духу времени

48

**ASAR**


Классическая керамика в новом
и практичном формате

54

**TERRA**

Интенсивность цвета.
Традиционность и прочность.

58

**DURO**


Первозданные природные тона.
Невероятная прочность.

62

**SPALTKLINKER**

Выдерживает автомобильные
нагрузки за счет толщины 18мм.

66

ПЛИТКА ДЛЯ САДА И ТЕРРАС**СТРАНИЦА 70****GRAVEL BLEND** UPDATE

Современность с подчеркнутым характером.
Архаичное изящество для не требующей особого
ухода жизни под открытым небом.

72

**TERIOTEC® X PROFILE/TERIOTEC® X/TERIOTEC®**

Новое видение зоны оформления.
Крупный формат для зон под открытым небом
для надежной долговременной укладки.

76

ПРОМЫШЛЕННАЯ КЕРАМИКА**СТРАНИЦА 82****SECUTON®**


Концепция антискольжения –
профильная поверхность без износа

84

**STALOTEC®**

Повышенная прочность – за счет повышенной толщины

88

**BRICK 60** NEW

Многогранные детали клинкера –
эффектные пропорции.

106

**BRICKWERK** NEW

Выразительная фактура печи для обжига углем и
кольцевой печи с инновационными акцентами.

110

**WASSERBRAND** NEW

Утонченно-грубая фактура в
прогрессивной интерпретации.

114

**KONTUR** UPDATE

Клинкерная основа.
Разнообразие отделки. Безупречная натуральность.

118

**STILTREU**

Совершенно Архитектурно.
Захватывающе.

126

**RIEGEL 50**

Выразительный длинный формат для особенно
прямолинейного дизайна

130

**HANDSTRICH**

Олицетворяет традиционные ценности: экологичная и
экструдированная при помощи хайтектехнологии

134

**STEINLINGE**

Up to date: ручная формовка
нового стандарта Modern handling

138

**GLANZSTÜCKE**

Облицовочная плитка в стиле ретро с глянцевым эффектом –
чрезвычайно узкая в длинном формате

142

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

СТРАНИЦА 92



ZEITLOS

Кирпичная кладка – обожжённая
прочность класса премиум


146



KERAPROTECT®

Незабываемое впечатление от нового взгляда на
голландский кирпич.

152



KERAVETTE®

Непревзойдённое многообразие –
неограниченные возможности

156



KERABIG®

Благородный внешний
вид в превосходном формате

162

ИНФОРМАЦИЯ

СТРАНИЦА 166



информация

Антискольжение, ASR 1.5/1,2
Общие требования и испытания

166



продажи

Германия
распределение отдела экспорта

170



морозо стойкость

Гарантированная морозо-стойкость: Функцио-
нальная керамика с эффектом мембраны.

174



применение

Советы по укладке от Ströher открытые зоны и ступени
Правильная подготовка клинкерной облицовочной
плитки для укладки на фасадах

175

отпечаток

В каталоге возможны ошибки и опечатки.

Бумага, использованная для печати каталога, соответствует европейским экологическим стандартам.

ExtruTec®, Kerabig®, Keraelement®, Keraplatte®, Keraprotect®, Keravette®, Loftstufe®, Loftecke®, Loftschinkel®, Secuton®, Stalotec®, Ströher® и TerioTec® зарегистрированные товарные марки производителя Ströher GmbH. Ströherstraße 2–10, 35683 Dillenburg, www.stroeher.de.

Концепция, текст и дизайн: Ströher GmbH

© Ströher GmbH, 2019


По состоянию на июнь 2019 года, Printed in Germany

КАК ДЛЯ НАРУЖНОГО, ТАК И ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.
УДОБНО, БЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ
ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

СЕРИЯ KERAPLATTE®. ДЛЯ ФИКСИРОВАННОЙ УКЛАДКИ.

ИДЕАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЦЕПЛЕНИЯ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ


Глубокая структура обратной стороны керамики, вытянутой из пласта влажной глины, обеспечивает оптимальные характеристики зацепления с основанием, а значит, прочность при растяжении. (снимок методом растровой электронной микроскопии при 500-кратном увеличении - вид прямо).



морозостойкость
25-летняя гарантия*


ГАРАНТИРОВАННАЯ МОРОЗОУСТОЙКОСТЬ

Ströher является единственным немецким производителем, который предлагает гарантию на морозостойкость экструдированных продуктов Keraplatte® на 25 лет, если укладка была произведена профессионально и квалифицированным специалистом. Дополнительную информацию о гарантии морозостойкости Ströher вы найдёте на странице 174.



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА С МЕМБРАНЫМ ЭФФЕКТОМ.

Благодаря изготовлению способом экструдирования, керамика фирмы Ströher имеет устойчивую к погодным воздействиям структуру пор с газопроницаемыми капиллярными каналами и отводящую воду гомогенную структурой частиц. Таким образом, даже малейшее количество конденсационной влаги может выходить естественным путем. Мы называем это эффектом мембраны.

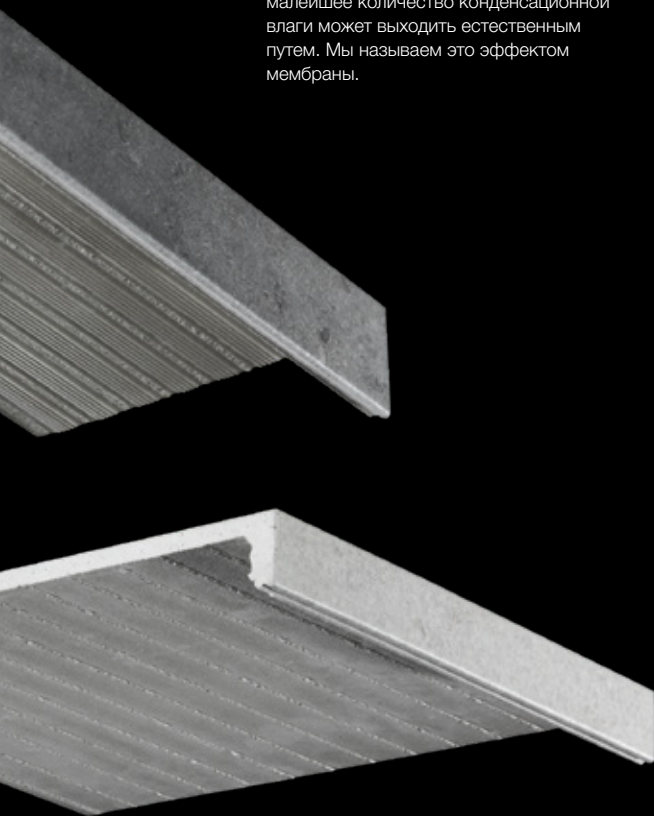

МЕТОДЫ ГЛАЗУРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ STRÖHER HARDGLAZE 2.0 И 3.0

Усовершенствования твердой глазури Ströher для повышенной безопасности напольного покрытия во влажном состоянии - при сохранении простоты в эксплуатации.

ОТ БАЛКОННОЙ СТУПЕНИ ДО ЛЕСТНИЦЫ: АДАПТИРОВАННАЯ ГРУБАЯ КЕРАМИКА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ И С УДОБСТВОМ ПРИ УКЛАДКЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЛИДЕРСТВО НА РЫНКЕ.

Разнообразие форм, морозостойкость и полностью прокрашенный торец. Совершенство в применении из одних рук для оформления покрытия участков поверхности, лестниц и ограждений. Начиная от классической фасадной керамической плитки, включая крупноформатную плитку и заканчивая инновационным ограждением балконов. Усовершенствованные решения для керамики, с акцентом на кромках. Новое поколение флорентийских ступеней. Современная прямолинейность: Ступень для лестницы и балкона в стиле лофт. Оригинал.



SELECTED NEW



БЕТОННАЯ ФАКТУРА ЭТО
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИДЕЯМ
МОДЕРНИЗМА.
КОНЦЕПЦИЯ ПРАКТИЧНОСТИ
И КОМФОРТА.



СОВРЕМЕННАЯ ОТДЕЛОЧНАЯ КЕРАМИКА.

Противопоставления и гармония: урбанизм и винтажная романтика. Selected объединяет в себе минималистичный эффект фактурного бетона с филигранной геометрией и цветочными элементами отделки. В результате образуется новая идентичность городского оформления: ограничение до самого важного с сохранением теплоты жилого пространства. Ненавязчиво, но невероятно выразительно.

Selected позволяет создать индивидуальное пространство для оформления в трех теплых цветовых оттенках в калиброванном формате 30 x 60 см и формате 30 x 30 см, а также с использованием орнаментального декора в различных произвольных шаблонах. Разумеется, Selected предлагает типичную для Ströher надежность и привычный концептуальный комфорт, включая подходящие решения для лестниц и торцевых поверхностей. Поскольку ленточный способ производства обеспечивает максимальную устойчивость керамических продуктов к внешним воздействиям при их правильной укладке на открытом воздухе.

SELECTED NEW

СОВРЕМЕННОСТЬ. ВИНТАЖ. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

С АВГУСТА
2019

ЦВЕТА



Плитка изготовлена с различающимся графическим рисунком, не требующим определенного порядка при укладке. Выбор рисунка на плитках в партии осуществляется случайным образом.




морозостойкость
25-летняя гарантия*



ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE®

Keraplatte®
DIN EN 14411, Gr. A₁



Формат	8031	8062	4815	9430	9441	8102	9010
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte® ¹⁾	„Loft“ Ступень простая® ²⁾	„Loft“ Ступень® ^{1) 2) 3)}	„Loft“ угловая ступень® ^{1) 2) 3)}	Плинтус	Угол под ступень, внешний ¹⁾
Размер раstra в см	30 x 30	30 x 60	30	30	30	30	-
технологические стандартные размеры в мм	294 x 294 x 10	594 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10
980 grau							
981 greige	●	●	●	●	●	●	●
982 anthrazit							
985 Dekor	●						
Шт. в пакете	11	6	6	4	1	18	2
Количество штук в м²/п.м. с учетом шва	11,00	5,50	3,30	3,30	-	3,30	-
Количество штук в палете	572	240	192	100	78	3.240	1.704
количество м²/п.м. в упаковке	1,00	1,09	1,82	1,21	-	5,45	-
количество м²/п.м. в палете	52,00	43,64	58,18	30,30	-	981,82	-
Количество упаковок в палете	52	40	32	25	78	180	852
вес палеты в кг	955	877	278	234	281	1.257	682
вес штуки в кг	1,670	3,654	1,450	2,340	3,600	0,388	0,400
вес м2/п.м. в кг	18,370	20,097	4,785	7,722	-	1,280	-
вес упаковки в кг	18,370	21,924	8,700	9,360	3,600	6,984	0,800
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-
Группа истираемости	5	5	5	5	5	-	-

● = Складская позиция ¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка ²⁾ = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами. ³⁾ = Loft угловая ступень и Loft Ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



**КОНЦЕПЦИЯ ФИГУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ STRÖHER**
Высококачественные фасонные элементы.
Лестницы, ступени и плинтусы.

ZOÉ



ПРАКТИЧНАЯ
УДАРОПРОЧНАЯ
НЕПРИХОТЛИВАЯ В УХОДЕ



8045/971, 9430/971, 9441/971, 9010/971

УТОЧНЁННЫЙ ВИД С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИГУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

Напольная программа коллекции ZOE включает взаимодополняющие цвета напольной плитки и ступеней. Мы называем это «концепт-комфорт». Плитка выпускается в удобных для применения форматах 30x30 и 30x45. Материал устойчив к истиранию и неприхотлив в уходе, хорошо моется, ударопрочный и огнеустойчивый. Зое – это наиболее популярные цветовые решения для напольной керамики. Теперь и в клинкере.

ZOÉ


**КОНЦЕПЦИЯ КОМФОРТА.
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ДИЗАЙН.
БЫСТРАЯ УКЛАДКА.**

ЦВЕТА

970 grey



971 greige

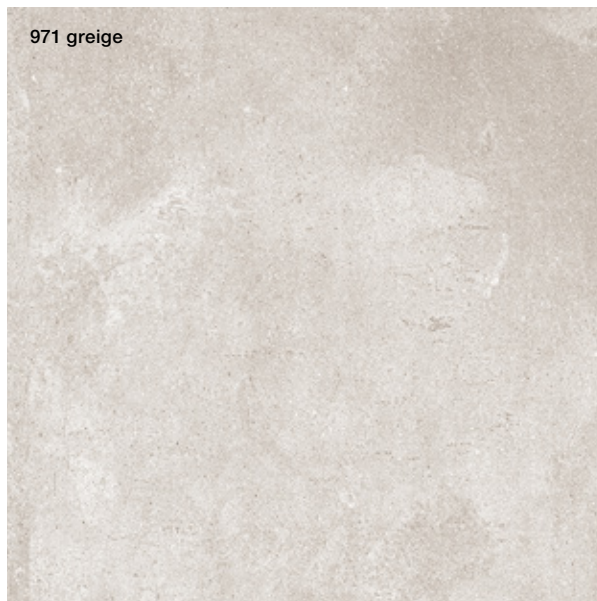

972 taupe



973 anthracite



ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE®


Keraplatte®
DIN EN 14411, Gr. A₁



Формат	8031	8045	4815	9430	9441	8102	9010
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte®	„Loft“ Ступень простая ²⁾	„Loft“ Ступень ^{1) 2) 3)}	„Loft“ угловая ступень ^{1) 2) 3)}	Плинтус	Угол под ступень, внешний ¹⁾
Размер раstra в см	30 x 30	30 x 45	30	30	30	30	-
технологические стан- дартные размеры в мм	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10
970 grey							
971 greige	●	●	●	●	●	●	●
972 taupe							
973 anthracite							
Шт. в пакете	11	6	6	4	1	18	2
Количество штук в м²/п.м. с учетом шва	11,00	7,41	3,30	3,30	-	3,30	-
Количество штук в палете	572	312	192	100	78	3.240	1.704
количество м²/п.м. в упаковке	1,00	0,81	1,82	1,21	-	5,45	-
количество м²/п.м. в палете	52,00	42,11	58,18	30,30	-	981,82	-
Количество упаковок в палете	52	52	32	25	78	180	852
вес палеты в кг	955	823	278	234	281	1.257	682
вес штуки в кг	1,670	2,637	1,450	2,340	3,600	0,388	0,400
вес м2/п.м. в кг	18,370	19,540	4,785	7,722	-	1,280	-
вес упаковки в кг	18,370	15,822	8,700	9,360	3,600	6,984	0,800
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-
Группа истираемости	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	-	-

● = Складская позиция ¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка ²⁾ = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами. ³⁾ = Loft угловая ступень и Loft Ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. ⁴⁾ = Цвет 973 anthracite имеет группу истираемости 4. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойкость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.

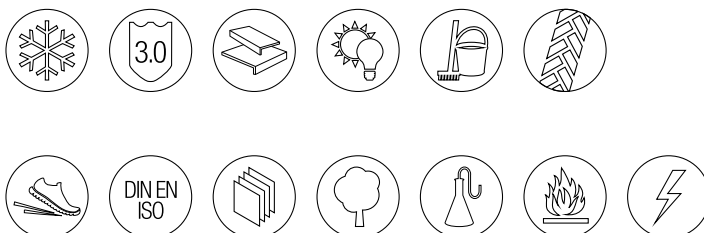

GRAVEL BLEND



МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ
МАТРИЦА.
ПРОСТОТА ПРИ УКЛАДКЕ
КЕРАМИКИ.



8062/964, 9430/964, 9441/964, 9010/964

ОБКАТАННАЯ ДО КРУГЛОСТИ ГАЛЬКА. ВЫТЯНУТАЯ ИЗ ШТРАНГА КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА АРХАИЧНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ.




Привлекательная поверхность керамической плитки серии Gravel Blend создается благодаря включениям из речной гальки и мелкозернистой матрице смешанного конгломерата из извести, песчаника и изверженных пород. Природный камень, который со времени возникновения Альп за миллионы лет спрессовался в твердую породу из обкатанной до круглости гальки в намывных зонах существовавших тогда рек.

Серия Gravel Blend „спекается“ в результате первичного формообразования производственного процесса, которое к тому же делает керамику устойчивой к различным воздействиям. Это так называемое вытягивание из штранга влажной исходной глины. В настоящее время при наличии самой современной технологии обжига в печах „State of the art“, серия Gravel Blend сочетает в себе архаическое поглощение смешанного конгломерата из извести, песчаника и изверженных пород с прикладными качествами безопасного при хождении и несложного в уходе гигиеничного наружного покрытия. Современна, морозоустойчива и для длительного использования.

GRAVEL BLEND

МОДНО АРХАЙЧНО


ЦВЕТА

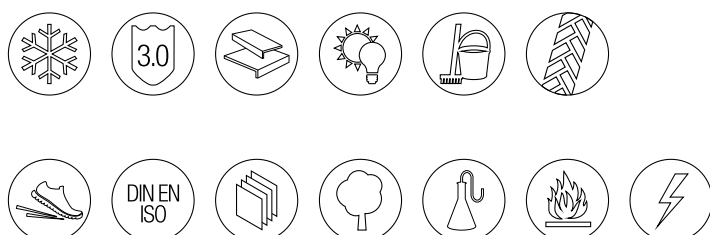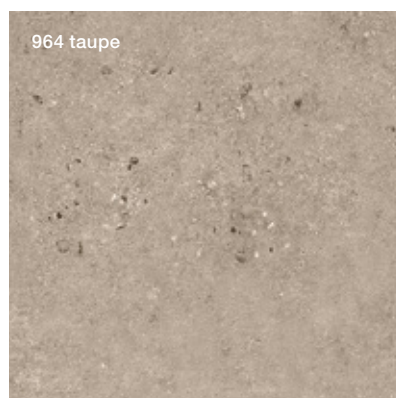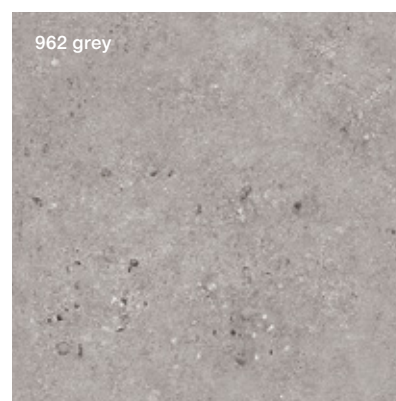

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE®

Keraplatte®
DIN EN 14411, Gr. A_b



Формат	8031	8062	4815	9430	9441	8102	9010
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte® ¹⁾	„Loft“ Ступень простая® ²⁾	„Loft“ Ступень® ^{1) 2)}	„Loft“ угловая ступень® ^{1) 2) 3)}	Плинтус	Угол под ступень, внешний ¹⁾
Размер раstra в см	30 x 30	30 x 60	30	30	30	30	-
технологические стан- дартные размеры в мм	294 x 294 x 10	594 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10
960 beige							
961 brown							
962 grey	●	●	●	●	●	●	●
963 black							
964 taupe							
Шт. в пакете	11	6	6	4	1	18	2
Количество штук в м²/п.м. с учетом шва	11,00	5,50	3,30	3,30	-	3,30	-
Количество штук в палете	572	240	192	100	78	3.240	1.704
количество м²/п.м. в упаковке	1,00	1,09	1,82	1,21	-	5,45	-
количество м²/п.м. в палете	52,00	43,64	58,18	30,30	-	981,82	-
Количество упаковок в палете	52	40	32	25	78	180	852
вес палеты в кг	955	877	278	234	281	1.257	682
вес штуки в кг	1,670	3,654	1,450	2,340	3,600	0,388	0,400
вес м2/п.м. в кг	18,370	20,097	4,785	7,722	-	1,280	-
вес упаковки в кг	18,370	21,924	8,700	9,360	3,600	6,984	0,800
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-
Группа истираемости	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	-	-

● = Складская позиция ¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка ²⁾ = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами. ³⁾ = Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.
⁴⁾ = Цвет 963 black имеет группу истираемости 4. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



**КОНЦЕПЦИЯ ФИГУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ STRÖHER**
Высококачественные фасонные элементы.
Лестницы, ступени и плинтусы.

EPOS



ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ
КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ПОД ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ.



8015/955, 9430/955, 9441/955, 8102/955, 9010/955



ОТВЕТ СОЗДАНИЯ НОВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПОД ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ: В ДИЗАЙНЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ОСЯЗАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ. САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ ПРИ ОСТОРОЖНОМ ПРИМЕНЕНИИ ДЕЛАЕТ ЭТО ВОЗМОЖНЫМ, ОБЕСПЕЧИВАЯ УДОБСТВО В УХОДЕ.

Ответ созданием нового керамического материала под природный камень: в дизайне, функциональных и осязательных характеристиках. Стиль Eros представляет собой удобное в применении решение в тенденции развития экологически безупречных, удобных в уходе и надежных в применении каменных полов. Привлекательная керамика под природный камень – осторожно внедряемая самая современная технология цифровой печати делает это возможным. Фирма Ströher не была бы фирмой Ströher, если бы она не смогла ничего сделать для того, чтобы отказаться от применения способа нанесения „переводной картинкой“, на смену которому приходит технология цифровой печати. То же самое касается и осязательных характеристик. Благодаря новой глазури типа Hardglaze 3.0, специально разработанной для цифровой печати, нужно трижды посмотреть или почувствовать, что в самом деле речь идет не о природном камне. И это при чрезвычайном удобстве в уходе с помощью типичной глазури Hardglaze.

EPOS

НАДЕЖНОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ. ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ СХОДСТВО С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.


ЦВЕТА

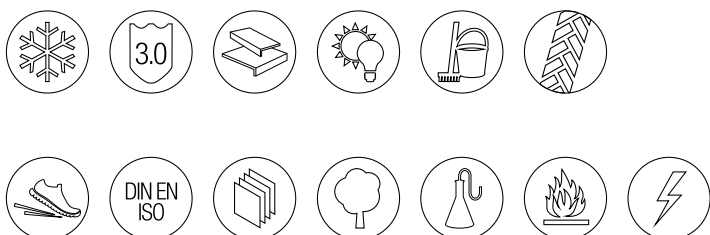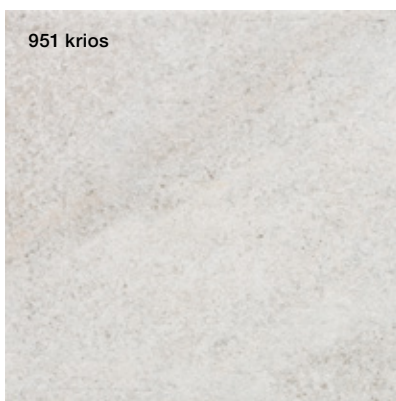

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE®

Keraplatte®
DIN EN 14411, Gr. A₁



Формат	8031	8045	8063	4815	9430	9441	8102	9010
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	„Loft“ Ступень простая ²⁾	„Loft“ Ступень ^{1) 2) 3)}	„Loft“ угловая ступень ^{1) 2) 3)}	Плинтус	Угол под ступень, внешний ¹⁾
Размер раstra в см	30 x 30	30 x 45	30 x 60	30	30	30	30	-
технологические стан- дартные размеры в мм	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	594 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10
951 krios			●					
952 pidra	●	●		●	●	●	●	●
955 eres								
957 kawe								
Шт. в пакете	11	6	6	6	4	1	18	2
Количество штук в м²/п.м. с учетом шва	11,00	7,41	5,50	3,30	3,30	-	3,30	-
Количество штук в палете	572	312	240	192	100	78	3.240	1.704
количество м²/п.м. в упаковке	1,00	0,81	1,09	1,82	1,21	-	5,45	-
количество м²/п.м. в палете	52,00	42,11	43,64	58,18	30,30	-	981,82	-
Количество упаковок в палете	52	52	40	32	25	78	180	852
вес палеты в кг	955	823	877	278	234	281	1.257	682
вес штуки в кг	1,670	2,637	3,654	1,450	2,340	3,600	0,388	0,400
вес м2/п.м. в кг	18,370	19,540	20,097	4,785	7,722	-	1,280	-
вес упаковки в кг	18,370	15,822	21,924	8,700	9,360	3,600	6,984	0,800
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-
Группа истираемости	5	5	5	5	5	5	-	-

● = Складская позиция ¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка ²⁾ = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами. ³⁾ = Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



**КОНЦЕПЦИЯ ФИГУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ STRÖHER**
Высококачественные фасонные элементы.
Лестницы, ступени и плинтусы.

AERA T



МОДНЫЕ ЦВЕТА И
СОВРЕМЕННАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ.



8045/705, 9430/705

ИННОВАЦИЯ „HARDGLAZE 2.0“ В ГЛАЗУРИ, КЛАССИЧЕСКАЯ СОВРЕМЕННАЯ СЕРИЯ. В ЦВЕТАХ ВЕТОНЕ, ANTHRA И PINAR ПРИСУТСТВУЮТ ТАКЖЕ ТЕРРАСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 40 X 80 CM.

Классические оттенки модных архитектурных направлений: прохладный серый цвет, теплый коричневый цвет и элегантный желтый цвет. Эта серия создана на базе решений, присущих современной архитектуре загородного жилого дома, независимо от типа дома. Это может быть и небольшая дача и загородный дом и таунхаус. Сочетание классической поверхности натурального камня серий Aera и новое достижение компаний Ströher – модифицированная глазурь Hardglaze 2.0 на основе минеральных оксидов, предают серий Aera T особую уникальность.

AERA T

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ НЕСКОЛЬЗКАЯ СОВРЕМЕННАЯ

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE®

Keraplatte®
DIN EN 14411, Gr. A₁

Формат	8031	8045	8063	8131	4815	9340	9331
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte® для ступени, с насечкой	„Loft“ Ступень простая ²⁾	рядовая флорентийская ступень ²⁾	угловая флорентийская ступень ^{2,3)}
Размер раstra в см	30 x 30	30 x 45	30 x 60	30	30	30	30
технологические стандартные размеры в мм	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	594 x 294 x 10	294 x 300 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 12	345 x 345 x 12
● 705 betone ● 717 anthra ● 728 core ● 721 roulé ● 712 marone ● 727 pinar							
Шт. в пакете	11	6	6	10	6	4	1
Количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	11,00	7,41	5,50	3,30	3,30	3,30	-
Количество штук в палете	572	312	240	520	192	160	78
количество м ² /п.м. в упаковке	1,00	0,81	1,09	3,03	1,82	1,21	-
количество м ² /п.м. в палете	52,00	42,11	43,64	157,58	58,18	48,48	-
Количество упаковок в палете	52	52	40	52	32	40	78
вес палеты в кг	955	823	877	889	278	523	312
вес штуки в кг	1,670	2,637	3,654	1,710	1,450	3,270	4,000
вес м ² /п.м. в кг	18,370	19,540	20,097	5,643	4,785	10,791	-
вес упаковки в кг	18,370	15,822	21,924	17,100	8,700	13,080	4,000
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Группа истираемости	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5	5



● = Складская позиция


¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка²⁾ = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами.³⁾ = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.⁴⁾ = Цвет 717 anthra имеет группу истираемости 4. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.




морозостойкость
25-летняя гарантия*




705 betone




717 anthra




728 core





712 marone



721 roulé



727 pinar



9430	9441	8102	9010	9113	9114	0331
„Loft“ Ступень® 1) 2) 3)	„Loft“ угловая ступень® 1) 2) 3)	Плинтус	Угол под ступень, внешний 1)	плинтус для флорентийской ступени, левый	плинтус для флорентийской ступени, правый	мозаичная поверхность
30	30	30	-	-	-	30 (2,5 x 2,5)
294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10	Длина ступени 290	Длина ступени 290	294 x 294 x 10
4	1	18	2	9	9	11
3,30	-	3,30	-	-	-	11,00
100	78	3.240	1.704	-	-	-
1,21	-	5,45	-	-	-	1,00
30,30	-	981,82	-	-	-	-
25	78	180	852	-	-	-
234	281	1.257	682	-	-	-
2,340	3,600	0,388	0,400	0,584	0,584	1,500
7,722	-	1,280	-	-	-	16,500
9,360	3,600	6,984	0,800	5,256	5,256	16,500
R 10/A	R 10/A	-	-	-	-	R 10/B
5 4)	5 4)	-	-	-	-	5 4)

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



КОНЦЕПЦИЯ ФИГУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ STRÖHER
Высококачественные фасонные элементы.
Лестницы, ступени и плинтусы.

AERA



НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
И КЕРАМИКА –
ОНИ МОГУТ БЫТЬ
ТАК ПОХОЖИ.



8045/755, 4817/755, 9430/755, 9441/755, 8108/755

ОРИГИНАЛ – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НОВОЙ ЭРЫ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УХОДА.


Сотни лет и громадное давление - вот история происхождения натурального природного камня. Сейчас началась новая эра – экструзия и влажная формовка. Сохранение фактуры и минеральных составляющих, характерные прожилки и натуральный блеск – это отличительные особенности новой серии AERA. Но при этом добавились такие качества, как: морозоустойчивость, простота в уходе и абсолютно естественный вид. Керамический природный камень - это новая фактурная керамика первоклассного уровня, показывающая насколько призрачными стали различия в декоре интерьера и экстерьера.

AERA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ НЕСКОЛЬЗКАЯ СТИЛЬНАЯ

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE®

Keraplatte® DIN EN
14411, Gr. A₁


Формат	8081	8031	8045	8063	8181	8131	4814	4815	9240
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte® для ступени, с насечкой	Keraplatte® для ступени, с насечкой	„Loft“ Ступень простая ²⁾	„Loft“ Ступень простая ²⁾	Рядовая флорентийская ступень ³⁾
Размер раstra в см	25	30	30 x 45	30 x 60	25	30	25	30	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 240 x 10	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	594 x 294 x 10	240 x 300 x 10	249 x 300 x 10	240 x 175 x 52 x 10	294 x 175 x 52 x 10	240 x 340 x 12
● 725 faveo	●				●		●		●
● 720 baccar		●				●		●	
● 750 rubeo			●						
● 722 paglio				●					
● 710 crio									
● 755 camaro									
Шт. в пакете	16	11	6	6	10	10	6	6	4
Количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	16,00	11,00	7,41	5,50	4,00	3,30	4,00	3,30	4,00
Количество штук в палете	1.008	572	312	240	640	520	456	192	160
количество м ² /п.м. в упаковке	1,00	1,00	0,81	1,09	2,50	3,03	1,50	1,82	1,00
количество м ² /п.м. в палете	63,00	52,00	42,11	43,64	160,00	157,58	114,00	58,18	40,00
Количество упаковок в палете	63	52	52	40	64	52	76	32	40
вес палеты в кг	1.174	955	823	877	950	889	488	278	414
вес штуки в кг	1,165	1,670	2,637	3,654	1,485	1,710	1,070	1,450	2,590
вес м ² /п.м. в кг	18,640	18,370	19,540	20,097	5,940	5,643	4,280	4,785	10,360
вес упаковки в кг	18,640	18,370	15,822	21,924	14,850	17,100	6,420	8,700	10,360
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5	5	5

● = Складская позиция ¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка ²⁾ = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами. ³⁾ = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.


* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.




морозостойкость
25-летняя гарантия*




710 crio




725 faveo




750 rubeo




720 baccar



722 paglio



755 camaro



9340	9331	9430	9441	8107	8108	9010	9117	9118
Рядовая флорентийская ступень ²⁾³⁾	Угловая флорентийская ступень ²⁾³⁾	„Loft“ Ступень ^{® 1) 2) 3)}	„Loft“ угловая ступень ^{® 1) 2) 3)}	Плинтус	Плинтус	Угол под ступень, внешний ¹⁾	плинтус для флорентийской ступени, левый	плинтус для флорентийской ступени, правый
30	30	30	30	25	30	-	-	-
294 x 340 x 12	345 x 345 x 12	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	240 x 73 x 8	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10	Длина ступени 290	Длина ступени 290
●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	1	4	1	18	18	2	9	9
3,30	-	3,30	-	4,00	3,30	-	-	-
160	78	100	78	3.600	3.240	1.704	-	-
1,21	-	1,21	-	4,50	5,45	-	-	-
48,48	-	30,30	-	900,00	981,82	-	-	-
40	78	25	78	200	180	852	-	-
523	312	234	281	1.094	1.257	682	-	-
3,270	4,000	2,340	3,600	0,304	0,388	0,400	0,584	0,584
10,791	-	7,722	-	1,216	1,280	-	-	-
13,080	4,000	9,360	3,600	5,472	6,984	0,800	5,256	5,256
R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	-	-	-
5	5	5	5	-	-	-	-	-



**КОНЦЕПЦИЯ ФИГУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ STRÖNER**
Высококачественные фасонные элементы.
Лестницы, ступени и плинтусы.

AERA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ НЕСКОЛЬЗКАЯ СТИЛЬНАЯ

ДАННЫЕ ПРОДУКТА


KERAPLATTE®

Keraplatte®
DIN EN 14411, Gr. A₁




Формат	0232/AE 02	0235/AE 02	0600/AE 10	0501/AE 12
Обозначение артикула	Бордюр	Угловой элемент для бордюра	Декор Fiora	Декор Windrose
Размер растра в см	30	-	60	Декоры 0501 в сочетании с обрамлением 0503 соответствуют растру формата 30. Декоры 0501 в сочетании с обрамлением 0505 соответствуют растру формата 24. Ø = 715 mm
технологические стандартные размеры в мм	294 x 72 x 10	72 x 72 x 10	594 x 594 x 10	
	●	●	●	●
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	3,30	-	-	-
вес штуки в кг	0,400	0,200	7,600	7,600
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5	5	5	5


0331/710 crio



0331/755 camaro



0331/AE 03



0232/AE 02



0501/AE 12



0600/AE 10 Motiv Fiora





морозостойкость
25-летняя гарантия*



Формат	0503	0505	0331
Обозначение артикула	Обрамление	Обрамление	мозаичная поверхность
Размер растра в см	30	24	30 (2,5 x 2,5)
технологические стандартные размеры в мм	900 x 900	1000 x 1000	294 x 294 x 10
 725 faveo			
 720 baccar			
 750 rubeo			
 722 paglio			
 710 crio			
 755 camaro			
 AE 03			
шт. в пакете	1	1	11
количество штук в м²/п.м. с учетом шва	-	-	11,00
вес штуки в кг	8,000	10,800	1,500
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/B
группа истираемости	5	5	5

● = Складская позиция

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.

ROCCIA X



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
БЕСТСЕЛЛЕРА-
ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ
ВМЕСТО СОРНЫХ ТРАВ



927

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. X-КОНЦЕПЦИЯ, КОМБИНИРУЕМАЯ С ТЕРРАСНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.

Одним X дает больше свободы, чем другим, несмотря на это они больше любят M. Одни рассматривают природную сущность как шаг назад, другие - как этап прогресса. Среда, переданная природой, является гарантом индивидуальности и необузданной свободы. Новым, крупноформатным размером и уникальными декоративными элементами, которых еще не было на рынке, Roccia X заслуживает особого внимания людей с активной жизненной позицией. Керамика новой серии Roccia X обладает такими же свойствами, как и традиционная клинкерная керамика.


ROCCIA X

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ НЕСКОЛЬЗКАЯ БЕЗУПРЕЧНАЯ

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATT®


Keraplatte®,
DIN EN 14411, Gr. A₁




Формат	8031	8063	4815	9430	9441
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte®	„Loft“ Ступень простая ²⁾	„Loft“ Ступень ^{1) 2) 3)}	„Loft“ угловая ступень ^{1) 2) 3)}
Размер раstra в см	30	30 x 60	30	30	30
технологические стандартные размеры в мм	294 x 294 x 10	594 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11
920 weizenschnee	●	●	●	●	●
927 rosenglut					
шт. в пакете	11	6	6	4	1
количество штук в м²/п.м. с учетом шва	11,00	5,50	3,30	3,30	-
количество штук в палете	572	240	192	100	78
количество м²/п.м. в упаковке	1,00	1,09	1,82	1,21	-
количество м²/п.м. в палете	52,00	43,64	58,18	30,30	-
количество упаковок в палете	52	40	32	25	78
вес палеты в кг	955	877	278	234	281
вес штуки в кг	1,670	3,654	1,450	2,340	3,600
вес м²/п.м. в кг	18,370	20,097	4,785	7,722	-
вес упаковки в кг	18,370	21,924	8,700	9,360	3,600
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5	5	5	5	5

● = Складская позиция. ¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка. ²⁾ = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами. ³⁾ = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlös, Keraprotect® и Keravette®.

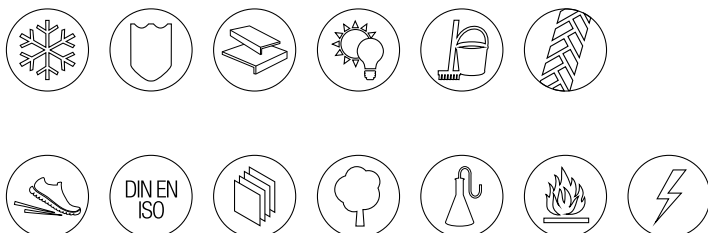

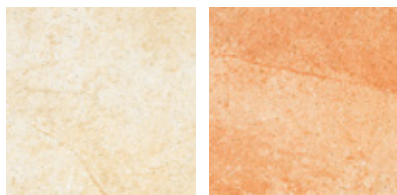


920 weizenschnee


927 rosenglut



8108	9010	0331
Плинтус	Угол под ступень, внешний ¹⁾	мозаичная поверхность
30	-	30 (2,5 x 2,5)
294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10	294 x 294 x 10
●	●	●
18	2	11
3,30	-	11,00
3.240	1.704	-
5,45	-	1,00
981,82	-	-
180	852	-
1.257	682	-
0,388	0,400	1,500
1,280	-	16,500
6,984	0,800	16,500
-	-	R 10/B
-	-	5



0331
920 weizenschnee



0331
927 rosenglut



**КОНЦЕПЦИЯ ФИГУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ STRÖHER**
Высококачественные фасонные элементы.
Лестницы, ступени и плинтусы.

ROSSIA



РЕЛЬЕФНАЯ ФАКТУРА –
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
ДУХУ ВРЕМЕНИ.




0310/837

БЕЗВРЕМЕННО, НАДЕЖНО, ТИПИЧНО STRÖNER ВОЗРОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГРУБОЙ КЕРАМИКИ И ТРАДИЦИОННОГО ПОНЯТИЯ „OUTDOOR-КЕРАМИКА“.

Эта серия – начало эпохи возрождения экструдированной клинкерной плитки. На протяжении нескольких лет она является бестселлером, воплощает идею, соответствующую духу времени. Глазурь и легкая рельефная структура поверхности придает неповторимый внешний вид. Морозоустойчивость и единообразие всех элементов позволяет почувствовать летнее тепло зимой и зимнюю прохладу летом.

ROSSIA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ НЕСКОЛЬЗКАЯ РЕЛЬЕФНАЯ



833 corda



837 marmos

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATE®

Keraplatte®,
DIN EN 14411, Gr. A₁



Формат	8011	8081	8031	8045	8181	8131	4814	4815
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte® для ступени, с насечкой	Keraplatte® для ступени, с насечкой	„Loft“ Ступень простая ²⁾	„Loft“ Ступень простая ²⁾
Размер раstra в см	12,5 x 25	25	30	30 x 45	25	30	25	30
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 240 x 10	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	240 x 300 x 10	294 x 300 x 10	240 x 175 x 52 x 10	294 x 175 x 52 x 10
● 834 giallo ● 833 corda ● 845 nero ● 840 grigio ● 837 marmos ● 841 rosso ● 835 sandos ● 839 ferro								
Шт. в пакете	32	16	11	6	10	10	6	6
Количество штук в м²/п.м. с учетом шва	33,00	16,00	11,00	7,41	4,00	3,30	4,00	3,30
Количество штук в палете	2.016	1.008	572	312	640	520	456	192
количество м²/п.м. в упаковке	0,97	1,00	1,00	0,81	2,50	3,03	1,50	1,82
количество м²/п.м. в палете	61,09	63,00	52,00	42,11	160,00	157,58	114,00	58,18
Количество упаковок в палете	63	63	52	52	64	52	76	32
вес палеты в кг	1.175	1.174	955	823	950	889	488	278
вес штуки в кг	0,583	1,165	1,670	2,637	1,485	1,710	1,070	1,450
вес м2/п.м. в кг	19,239	18,640	18,370	19,540	5,940	5,643	4,280	4,785
вес упаковок в кг	18,656	18,640	18,370	15,822	14,850	17,100	6,420	8,700
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5	5



● = Складская позиция.


¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка.

²⁾ = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами.


³⁾ = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.




морозостойкость
25-летняя гарантия*




839 ferro




840 grigio




834 giallo



835 sandos



841 rosso



845 nero



9240	9340	9331	8107	8108	9010	9117	9118
Рядовая флорентийская ступень ²⁾³⁾	Рядовая флорентийская ступень ²⁾³⁾	Угловая флорентийская ступень ²⁾³⁾	Плинтус	Плинтус	Угол под ступень, внешний ¹⁾	Плинтус для флорентийской ступени, левый	Плинтус для флорентийской ступени, правый
25	30	30	25	30	-	-	-
240 x 340 x 12	294 x 340 x 12	345 x 345 x 12	240 x 73 x 8	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10	Длина ступени 290	Длина ступени 290
4	4	1	18	18	2	9	9
4,00	3,30	-	4,00	3,30	-	-	-
160	160	78	3.600	3.240	1.704	-	-
1,00	1,21	-	4,50	5,45	-	-	-
40,00	48,48	-	900,00	981,82	-	-	-
40	40	78	200	180	852	-	-
414	523	312	1.094	1.257	682	-	-
2.590	3,270	4,000	0,304	0,388	0,400	0,584	0,584
10,360	10,791	-	1,216	1,280	-	-	-
10,360	13,080	4,000	5,472	6,984	0,800	5,256	5,256
R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	-	-	-
5	5	5	-	-	-	-	-

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



**КОНЦЕПЦИЯ ФИГУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ STRÖHER**
Высококачественные фасонные элементы.
Лестницы, ступени и плинтусы.

ROCCIA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ НЕСКОЛЬЗКАЯ РЕЛЬЕФНАЯ

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE®

Keraplatte®,
DIN EN 14411, Gr. AII_b




Обозначение артикула	0500	0504
Обозначение артикула	Декор Octagon	Декор Astra
Размер раstra в см	Декоры 0500 или 0504 в сочетании с обрамлением 0503 соответствуют раstrу формата 30.	
технологические стандартные размеры в мм	Декоры 0500 или 0504 в сочетании с обрамлением 0505 соответствуют раstrу формата 24. Ø = 715 mm	
	●	●
Количество штук в м²/п.м. с учетом шва	-	-
вес штуки в кг	7,600	7,000
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A
Группа истираемости	5	5

0504



0500



KERAPLATTE®

Keraplatte®,
DIN EN 14411, Gr. AII_b



Обозначение артикула	0503	0505
Обозначение артикула	Обрамление	Обрамление
Размер раstra в см	30	24
технологические стандартные размеры в мм	894 x 894 x 10	990 x 990 x 10
834 giallo 833 corda 845 nero 840 grigio 837 marmos 841 rosso 839 ferro 835 sandos	●	●
Шт. в пакете	1	1
Количество штук в м²/п.м. с учетом шва	-	-
вес штуки в кг	8,000	10,800
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A
Группа истираемости	5	5

● = Складская позиция. ¹⁾ = Из-за использования элементов из природного камня не подходит для наружного применения.
Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.


KERAPLATTE®

Keraplatte®
DIN EN 14411, Gr. A_I



Обозначение артикула	8503/837	8503/839	0232/RO 08	0242/RO 12
Обозначение артикула	Треугольник	Треугольник	Бордюр ¹⁾	Бордюр
Размер раstra в см	25	25	30	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 125 x 10	240 x 125 x 10	294 x 80 x 10	240 x 85 x 10
	●	●	●	●
Количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	-	-	3,30	4,00
вес штуки в кг	0,260	0,260	0,500	0,300
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Группа истираемости	5	5	5	5


8503/837




8503/839



0232/RO 08



0242/RO 12



ASAR



КЛАССИЧЕСКАЯ
КЕРАМИКА В НОВОМ
ПРАКТИЧНОМ
ФОРМАТЕ.



**ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ МИНИ-КРУПНЫЙ ФОРМАТ,
КЛАССИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА В НОВОМ, ПРАКТИЧНОМ РАЗМЕРЕ.**

Серия ASAR – это коллекция лучших образцов в классической гамме продукции завода Ströher. Традиционная Keraplatte®, предоставляющая безграничные возможности применения. Дизайн серии не выглядит грубым и не отдает искусственными нотами. Формат серии не имеет ничего общего с классической «клеткой», но не чрезмерно большой. Визуальное восприятие этой серии - это смесь сухой почвы саванны и ряби песка Сахары. Благодаря абсолютно новому прямоугольному формату 25 x 50 см ASAR дает максимальный эффект как внутри дома, так и снаружи на больших и малых площадях. В серии ASAR выпускается широкая линейка аксессуаров не только в традиционном, «флорентийском» формате, но и в современном «Loft» формате.

ASAR

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ НЕСКОЛЬЗКАЯ ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.


ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE®


Ker
aplatte®,
DIN EN 14411, Gr. A₁




Обозначение артикула	8031	4815	9430	9441	8102/8108
Обозначение артикула	Keraplatte®	„Loft“ Ступень простая® 2)	„Loft“ Ступень® 1) 2) 3)	„Loft“ угловая ступень® 1) 2) 3)	Плинтус
Размер раstra в см	30	30	30	30	30
технологические стандартные размеры в мм	294 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8
620 sass 640 maro 635 gari 645 giru					
Шт. в пакете	11	6	4	1	18
Количество штук в м²/п.м. с учетом шва	11,00	3,30	3,30	-	3,30
Количество штук в палете	572	192	100	78	3.240
количество м²/п.м. в упаковке	1,00	1,82	1,21	-	5,45
количество м²/п.м. в палете	52,00	58,18	30,30	-	981,82
Количество упаковок в палете	52	32	25	78	180
вес палеты в кг	955	278	234	281	1.257
вес штуки в кг	1,670	1,450	2,340	3,600	0,388
вес м2/п.м. в кг	18,370	4,785	7,722	-	1,280
вес упаковки в кг	18,370	8,700	9,360	3,600	6,984
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-
Группа истираемости	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	-




0331/620 sass



0331/635 gari




0331/640 maro




0331/645 giru




морозостойкость
25-летняя гарантия*




620 sass



635 gari



640 maro



645 giru



9010	0331
Угол под ступень, внешний ¹⁾	мозаичная поверхность
-	30 (2,5 x 2,5)
157 x 52 x 52 x 10	294 x 294 x 10
2	11
-	11,00
1.704	-
-	1,00
-	-
852	-
682	-
0,400	1,500
-	16,500
0,800	16,500
-	R 10/B
-	5 ⁴⁾

● = Складская позиция

¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка

²⁾ = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами.

³⁾ = Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах


⁴⁾ = Цвет 645 giru имеет группу истираемости 4..

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



**КОНЦЕПЦИЯ ФИГУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ STRÖHER**
Высококачественные фасонные элементы.
Лестницы, ступени и плинтусы.

TERRA

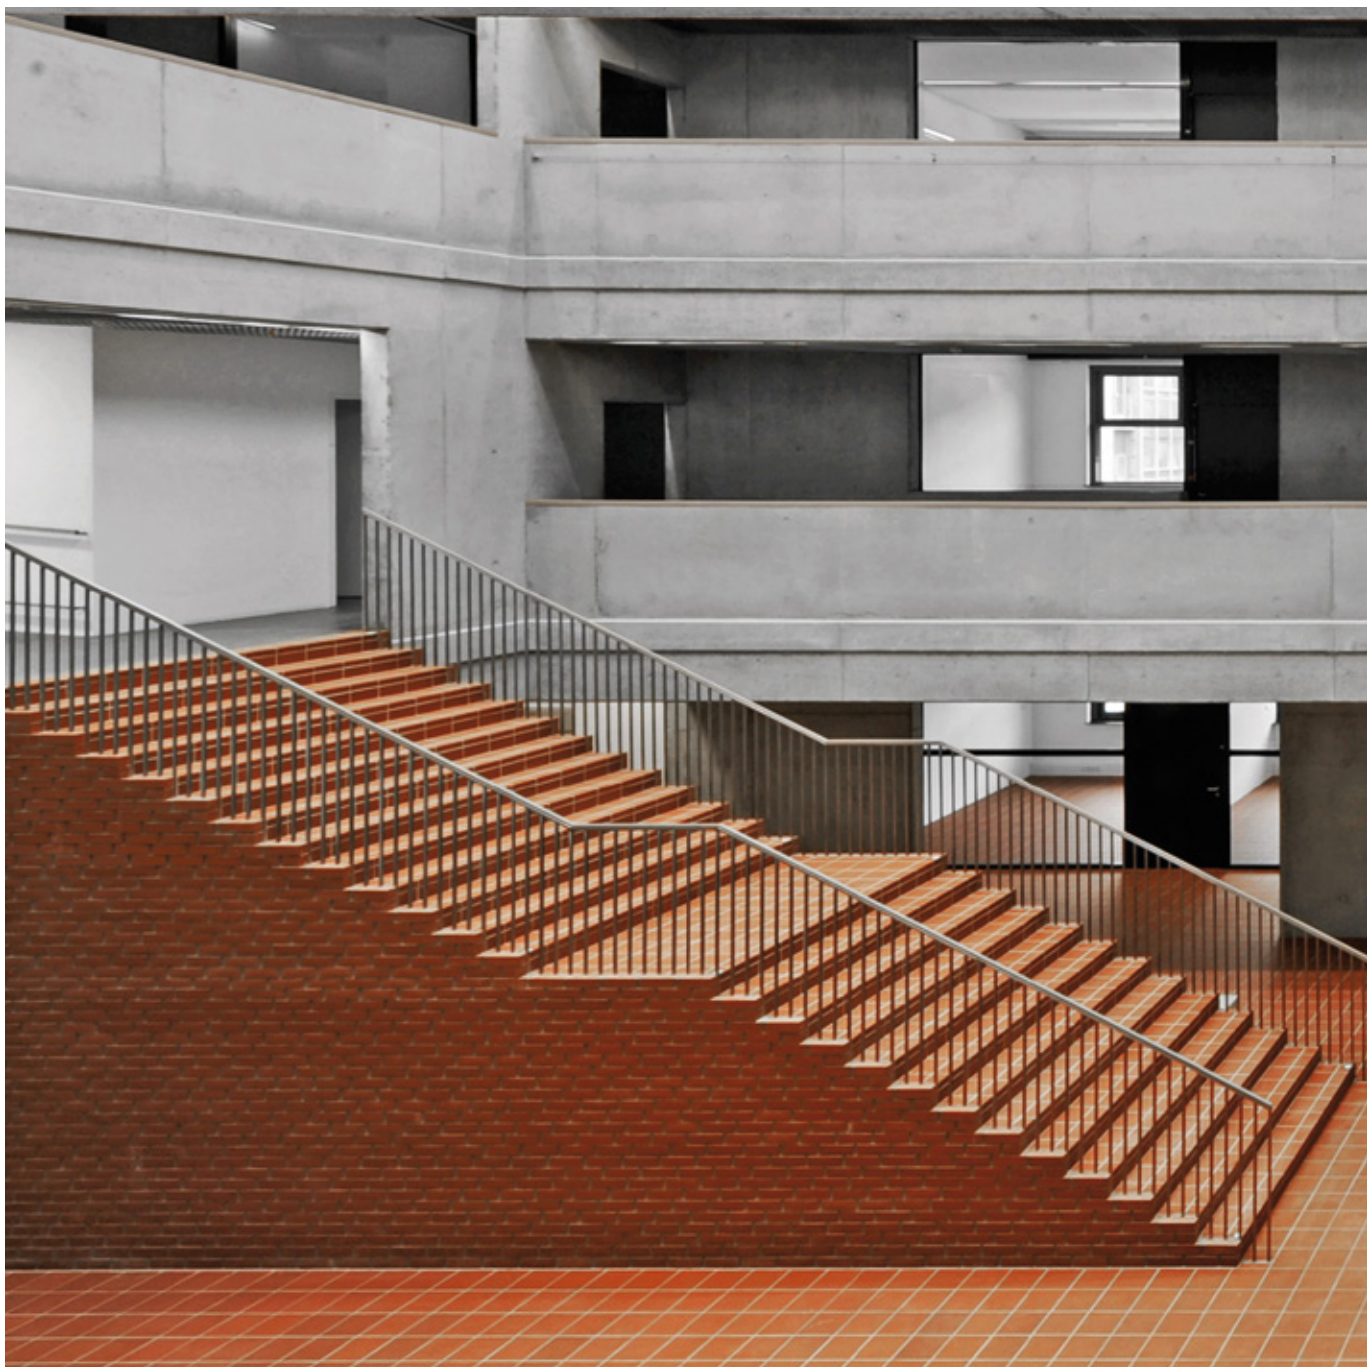

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЦВЕТА.
ТРАДИЦИОННОСТЬ И
ПРОЧНОСТЬ.



215

КЛАССИЧЕСКИЙ, НЕ ИМЕЮЩИЙ СЕБЕ РАВНЫХ ОБЖИГ В ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ. ПРОКРАШЕННАЯ, ПРОПЕЧЕННАЯ, ПРОЧНАЯ. И ЛЕГКАЯ В УХОДЕ.

Потрясающее сочетание теплых природных тонов придают отделке особенную естественность. Terra — это керамика в ее первозданной, даже архаичной форме.

Здесь не нужна глазурь, чтобы достичь таких интенсивных оттенков и создать такую непередаваемую игру цвета. Не имеющая себе равных интенсивность цвета возникает совершенно естественно благодаря специальному обжигу в туннельной печи. Кроме невероятных оттенков, керамика из этой серии обладает высокой прочностью.

TERRA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ НЕСКОЛЬЗКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE®

Keraplatte®,
DIN EN 14411, Gr. A₁

Обозначение артикула	1100	1610	9520	4822	4824	9240
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Рядовая ступень ²⁾	рядовая ступень, с насечками ²⁾	Рядовая флорен- тийская ступень ^{2) 3)}
Размер раstra в см	25 x 12,5	25	30	25	25	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 240 x 12	294 x 294 x 12	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 340 x 12
307 weizengelb ¹⁾						
313 herbstfarben ¹⁾						
316 patrizierrot ofenbunt						
215 patrizierrot						
Шт. в пакете	20	12	8	6	6	4
Количество штук в м²/п.м. с учетом шва	33,00	16,00	11,00	4,00	4,00	4,00
Количество штук в палете	1.800	756	416	684	684	160
количество м²/п.м. в упаковке	0,61	0,75	0,73	1,50	1,50	1,00
количество м²/п.м. в палете	54,55	47,25	37,82	171,00	171,00	40,00
Количество упаковок в палете	90	63	52	114	114	40
вес палеты в кг	1.080	1.074	957	588	608	414
вес штуки в кг	0,600	1,420	2,300	0,860	0,889	2,590
вес м²/п.м. в кг	19,800	22,720	25,300	3,440	3,556	10,360
вес упаковки в кг	12,000	17,040	18,400	5,160	5,334	10,360
Класс противоскольжения	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B
Группа истираемости	≤ 275 мм³	≤ 275 мм³	≤ 275 мм³	≤ 275 мм³	≤ 275 мм³	≤ 275 мм³





морозостойкость
25-летняя гарантия*



313 herbstfarben



307 weizengelb



316 patrizierrot
ofenbunt



215 patrizierrot



9331	9000	9005	9006	2116
Угловая флорентий- ская ступень ^{2) 3)}	Угол под ступень, внешний	Плинтус для флорентий- ской ступени, левый	Плинтус для флорентий- ской ступени, правый	Плинтус
30	-	-	-	25
345 x 345 x 12	157 x 60 x 60 x 11	Длина ступени 290	Длина ступени 290	240 x 73 x 10
●	●	●	●	●
1	2	6	6	12
-	-	-	-	4,00
78	1.704	-	-	2.208
-	-	-	-	3,00
-	-	-	-	552,00
78	852	-	-	184
312	682	-	-	972
4,000	0,400	0,893	0,893	0,440
-	-	-	-	1,760
4,000	0,800	5,358	5,358	5,280
R 11/B	-	-	-	-
≤ 275 мм ³	-	-	-	-

- = Складская позиция
¹⁾ = DIN EN 14411, Gr. AII_{a-fall1}
²⁾ = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
³⁾ = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec® X, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



**КОНЦЕПЦИЯ ФИГУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ STRÖHER**
 Высококачественные фасонные элементы.
 Лестницы, ступени и плинтусы.

TERRA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ НЕСКОЛЬЗКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE®

Keraplatte®,
DIN EN 14411, Gr. A₁



Обозначение артикула	9310	9320	9330	4828	4000
Обозначение артикула	Keraplatte® для ступени, с насечкой	Keraplatte® для ступени, с насечкой	Keraplatte® для ступени, с насечкой	Ступень простая с выступом ¹⁾	фигурный плинтус
Размер раstra в см	12,5	25	30	25	25
технологические стандартные размеры в мм	115 x 300 x 14	240 x 300 x 14	294 x 300 x 14	240 x 115 x 52 x 10	240 x 96 x 12
 215 patrizierrot					
Шт. в пакете	8	6	6	6	8
Количество штук в м²/п.м. с учетом шва	8,00	4,00	3,30	4,00	4,00
Количество штук в палете	480	384	312	684	912
количество м²/п.м. в упаковке	1,00	1,50	1,82	1,50	2,00
количество м²/п.м. в палете	60,00	96,00	94,55	171,00	228,00
Количество упаковок в палете	60	64	52	114	114
вес палеты в кг	542	707	842	588	630
вес штуки в кг	1,130	1,840	2,700	0,860	0,691
вес м²/п.м. в кг	9,040	7,360	8,910	3,440	2,764
вес упаковки в кг	9,040	11,040	16,200	5,160	5,528
Класс противоскольжения	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	-
Группа истираемости	≤ 275 мм³	≤ 275 мм³	≤ 275 мм³	≤ 275 мм³	-





морозостойкость
25-летняя гарантия*



4004	4005
фигурный плинтус, внутренний	фигурный плинтус, внешний
-	-
115 x 96 x 12	115 x 96 x 12
●	●
6 пара	8 пара
-	-
684	912
-	-
-	-
114	114
518	514
0,758	0,564
-	-
4,548	4,512
-	-
-	-

● = Складская позиция

¹⁾ = DIN EN 14411, Gr. A₁

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для Teppac TerioTec® X Profile, Плитка для Teppac TerioTec® X, Плитка для Teppac TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



**КОНЦЕПЦИЯ ФИГУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ STRÖHER**
Высококачественные фасонные элементы.
Лестницы, ступени и плинтусы.

DURO



ПЕРВОЗДАННЫЕ
ПРИРОДНЫЕ ТОНА.
НЕВЕРОЯТНАЯ
ПРОЧНОСТЬ.



1610/804, 9240/804, 9331/804

ПЕРВОЗДАННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТОНА. ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ И ПРОЧНОСТЬ.

Эта серия, полученная в результате обжига в туннельной печи, отличается не только высокой прочностью. Еще одна ее сильная сторона — многообразие возможностей укладки. Особая твердая глазурь, устойчивая к нагрузкам, придает этой плитке ноту роскоши. Поскольку она служит только для защиты керамики и не имеет цвета.

Duro — это обожженный оттенок в первозданной форме. Выразителен даже без нанесения цвета. Благодаря особому обжигу в туннельной печи природные оттенки придают отделке из плитки тепло и уют. С Duro ваша терраса будет выглядеть превосходно в любое время года.

DURO

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ НЕСКОЛЬЗКАЯ РАЗНОПЛАНОВАЯ


ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE®

Keraplatte®,
DIN EN 14411, Gr. All
a - Teil 1



Обозначение артикула	1100	8011	1610	8081	4822	4828	9240
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Рядовая ступень ¹⁾	Ступень простая с выступом ¹⁾	рядовая флорентийская ступень ¹⁾
Размер раstra в см	12,5 x 25	12,5 x 25	25	25	25	25	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 115 x 10	240 x 240 x 12	240 x 240 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 340 x 12
804 bossa ⁴⁾		●		●	●	●	●
825 sherry ⁴⁾			●		●		●
803 elba	●				●		
850 garda							
Шт. в пакете	20	32	12	16	6	6	4
Количество штук в м²/ п.м. с учетом шва	33,00	33,00	16,00	16,00	4,00	4,00	4,00
Количество штук в палете	1.800	2.016	756	1.008	684	684	160
количество м²/п.м. в упаковке	0,61	0,97	0,75	1,00	1,50	1,50	1,00
количество м²/п.м. в палете	54,55	61,09	47,25	63,00	171,00	171,00	40,00
Количество упаковок в палете	90	63	63	63	114	114	40
вес палеты в кг	1.080	1.175	1.074	1.174	588	588	414
вес штуки в кг	0,600	0,583	1,420	1,165	0,860	0,860	2,590
вес м²/п.м. в кг	19,800	19,239	22,720	18,640	3,440	3,440	10,360
вес упаковки в кг	12,000	18,656	17,040	18,640	5,160	5,160	10,360
Класс противоскольжения	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9 ⁵⁾	R 9	R 9
Группа истираемости	5	3	3	3	5 ³⁾	3	3

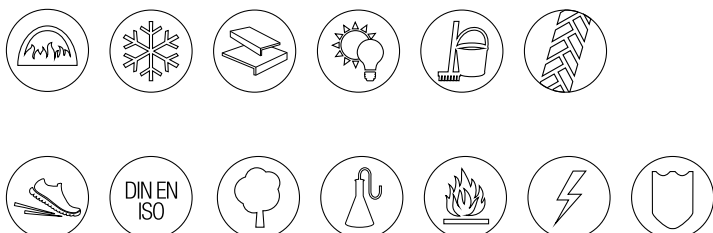



804 bossa



803 elba



825 sherry



850 garda



9331	9000	9005	9006	2116	8107
Угловая флорентий- ская ступень ^{1) 2)}	Угол под ступень, внешний	Плинтус для флорентий- ской ступени, левый	Плинтус для флорентий- ской ступени, правый	Плинтус	Плинтус
30	-	-	-	25	25
345 x 345 x 12	157 x 60 x 60 x 11	Длина ступени 290	Длина ступени 290	240 x 73 x 10	240 x 73 x 8
●	●				●
●	●	●	●	●	
1	2	6	6	12	18
-	-	-	-	4,00	4,00
78	1.704	648	648	2.208	3.600
-	-	-	-	3,00	4,50
-	-	-	-	552,00	900,00
78	852	108	108	184	200
312	682	579	579	972	1.094
4,000	0,400	0,893	0,893	0,440	0,304
-	-	-	-	1,760	1,216
4,000	0,800	5,358	5,358	5,280	5,472
R 9	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

- = Складская позиция
- ¹⁾ = При укладке террасных пластин необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
- ²⁾ = Флорентийская ступень глубиной 345 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.
- ³⁾ = Цвет sherry и bossa имеет группу истираемости 3.
- ⁴⁾ = DIN EN 14411, Gr. A1₀. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.
- ⁵⁾ = Класс противоскольжения Цвет bossa: R 10/A

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



**КОНЦЕПЦИЯ ФИГУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ STRÖHER**
Высококачественные фасонные элементы.
Лестницы, ступени и плинтусы.

SPALTKLINKER



ВЫДЕРЖИВАЕТ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
НАГРУЗКИ ЗА СЧЕТ
ТОЛЩИНЫ 18MM.




ПОДХОДИТ ДЛЯ МОЩЕНИЯ ДОРОЖЕК, ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК, ПАРКОВОК, ПАТИО, ОТМОСТОК. НЕ ИСТИРАЕТСЯ И НЕ ВЫЦВЕТАЕТ ЗА СЧЕТ ОБЖИГА В ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ. 100% НАТУРАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧНАЯ КЕРАМИКА.

Новая серия тротуарной керамики для мощения придаст вашему ландшафту особый вид. Многолетние традиции клинкера, обжиг в туннельной печи в сочетании с повышенной толщиной обеспечивают изящное, прочное и долговечное решение для открытых площадок, дорожек, патио, отмосток. Каждая расцветка этой серии уникальна, природа сама формирует рисунок плитки за счет обжига, что обеспечивает непередаваемую игру цвета на площади.


SPALTKLINKER

ВЫДЕРЖИВАЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ЗА СЧЕТ ТОЛЩИНЫ 18 ММ


ОБЖИГИ И ФОРМАТ

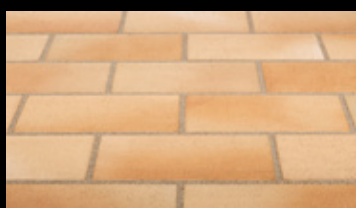


123 beige bunt  240 x 115

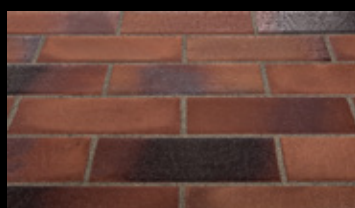

124 braun-blau  240 x 115

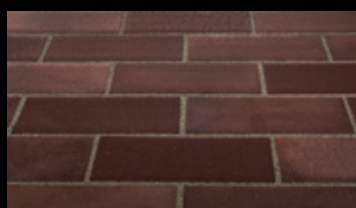


212 braun-bunt  240 x 115

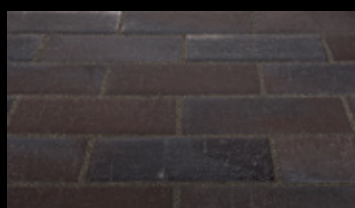

336 metallic-schwarz  240 x 115



123 beige-bunt  240 x 52

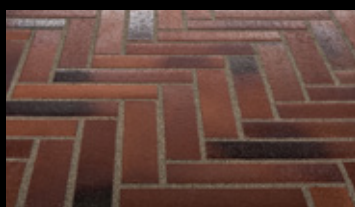

124 braun-blau  240 x 52



212 braun-bunt  240 x 52



336 metallic-schwarz  240 x 52



морозостойкость
25-летняя гарантия*



ДАННЫЕ ПРОДУКТА

SPALTKLINKER



Формат	3118	3117
Обозначение артикула	Плитка	Плитка
Размер раstra	NF	DF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 18	240 x 52 x 18
212 braun-bunt		
336 metallic schwarz		
124 braun-blau		
123 beige-bunt		
шт. в пакете	11	22
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	33,00	67,00
количество штук в палете	990	1.980
количество м ² /п.м. в упаковке	0,33	0,33
количество м ² /п.м. в палете	30,00	29,55
количество упаковок в палете	90	90
вес палеты в кг	1.102	1.030
вес штуки в кг	1,113	0,520
вес м ² /п.м. в кг	36,729	34,840
вес упаковки в кг	12,243	11,440

● = Складская позиция.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.



* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



для СВОБОДНОЙ и ФИКСИРОВАННОЙ
УКЛАДКИ. КРУПНЫЙ ФОРМАТ для
НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПЛИТКА для ТЕРРАС и САДОВЫХ УЧАСТКОВ.


Плитка Ströher для террас и садовых участков имеет толщину 20 мм и оптимально подходит для укладки на террасах, балконах, террасах на плоских крышах, пешеходных дорожках и во въездных зонах. Везде, где существуют высокие требования к несущей способности покрытия, его способности выдерживать статические нагрузки с учетом конструкции здания. Плитку для террас и садовых участков можно укладывать как фиксированным, так и свободным способом аналогично блокам из натурального камня или бетонным блокам. Кроме того, экструдированная из влажной глиняной ленты плитка для террас Ströher Teriotec® при фиксированной укладке дополнительно обеспечивает высокую прочность сцепления задней поверхности с основанием. Это дополнительно повышает надежность, облегчает уход за полом, позволяет ему выдерживать низкие температуры, при этом на него предоставляется гарантия на 25 лет.*

Уход: простота и эффективность.

Плитка Ströher для террас и садовых участков обжигается при температуре 1200 °C, при которой происходит твердое „запечатывание“ ее керамической поверхности. Это исключает любые возможности для прорастания мха, водорослей и размножения вредных насекомых. Плитка Ströher для террас и садовых участков легко очищается даже от пятен жира, красного вина, плесени и других пятен, а также отличается высокой экологичностью. Потому что не требуется использовать чистящие средства. Все, что нужно – теплая вода.

Дополнительная информация по устойчивости экструдированных изделий к низким температурам содержится на странице 174.

GRAVEL BLEND UPDATE

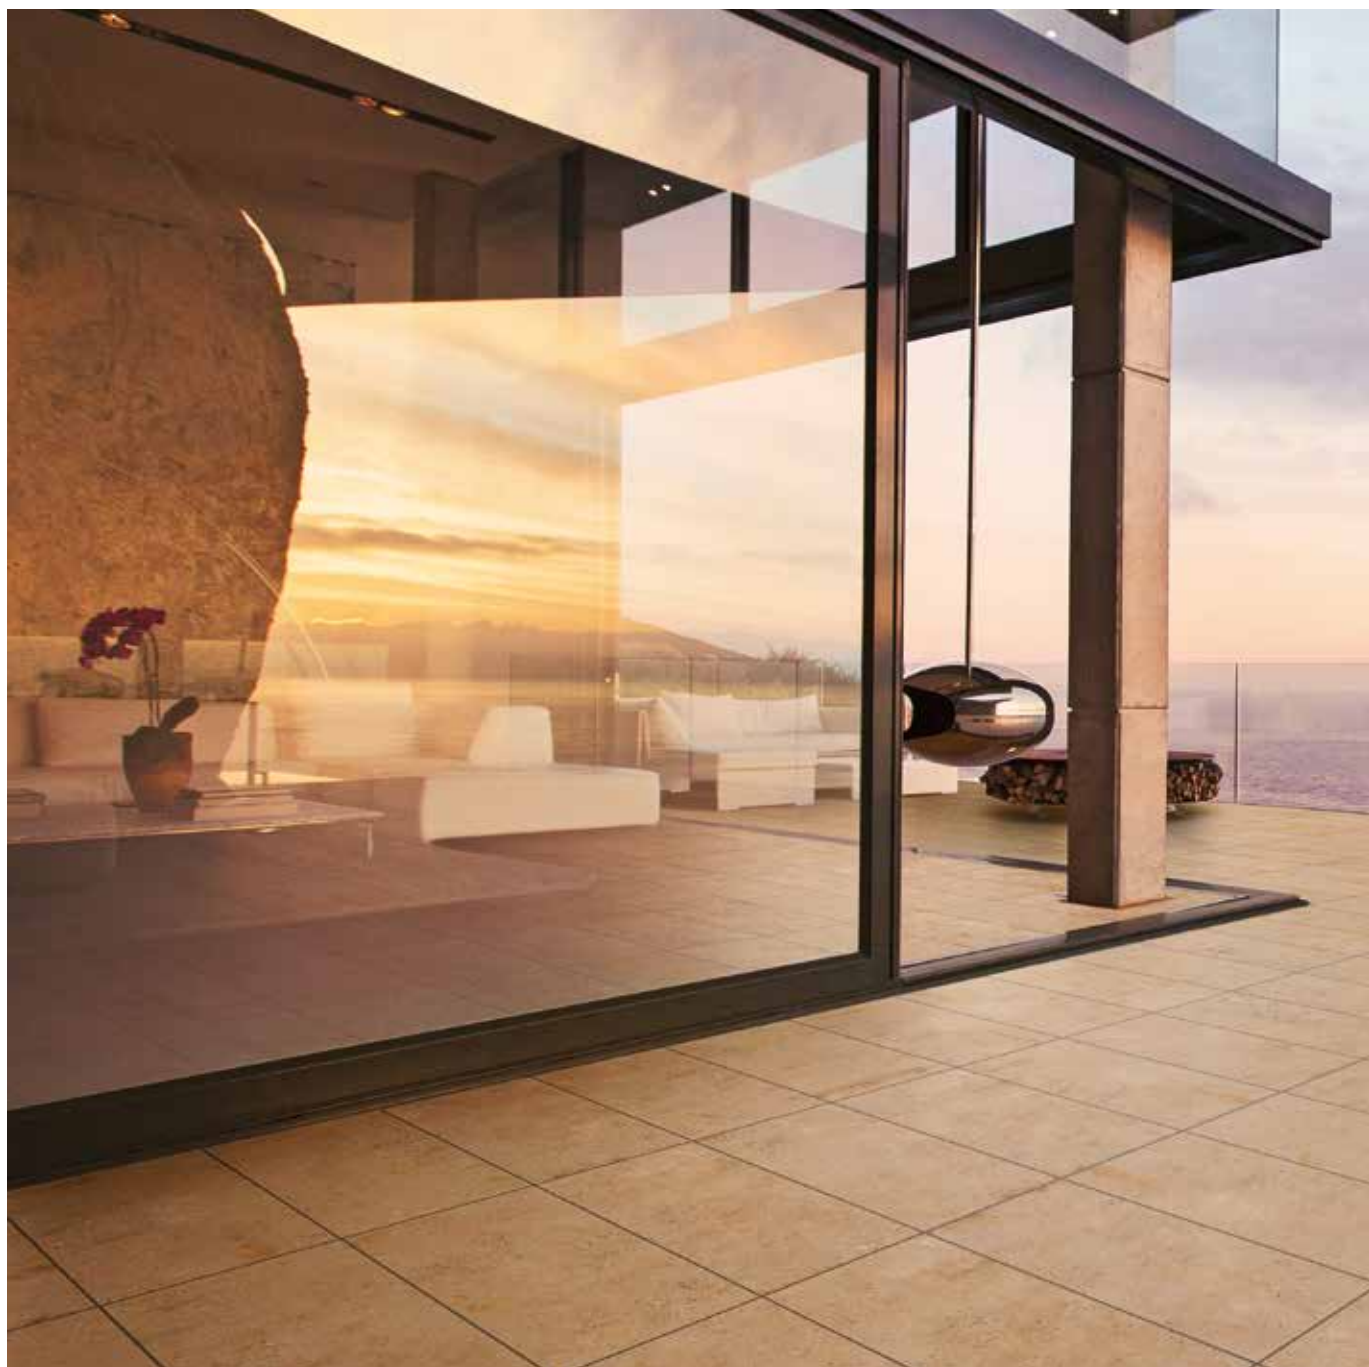

ПОДЧЁРКНУТО СОВРЕМЕННЫЙ
ХАРАКТЕР. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ТЕКСТУРЫ НАТУРАЛЬНОГО
РАКУШЕЧНИКА БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ
УХОДА ЗА НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ.



0187/961

С ДОБАВЛЕНИЕМ ШЛИФОВАННОГО ГРАВИЯ. МЕЛКОДИСПЕРСНЫЙ. МАССИВНЫЙ.

Скорее всего, это неизвестные природные камни, которое смогли создать привлекательный вид поверхности этой террасы. Смешанный конгломерат из извести, песчаника и пород извержения, обкатанные до формы овалов голыши, захваченные и перемещенные существовавшими тогда реками, скапливавшиеся и спрессованные за миллионы лет в твердую породу.

Коллекция Gravel Blend объединяет в себе красоту окаменелостей известняка и песчаника юрского периода с практичностью нескользкого, простого в уходе и гигиеничного покрытия для пола в зоне под открытым небом. В формате, напоминающем каменный блок, толщиной 400 x 800 x 20 мм.

GRAVEL BLEND UPDATE

В ТРЕНДЕ. С ВЫРАЖЕННЫМ ХАРАКТЕРОМ. УВЕЛИЧЕННОЙ ТОЛЩИНЫ.

ФОРМАТ И ЦВЕТА

960 beige



Формат 0187
Садовая плитка 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

961 brown



Формат 0187
Садовая плитка 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

962 grey



Формат 0187
Садовая плитка 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

963 black



Формат 0187
Садовая плитка 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка



ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ПЛИТКА ДЛЯ САДА 20

Керамогранит, окрашенный,
очищенный в соответствии с
DIN EN 14411, приложение G B₁




Формат	0187
Обозначение артикула	Gravel Blend Садовая плитка 20 ¹⁾
Размер раstra в см	40 x 80
технологические стандартные размеры в мм	800 x 400 x 20
● 960 beige ● 961 brown ● 962 grey ● 963 black	
шт. в пакете	2
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	3,125
количество штук в палете	50
количество м ² /п.м. в упаковке	0,64
количество м ² /п.м. в палете	16,00
количество упаковок в палете	25
вес палеты в кг	825
вес штуки в кг	16,500
вес м ² /п.м. в кг	51,563
вес упаковки в кг	33,000
Класс противоскольжения	R 10

● = Складская позиция.

¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка.

Изображенные картинки являются
примерными, на практике возможны
отклонения.

TERIOTEC® X PROFILE

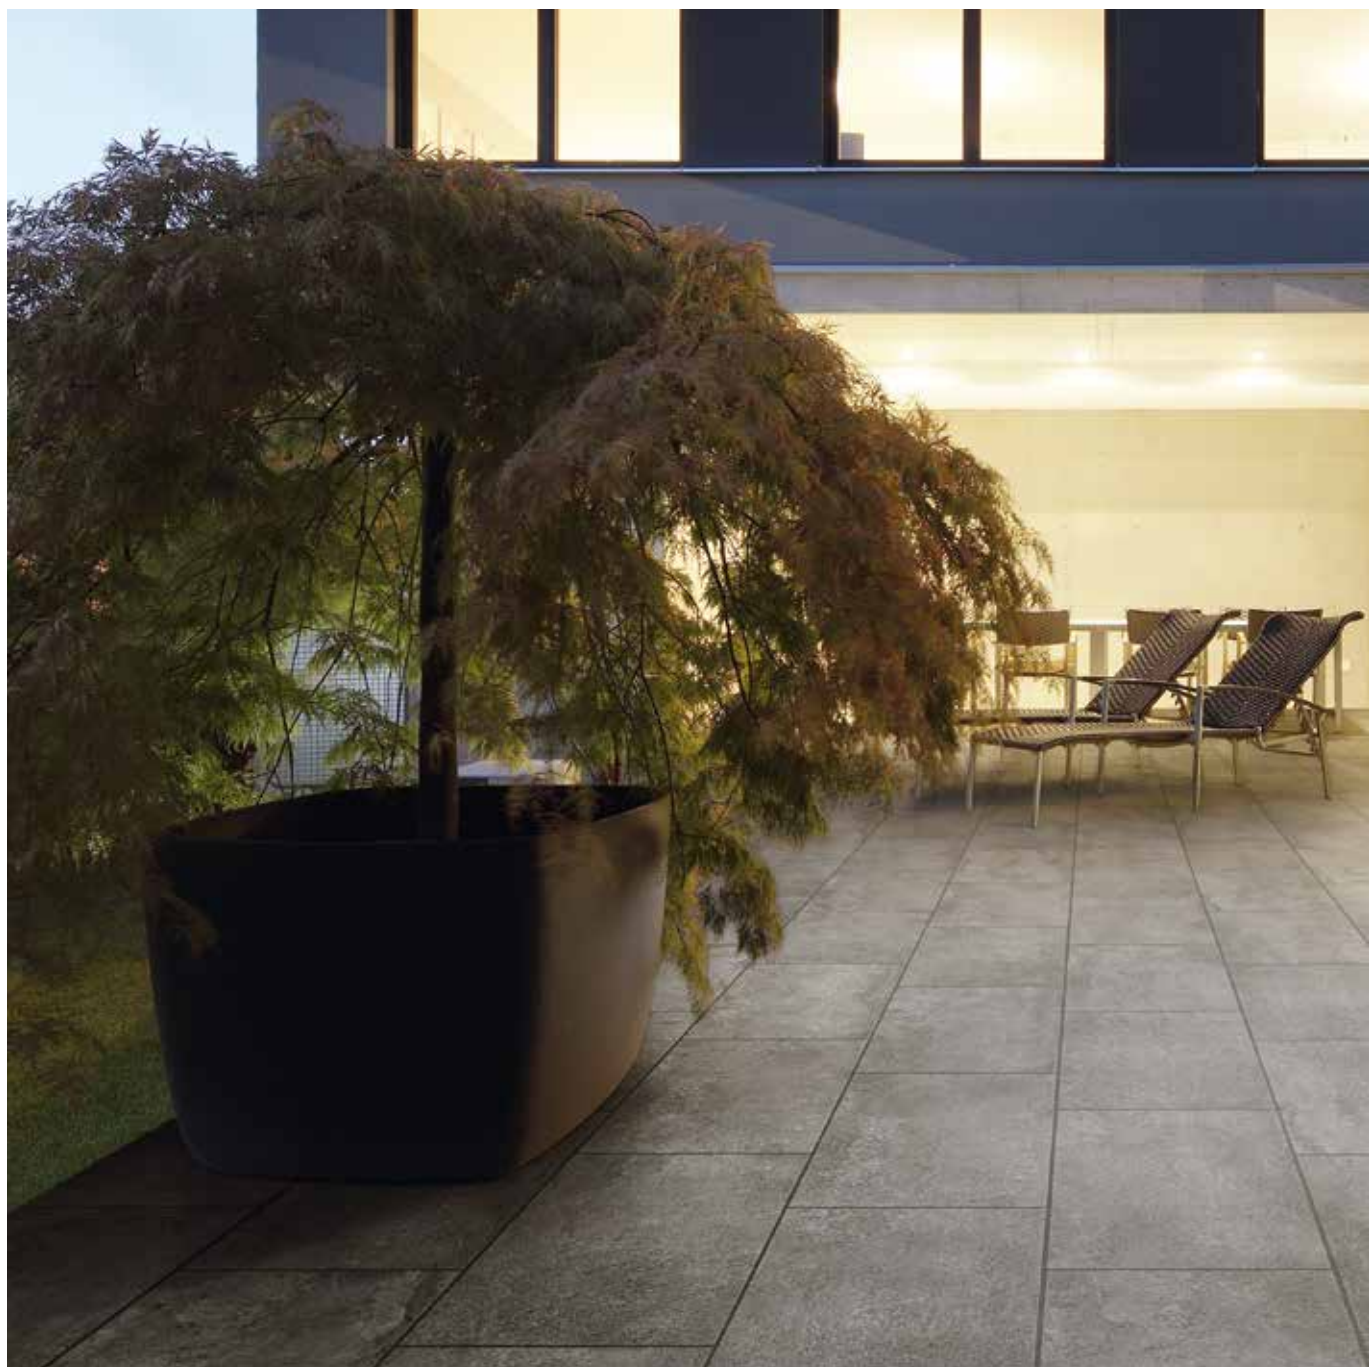

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА ДИЗАЙН
ПЛОЩАДОК ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ. КРУПНЫЙ ФОРМАТ,
НАДЕЖНОЕ ДОЛГОВЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ.

TERIOTEC® X

TERIOTEC®



ПЛИТКА ДЯ САДА И ТЕРРАС

0185/952

**СВЕРХСОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРУДИРОВАНИЯ В БОЛЬШОМ ФОРМАТЕ.
НАДЕЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. ИЛИ БЕЗ ФИКСАЦИИ.**

Новый взгляд на крупноформатную тротуарную плитку. TerioTec® не скользит, прекрасно откалибрована и не боится низких температур благодаря специальной технологии производства и устойчивой к погодному воздействию пористой структуре. При монтаже на клей текстурированная тыльная поверхность обеспечивает оптимальное сцепление для длительной эксплуатации. Неприхотливость, простота в уходе – вот что отличает TerioTec®, но всё же главная её особенность – это способность превратить функциональные площадки в пространство для дизайнерского самовыражения.

TERIOTEC® X PROFILE

TERIOTEC® X

TERIOTEC®

ФОРМАТ И ЦВЕТА

705 betone



Формат 0185
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

952 pidra



Формат 0185
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

955 eres



Формат 0185
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

710 crio



Формат 0183
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

755 camaro



Формат 0183
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

635 gari



Формат 0183
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка



морозостойкость
25-летняя гарантия*



ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТНЫЙ СДЕЛАНО НА ВЕКА

ПЛИТКА ДЛЯ САДА И ТЕРРАС



МОЛДИНГИ



TERIOTEC® X PROFILE

TERIOTEC® X

TERIOTEC®



ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС 20



**КОНЦЕПЦИЯ ФИГУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ STRÖHER**
Высококачественные фасонные элементы.
Лестницы, ступени и плинтусы.

Формат	0185	0183	0163	0143	9430	9441	8102/8108
Обозначение артикула	TerioTec® X Profile Плитка для террас 20 ¹⁾	TerioTec® X Плитка для террас 20 ¹⁾	TerioTec® Плитка для террас 20 ¹⁾	TerioTec® Плитка для террас 20 ¹⁾	„Loft“ Ступень® ^{1) 2) 3)}	„Loft“ угловая ступень® ^{1) 2) 3)}	плинтус
Размер раstra в см	40 x 80	40 x 80	40 x 60	40	30	30	30
технологические стандартные размеры в мм	794 x 394 x 20	794 x 394 x 20	594 x 394 x 20	394 x 394 x 20	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8
● 705 betone ● 952 pidra ● 955 eres ● 635 gari ● 755 camaro ● 710 crio ● 920 weizenschnee ● 927 rosenglut							
шт. в пакете	2	2	2	2	4	1	18
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	3,125	3,125	4,18	6,25	3,30	-	3,30
количество штук в палете	50	50	56	86	100	78	3.240
количество м²/п.м. в упаковке	0,64	0,64	0,48	0,32	1,21	-	5,45
количество м²/п.м. в палете	16,00	16,00	13,40	13,76	30,30	-	981,82
количество упаковок в палете	25	25	28	43	25	78	180
вес палеты в кг	680	680	568	581	234	281	1.257
вес штуки в кг	13,600	13,600	10,150	6,750	2,340	3,600	0,388
вес м²/п.м. в кг	42,500	42,500	42,427	42,188	7,722	-	1,280
вес упаковки в кг	27,200	27,200	20,300	13,500	9,360	3,600	6,984
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-
группа истираемости	5	5	5	5	5	5	-

● = Складская позиция. ¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка. ²⁾ = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами. ³⁾ = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.

A photograph of a wine cellar. In the foreground, a large white pillar stands on a tiled floor. To the right, several large wooden barrels are stacked on a wooden pallet. In the background, more barrels are visible, and the walls are white with small windows. The ceiling is made of wooden beams.

две серии на все случаи.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОГРАММА STRÖNER.

АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ | ГИГИЕНИЧНОСТЬ |
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ



УСТОЙЧИВОСТЬ К КОЛЕБАНИЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ

**в отношении устойчивости к расширению и стойкости к термоциклированию.
Мы предлагаем и то, и другое.**

Наша керамика обладает оптимальным коэффициентом теплового расширения, поэтому и после укладки она сохраняет стабильность. Ведь то, что у нас прошло через обжиг, устойчиво практически к всему, особенно к тепловым нагрузкам.




БИОСОВМЕСТИМОСТЬ

**в отношении изготовления и использования. Многие говорят об этом –
мы же гарантируем.**

В то время как именно в промышленной и производственной сфере нередко используют литые покрытия, сомнительные с точки зрения экологичности, наша керамика сертифицирована по европейским критериям устойчивого развития немецкого министерства строительства – EPD.



SECUTON®

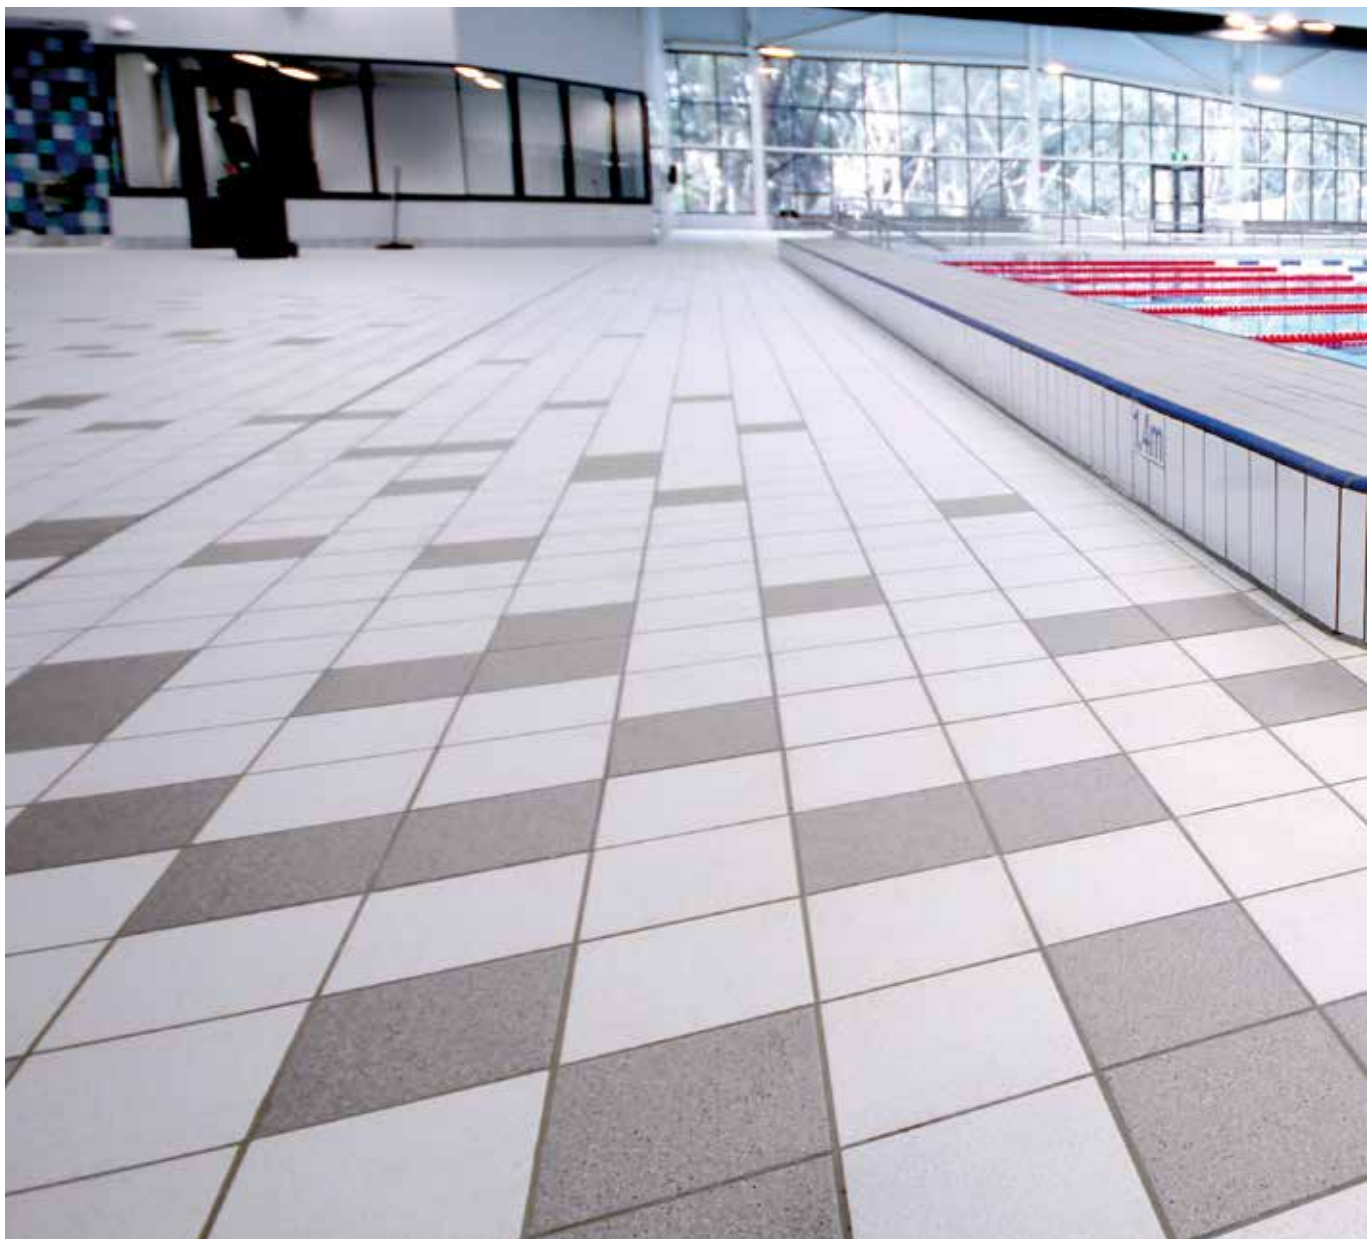

КОНЦЕПЦИЯ
АНТИСКОЛЬЖЕНИЯ –
ПРОФИЛЬНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗ
ИЗНОСА.



TS10, TS60

АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ.

Три специальных рельеф поверхностей, препятствующих к скольжению, соответствующие всем законодательным требованиям в отношении нескользкости, а также 10-миллиметровая плитка четыре оттенков: все это делает плитку Secuton® на объектах производственного и общественного назначения настоящим фактором безопасности, который обеспечивает не только хорошее „сцепление“, но и хорошо выглядит. Поверхность плитки Secuton обработана фирмой Ströher по специальной технологии „hard glaze 2.0“. Эта предельно устойчивая глазурь на базе высокооблагороженных минеральных окисных материалов делает плитку Secuton гораздо прочнее других нескользких поверхностей, нередко покрытых только малоустойчивыми ангобами. Даже среди профилей высочайшей степени нескользкости и на объектах с интенсивными перемещениями людей плитка с таким покрытием абсолютно неистираема и проста в очистке.

SECUTON®

ГИГИЕНИЧНОСТЬ, АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ, УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

SECUTON®

DIN EN 14411, Gr. B₁




Формат	8830	8820	8816	8802	8831	8850
Обозначение артикула	плитка	плитка	плитка с зернистой поверхностью	плитка с фактурными выступами «звездочки»	плитка ¹⁾	Плитка для ступени, с насечкой
Размер раstra в см	30	20	20	20	30 (10 x 10)	30
технологические стандартные размеры в мм	296 x 296 x 10	196 x 196 x 10	196 x 196 x 10	196 x 196 x 10	296 x 296 x 10	296 x 296 x 10
● TS 10 weiß ● TS 40 blau ● TS 60 grau ● TS 80 anthrazit	●	●	●	●	●	●
шт. в пакете	11	25	25	25	11	10
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	11,00	25,00	25,00	25,00	11,00	3,30
количество штук в палете	572	1.800	1.800	1.800	330	520
количество м ² /п.м. в упаковке	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,03
количество м ² /п.м. в палете	52,00	72,00	72,00	72,00	30,00	157,58
количество упаковок в палете	52	72	72	72	30	52
вес палеты в кг	1.091	1.501	1.543	1.463	630	994
вес штуки в кг	1,908	0,834	0,857	0,813	1,908	1,912
вес м ² /п.м. в кг	20,988	20,850	21,425	20,325	20,988	6,310
вес упаковки в кг	20,988	20,850	21,425	20,325	20,988	19,120
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 11/B	R 12-V4/B	R 10/B	R 10/A
группа истираемости	5	5	5	5	5	5





TS 10 weiß



TS 40 blau



TS 60 grau




TS 80 anthrazit



8604	8603	8640	8644	8645
плитус	плитус ²⁾	фигурный плитус	угол, внутренний	угол, внешний
20	30	20	-	-
196 x 96 x 8	296 x 73 x 10	196 x 96 x 8	-	-
●	●	●	●	●
26	16	25	10	10
5,00	3,30	5,00	-	-
3.952	3.200	3.800	-	-
5,20	4,85	5,00	-	-
790,40	969,70	760,00	-	-
152	200	152	-	-
1.383	1.152	1.254	-	-
0,350	0,360	0,330	0,100	0,100
1,750	1,188	1,650	-	-
9,100	5,760	8,250	1,000	1,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-


ПОВЕРХНОСТЬ



Ровная поверхность
(R 10/A)



Зернистая поверхность
(R 11/B)



Поверхность с фактурными выступами-звездочками.
(R 12-V4/B)

● = Складская позиция.

¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка

²⁾ = Нарезана из базовой плитки.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

STALOTEC®



ПОВЫШЕННАЯ
ПРОЧНОСТЬ – ЗА
СЧЕТ ПОВЫШЕН-
НОЙ ТОЛЩИНЫ.



1115/120

ОСОБАЯ ПРОЧНОСТЬ – БЛАГОДАРЯ ОБЖИГУ В ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ.

Напольные плиты Stalotec® для промышленных зданий из обожжённого в туннельной печи экструдированного материала - практически уникальное напольное покрытие по показателям надёжности на многие годы, а также лёгкости в уходе за покрытием. Благодаря этим качествам Stalotec® отвечает строжайшим требованиям и выдерживает предельные нагрузки. Неглазурованная поверхность устойчива к кислотам, щелочным растворам, а также к механическому воздействию грузовиков и автопогрузчиков. Толщина материала до 20 мм - гарантия высокой прочности при использовании как внутри помещений, так и на улице. Если речь идет о предельно допустимых нагрузках, долговечности и надёжном качестве, Stalotec® – правильный выбор.

ГИГИЕНИЧНОСТЬ, АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ, УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ.

ТАКЖЕ ВЫ-
ПУСКАЕТСЯ
СО ЗНАЧЕНИЕМ R
12! СРОК ПОСТАВ-
КИ ПО ЗАПРОСУ

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

DIN EN 14411, Gr. Al₀



Формат	1100	1113	1115	1118	4822	4824
Обозначение артикула	плитка	плитка	плитка	плитка	ступень простая ²⁾	ступень простая, с насечками ²⁾
Размер раstra в см	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	25	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 115 x 13	240 x 115 x 15	240 x 115 x 18	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
120 beige	○	●	●	●	○	○
215 rot	●	●	●	○	●	●
320 sandgelb	○	○	○	○	○	○
230 grau	○	○	○	○	○	○
210 braun	○	○	○	○	○	○
330 graphit	○	○	○	○	○	○
шт. в пакете	20	16	13	11	6	6
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	33,00 ¹⁾	33,00 ¹⁾	33,00 ¹⁾	33,00 ¹⁾	4,00	4,00
количество штук в палете	1.800	1.440	1.170	990	684	684
количество м ² /п.м. в упаковке	0,61	0,48	0,39	0,33	1,50	1,50
количество м ² /п.м. в палете	54,44	43,64	35,45	30,00	171,00	171,00
количество упаковок в палете	90	90	90	90	114	114
вес палеты в кг	1.080	1.191	1.074	1.102	588	608
вес штуки в кг	0,600	0,827	0,918	1,113	0,860	0,889
вес м ² /п.м. в кг	19,800	27,291	30,294	36,729	3,440	3,556
вес упаковки в кг	12,000	13,232	11,934	12,243	5,160	5,334
Класс противоскольжения	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B
группа истираемости	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³

● = Складская позиция. ○ = изготовление на заказ - срок поставки по запросу. ¹⁾ = При укладке с помощью виброукладчика количество плитки увеличивается до 36,3 шт. / кв.м. Цена рассчитывается по необходимому количеству. Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.
²⁾ = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec®, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.




морозостойкость
25-летняя гарантия*



120 beige



210 braun



330 graphit



215 rot



230 grau



320 sandgelb



2116	4000	4004	4005
плинтус	фигурный плинтус	плинтус угловой, внутренний	плинтус угловой, внешний
25	25	-	-
240 x 73 x 10	240 x 96 x 12	115 x 96 x 12	115 x 96 x 12
●	●	●	●
○	○	○	○
12	8	6 Paar	8 Paar
4,00	4,00	-	-
2.208	912	684	912
3,00	2,00	-	-
552,00	228,00	-	-
184	114	114	114
972	630	518	514
0,440	0,691	0,758	0,564
1,760	2,764	-	-
5,280	5,528	4,548	4,512
-	-	-	-
-	-	-	-





Дотделка клинкерной
плиткой фасадов и интерьеров.

ОТДЕЛКА
КЛИНКЕРОМ
ФАСАДОВ.



Клинкерную облицовку отличает невероятная прочность и стойкость к внешнему воздействию.

Но это, конечно же, не главная её особенность.

Гораздо более знаменита способность клинкерной плитки, как инструмента архитектурной выразительности, и Ströher, как никто другой, может говорить о бесконечной вариативности красок, текстур, нюансов, спецэффектов, особенностей, которые говорят на языке, понятном каждому, и это язык красоты, оформленный в классические форматы NF, DF.

И даже в сверхвытянутых полосах керамики длиной 60 см.






Создавайте акценты
в интерьере.

**ОФОРМЛЕНИЕ
СТЕН.**



A modern living room with large floor-to-ceiling windows offering a panoramic view of a mountain range. The room features a light-colored sofa, a wooden dining table with black chairs, and two yellow armchairs. A potted plant sits on the dining table. The floor is made of large, light-colored tiles.

**В ИНТЕРЬЕРЕ:
ЖИЛАЯ ЗОНА;
СТЕНА ЗА
ТЕЛЕВИЗОРОМ;
ПЕРЕГОРОДКИ;
КАМИНЫ; ПЕЧИ.**

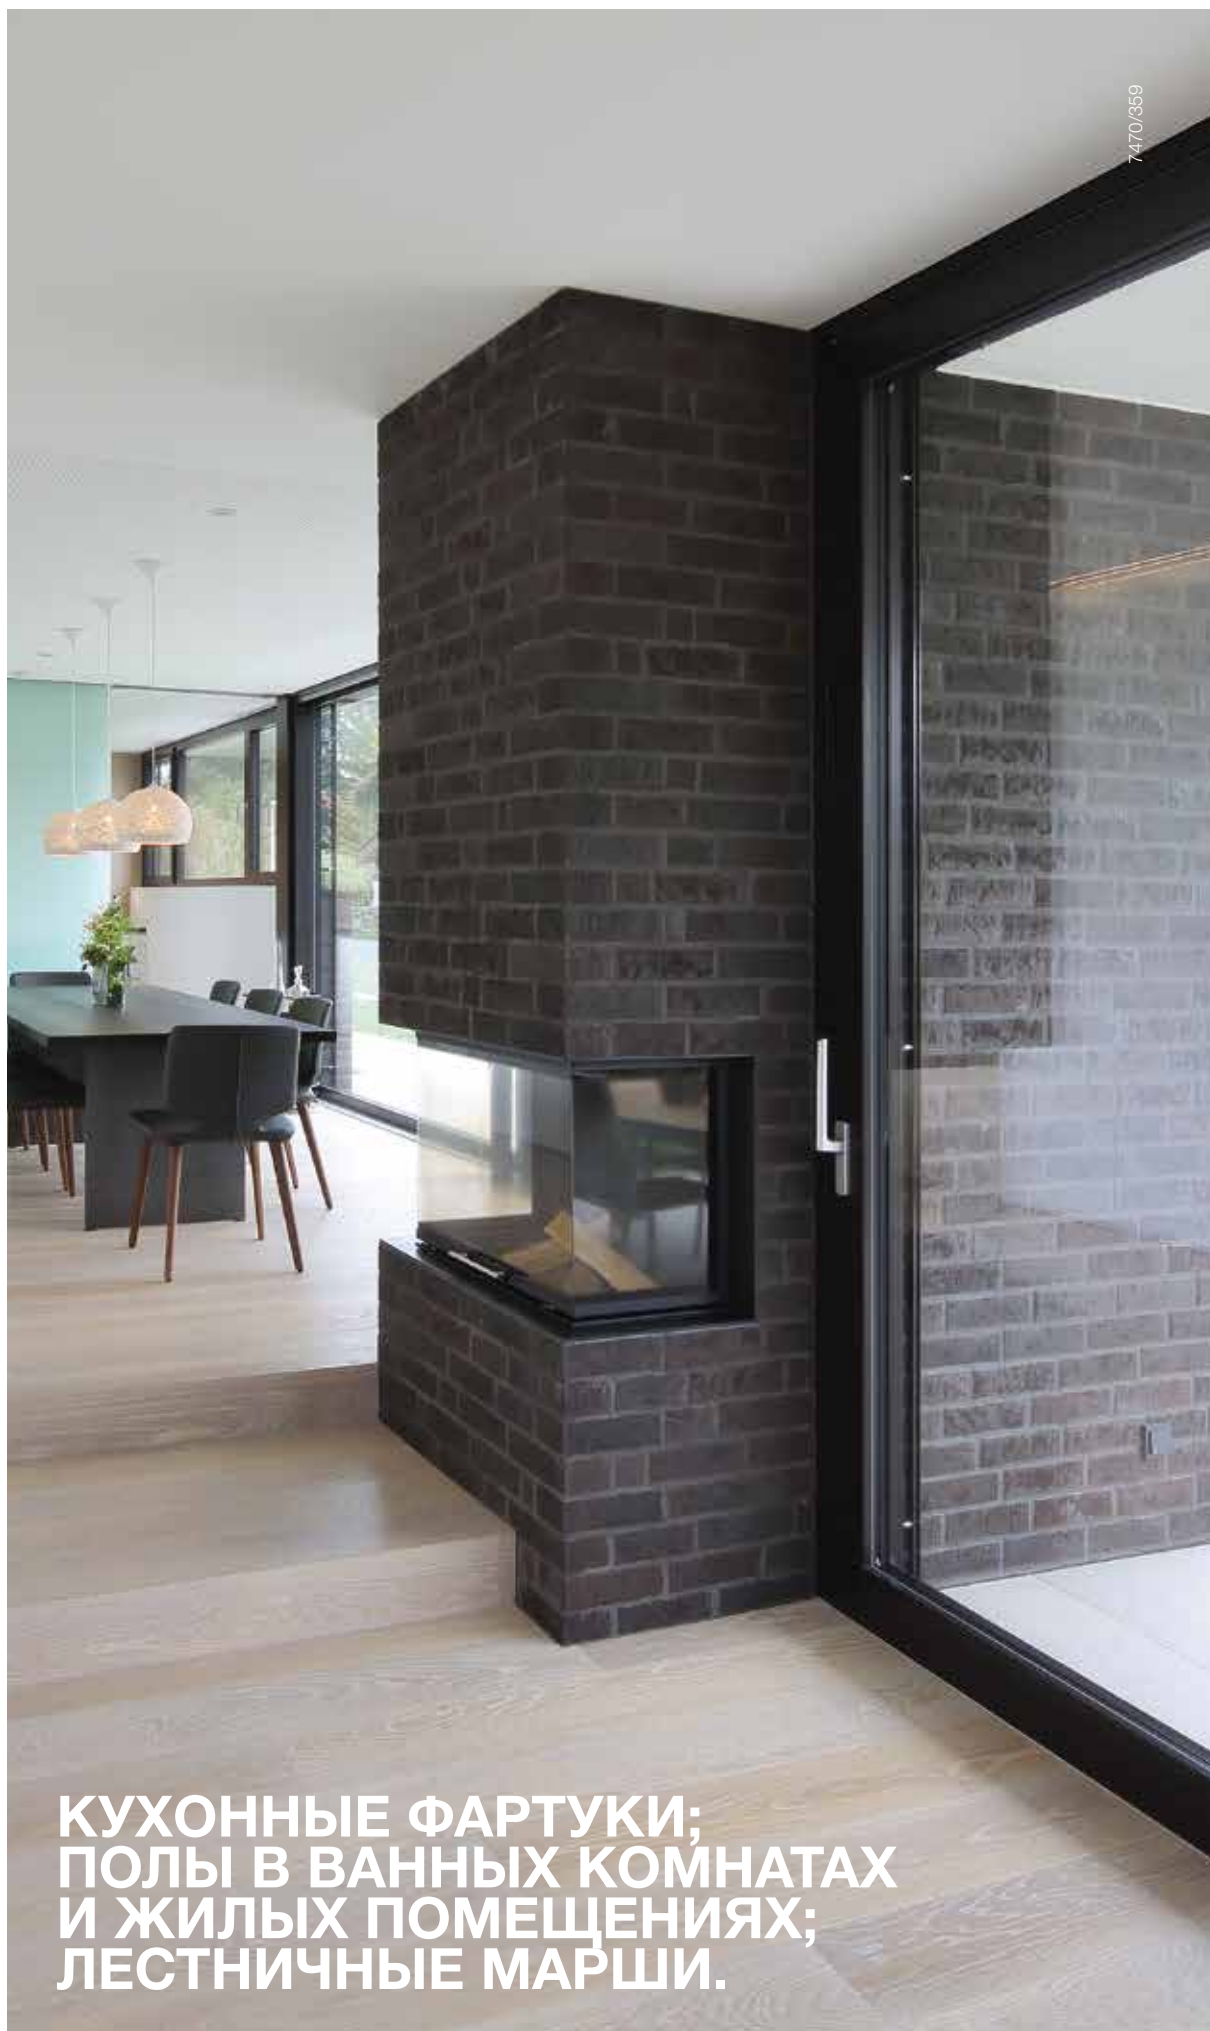


**КУХОННЫЕ ФАРТУКИ;
ПОЛЫ В ВАННЫХ КОМНАТАХ
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ;
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ.**



Glanzstück № 01

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

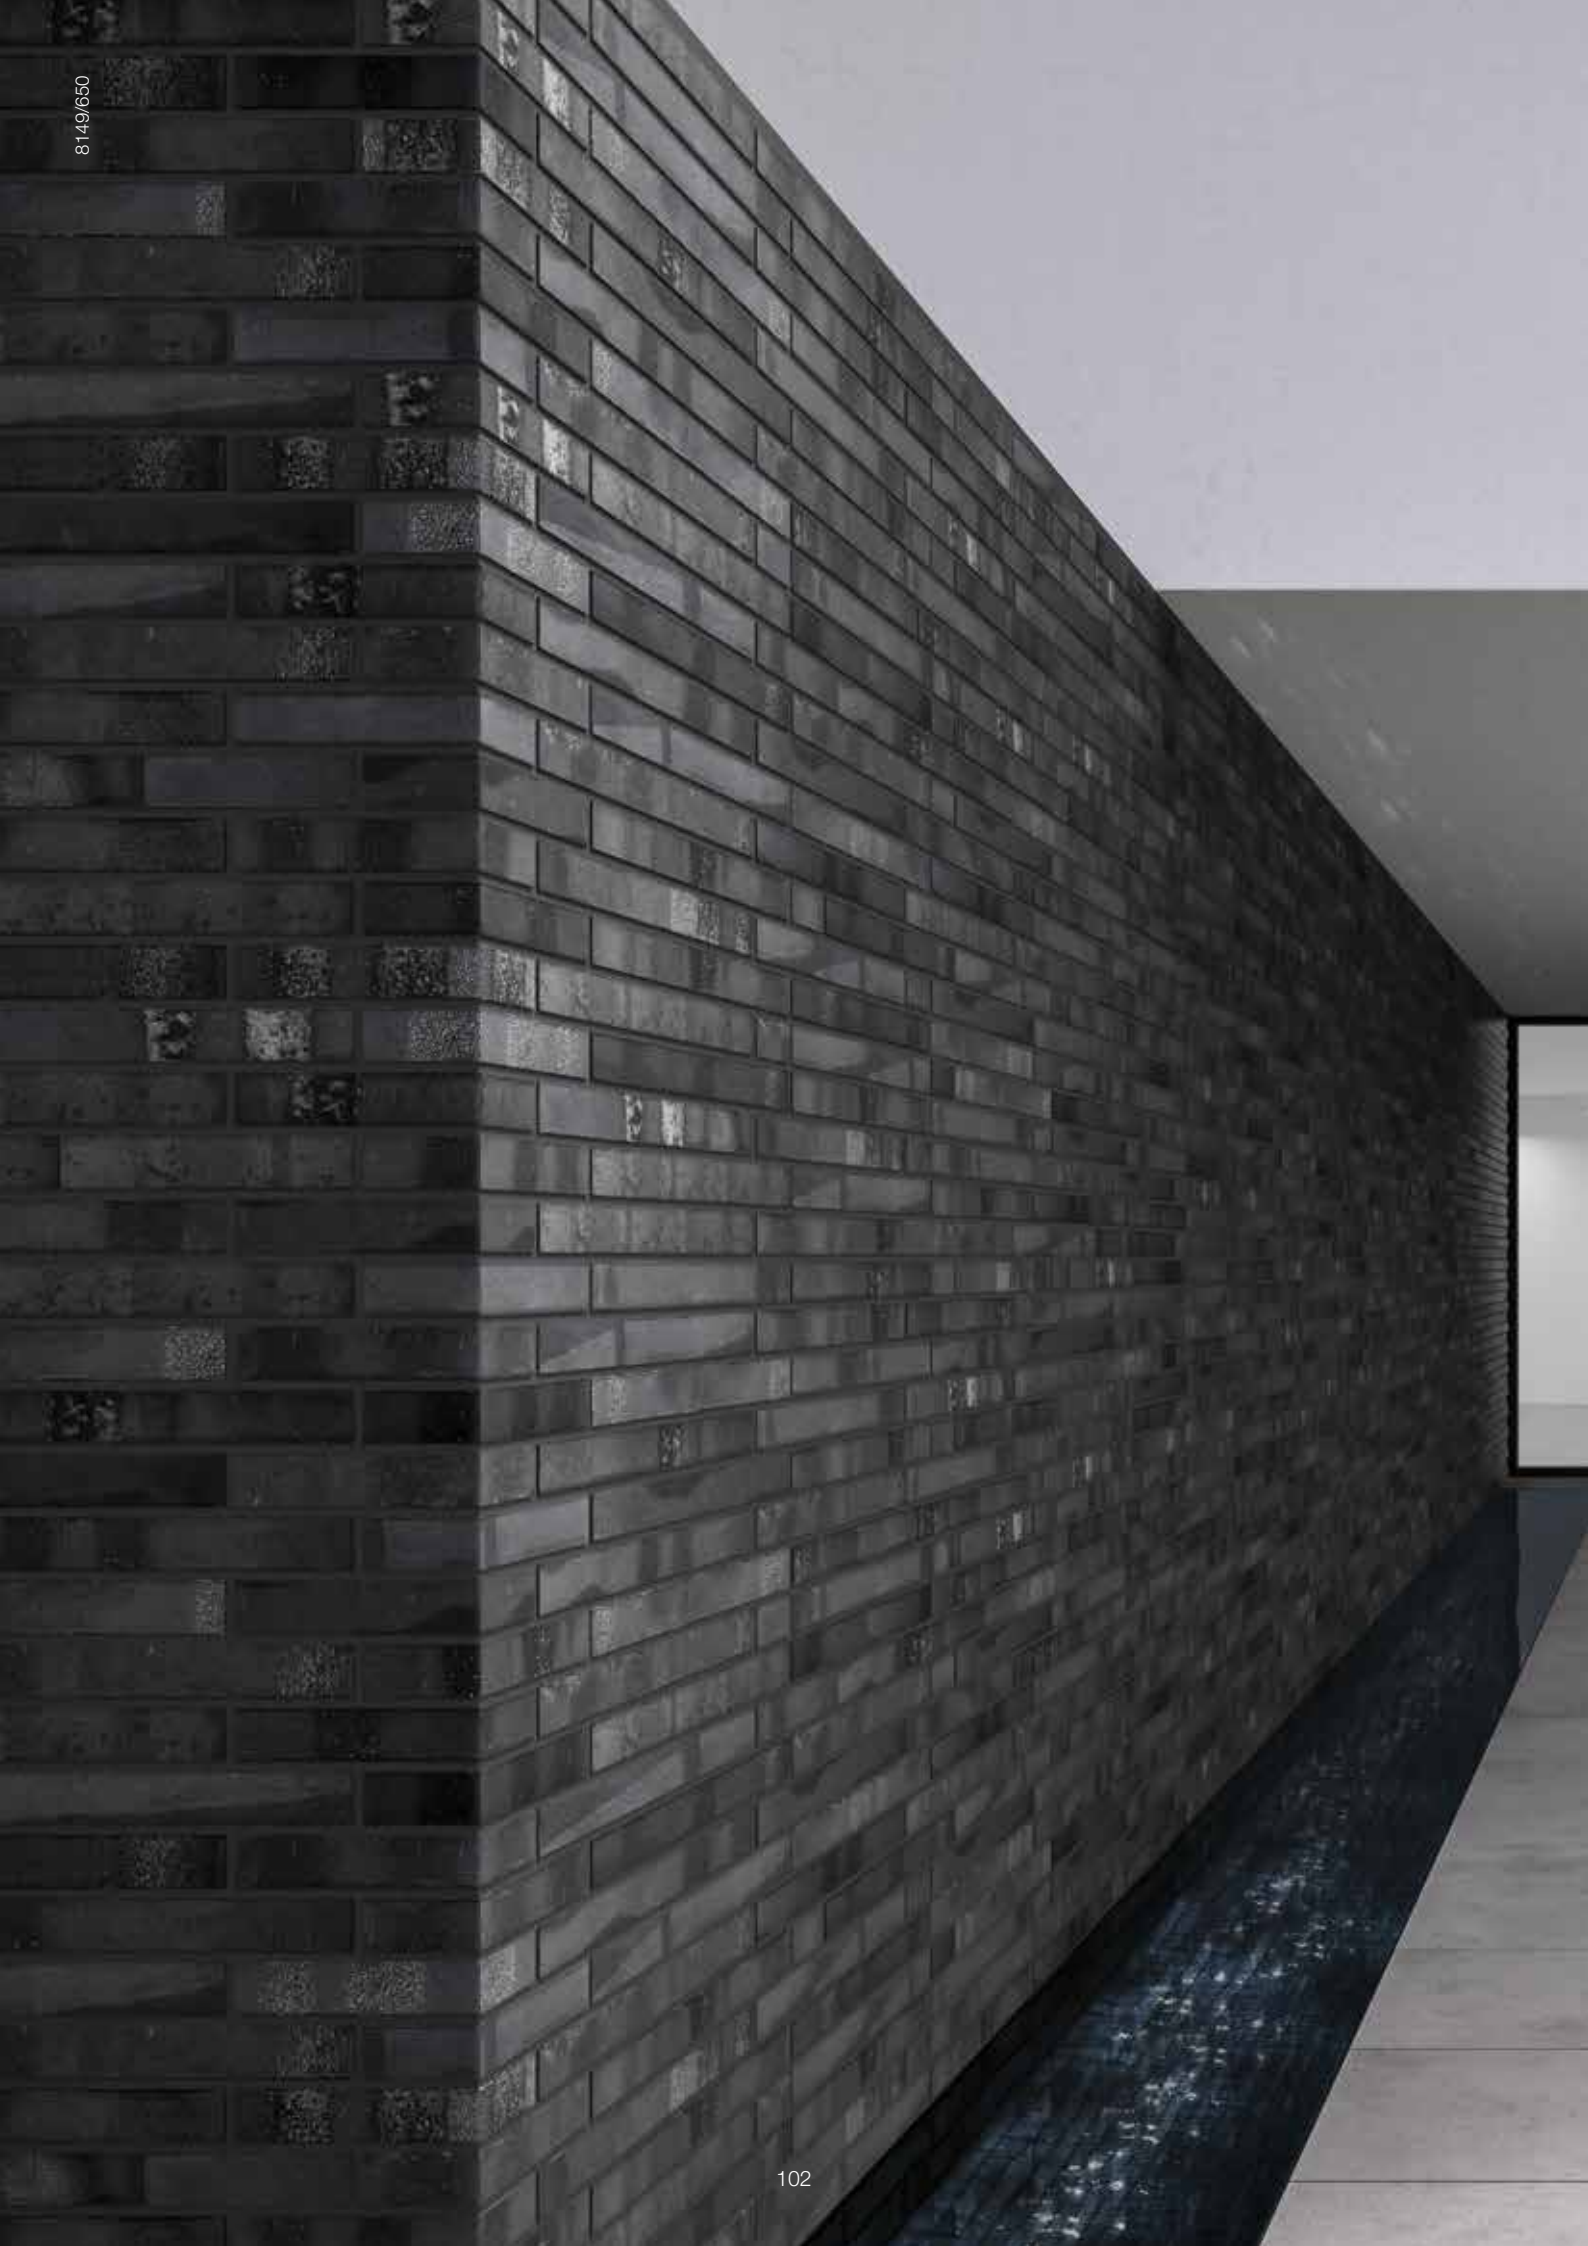

A modern architectural photograph of a house facade. The upper part of the house is white with clean, geometric lines. A large, dark-framed glass window is visible, reflecting the sky and trees. Below this, a section of the facade is clad in dark, textured bricks. To the left of the brick section is a set of dark wooden double doors with vertical metal handles. A paved walkway leads from the foreground towards the entrance. To the right of the path is a green lawn and a gravel border. The overall aesthetic is minimalist and contemporary.

Сделайте фасад выразительным:
полностью клинкерный или
комбинированный фасад.

ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДОВ.



7756/452



7440/355, 7435/355

**НА ФАСАДЕ:
СТЕНЫ, ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ, ЭРКЕРЫ,
ОТКОСЫ,
ПОДОКОННИКИ,
ЗОНА ЦОКОЛЯ**




ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

7440/359

BRICK 60 NEW



МНОГОГРАННЫЕ ДЕТАЛИ
КЛИНКЕРА – ЭФФЕКТНЫЕ
ПРОПОРЦИИ.

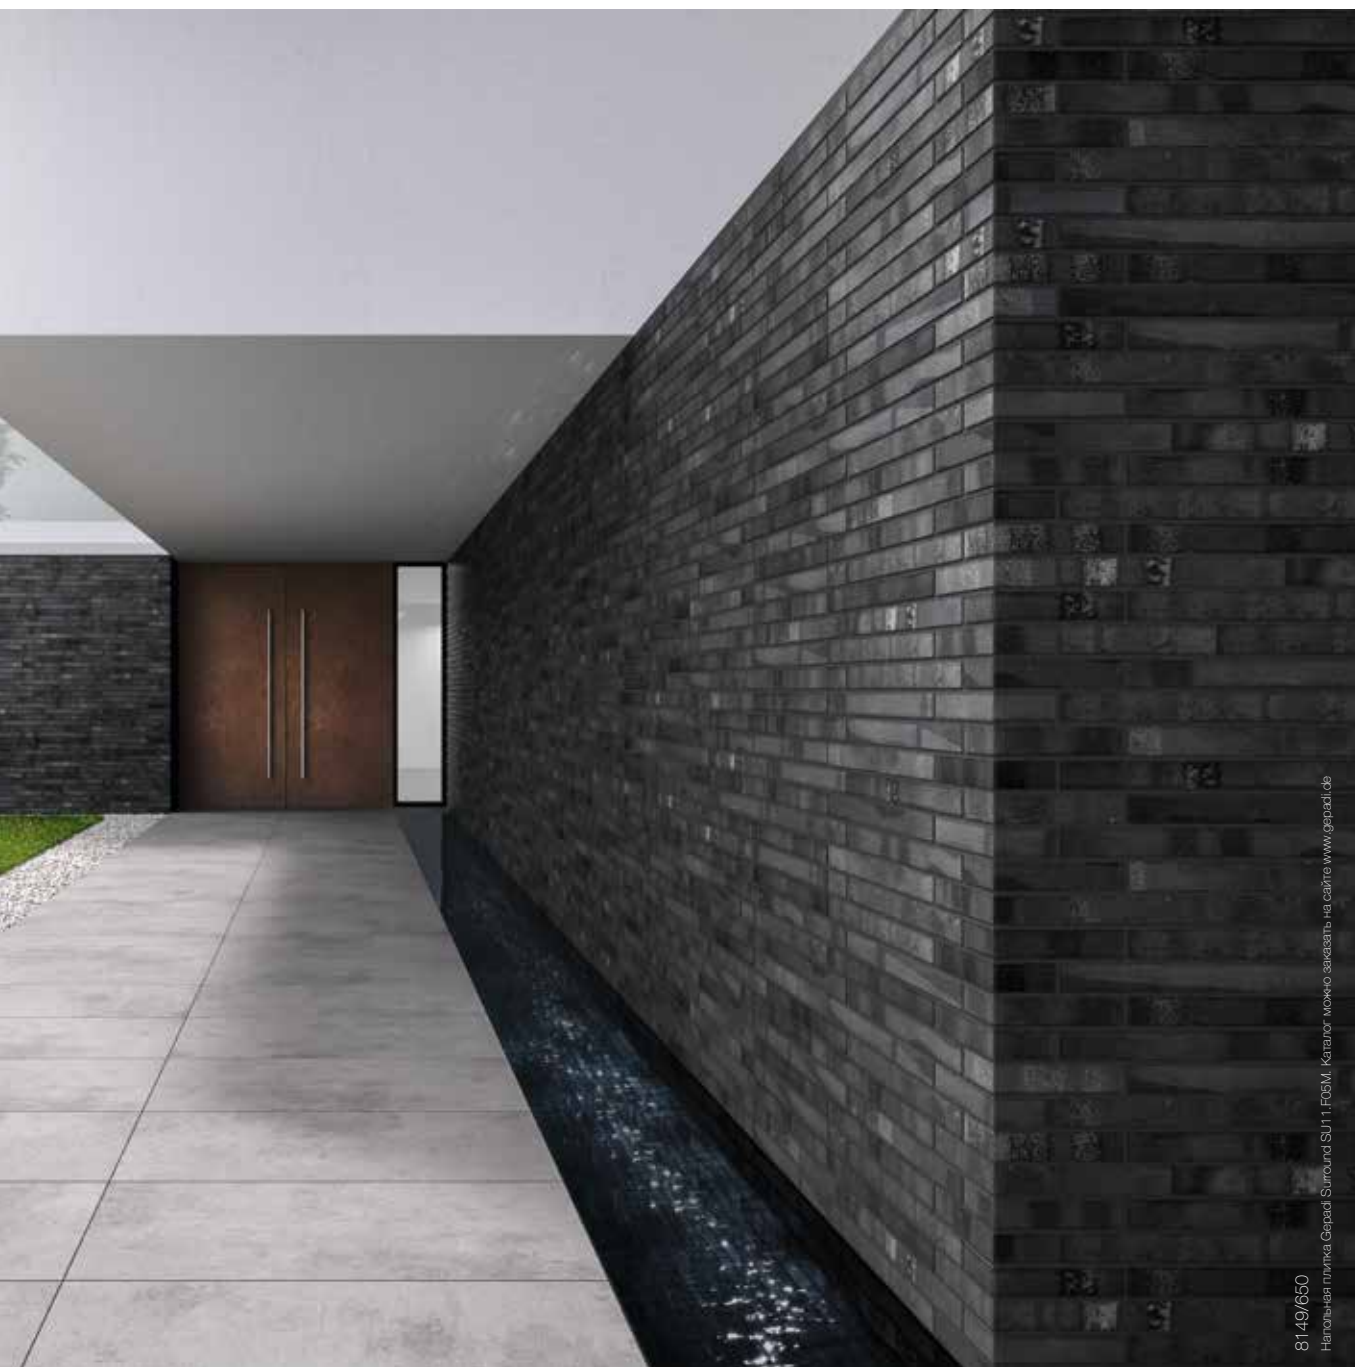

8149/650
Натопочная плитка Geradl Surround SUT 1, F05M. Каталог можно заказать на сайте www.geradi.de

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

ИМПОЗАНТНОЕ ОКОНТУРИВАНИЕ КЛИНКЕРОМ В ИМПОНИРУЮЩЕМ СВЕРХДЛИННОМ ФОРМАТЕ.

Brick 60 – это результат самых последних инженеринговых разработок применительно к клинкеру длиной 60 см, изготавливаемого методом экструдирования. Инновационное оформление поверхностей выглядит архаично, но при этом имеет прогрессивные акценты. С выразительной фактурой печного кирпича Kohlebrand. Или с утонченно-грубой фактурой серии Wasserstich. Brick 60 открывает новое измерение для клинкерной плитки. С точки зрения формата. И с точки зрения эффекта: сверхдлинная. Впечатляющая. Сверхсовременная.

BRICK 60 ^{NEW}

СВЕРХДЛИННЫЙ.
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ.
СВЕРХСОВРЕМЕННЫЙ.

ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ



650 eisenschwarz
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂

Ригель-формат



652 moorbraun
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂

Ригель-формат




670 sandweiß
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂

Ригель-формат

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

BRICK 60

DIN EN 14411



Формат	8149	8141	8143
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка угловая ¹⁾	Угол спуска
Размер раstra в см	Ригель-формат	DF	DF
технологические стандартные размеры в мм	590 x 52 x 12	240 x 50 x 52 x 12	240 x 52 x 50 x 12
650 eisenschwarz			
652 moorbraun			
670 sandweiß			
шт. в пакете	25	22	18
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	25,96	16,13	4,00
количество штук в палете	1.000	1.430	972
количество м ² /п.м. в упаковке	0,96	1,36	4,50
количество м ² /п.м. в палете	38,52	88,65	243,00
количество упаковок в палете	40	65	54
вес палеты в кг	800	490	573
вес штуки в кг	0,800	0,343	0,590
вес м ² /п.м. в кг	20,768	5,533	2,360
группа истираемости	20,000	7,546	10,620

● = Складская позиция. ○ = изготовление на заказ - срок поставки по запросу. ¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



BRICKWERK NEW



ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ФАКТУРА
ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА УГЛЕМ И
КОЛЬЦЕВОЙ ПЕЧИ
С ИННОВАЦИОННЫМИ
АКЦЕНТАМИ.



8140/650

Наталья и плитка Gerard Surround SU11 F05M. Каталог можно заказать на сайте www.gerard.ru

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

АУТЕНТИЧНОЕ ОКОНТУРИВАНИЕ ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА УГЛЕМ И КОЛЬЦЕВОЙ ПЕЧИ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ.

Интенсивный цвет, явно выраженные утолщения и отпечатки, следы укладки, прогары и следы сажи на обожженном поверхностном слое: Brickwerk представляет аутентичный и новаторский подход к интерпретации фактуры печи для обжига углем и кольцевой печи в производстве клинкера. Традиционное производство клинкера этих серий без использования таких традиционных добавок как уголь или торф стало возможно благодаря внедрению сверхсовременной революционной технологии глазурования. Инновационные высокотехнологичные способы обработки поверхности позволяют выразительно акцентировать поверхность прокрашенного клинкера Brickwerk. Оптический и тактильный эффект. Интенсивные цвета и выраженный характер. И, конечно же, естественность и экологичность. Серия Brickwerk представлена в шести цветах в формате NF/DF.

BRICKWERK ^{NEW}

АУТЕНТИЧНОСТЬ. ИНТЕНСИВНЫЕ ЦВЕТА. ОРИГИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР.

ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ



650 eisenschwarz
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII₀



651 aschgrau
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII₀



652 moorbraun
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII₀



653 kupferrot
 $\Delta < 6\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII₀-Teil1



654 flammenrot
 $\Delta < 6\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII₀-Teil1



655 violettrot
 $\Delta < 6\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII₀-Teil1



ДАННЫЕ ПРОДУКТА

BRICKWERK

DIN EN 14411



Формат	8145	8140	8146	8141	8148	8143
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка фасадная	Плитка угловая ¹⁾	Плитка угловая ¹⁾	Угол спуска	Угол спуска
Размер раstra в см	NF	DF	NF	DF	NF	DF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 12	240 x 52 x 12	240 x 50 x 71 x 12	240 x 50 x 52 x 12	240 x 71 x 50 x 12	240 x 52 x 50 x 12
650 eisenschwarz						
651 aschgrau	●	●	●	●	○	○
652 moorbraun						
653 kupferrot						
654 flammenrot	●		●		○	
655 violettrot						
шт. в пакете	39	52	22	22	12	18
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	48,00	64,00	12,50	16,13	4,00	4,00
количество штук в палете	3.159	4.212	1.430	1.430	912	972
количество м ² /п.м. в упаковке	0,81	0,81	1,76	1,36	3,00	4,50
количество м ² /п.м. в палете	65,81	65,81	114,40	88,65	228,00	243,00
количество упаковок в палете	81	81	65	65	76	54
вес палеты в кг	1.374	1.474	679	490	648	573
вес штуки в кг	0,435	0,350	0,475	0,343	0,710	0,590
вес м ² /п.м. в кг	20,880	22,400	5,938	5,533	2,840	2,360
группа истираемости	16,965	18,200	10,450	7,546	8,520	10,620

● = Складская позиция. ○ = изготовление на заказ - срок поставки по запросу. ¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



WASSERBRAND NEW



УТОНЧЕННО-ГРУБАЯ
ФАКТУРА В ПРОГРЕССИВНОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ.



8140/670

Напольная плитка Геррад Surround S111 F03M. Каталог можно скачать на сайте www.gerard.ru

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

ИЗЛУЧАЮЩАЯ УВЕРЕННОСТЬ ТРАДИЦИОННАЯ СЕРИЯ WASSERTRICH CONTOURING В ОРИГИНАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ.

Смещенные в светлый спектр цветовые оттенки выглядят мягко и одновременно жестко. Утонченно-грубые поверхности и детализованные конструкции имеют как бы изъеденную водой энергичную фактуру. Это утонченная смесь из натуральности и изыска, которая придает этой простой, но эффектной клинкерной плитке современный характер. Потому современная клинкерная плитка Wasserstrich – это не традиционный полнотельный клинкер, а изготавливаемый методом экструдирования с использованием инновационных технологий обработки поверхности продукт.

WASSERBRAND NEW

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ. ИЗЯЩНО. ЕСТЕСТВЕННО.

ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ



670 sandweiß
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



DF



671 kornbeige
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



DF



672 zinngrau
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



DF

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

WASSERBRAND

DIN EN 14411



Формат	8140	8141	8143
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка угловая ¹⁾	Угол спуска
Размер раstra в см	DF	DF	DF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 52 x 12	240 x 50 x 52 x 12	240 x 52 x 50 x 12
670 sandweiß	●	●	●
671 kornbeige	●	●	●
672 zinngrau	●	●	●
шт. в пакете	52	22	18
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	64,00	16,13	4
количество штук в палете	4.212	1.430	972
количество м ² /п.м. в упаковке	0,81	1,36	4,50
количество м ² /п.м. в палете	65,81	88,65	243,00
количество упаковок в палете	81	65	54
вес палеты в кг	1.474	490	573
вес штуки в кг	0,350	0,343	0,590
вес м ² /п.м. в кг	22,400	5,533	2,360
группа истираемости	18,200	7,546	10,620


● = Складская позиция. ¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



KONTUR

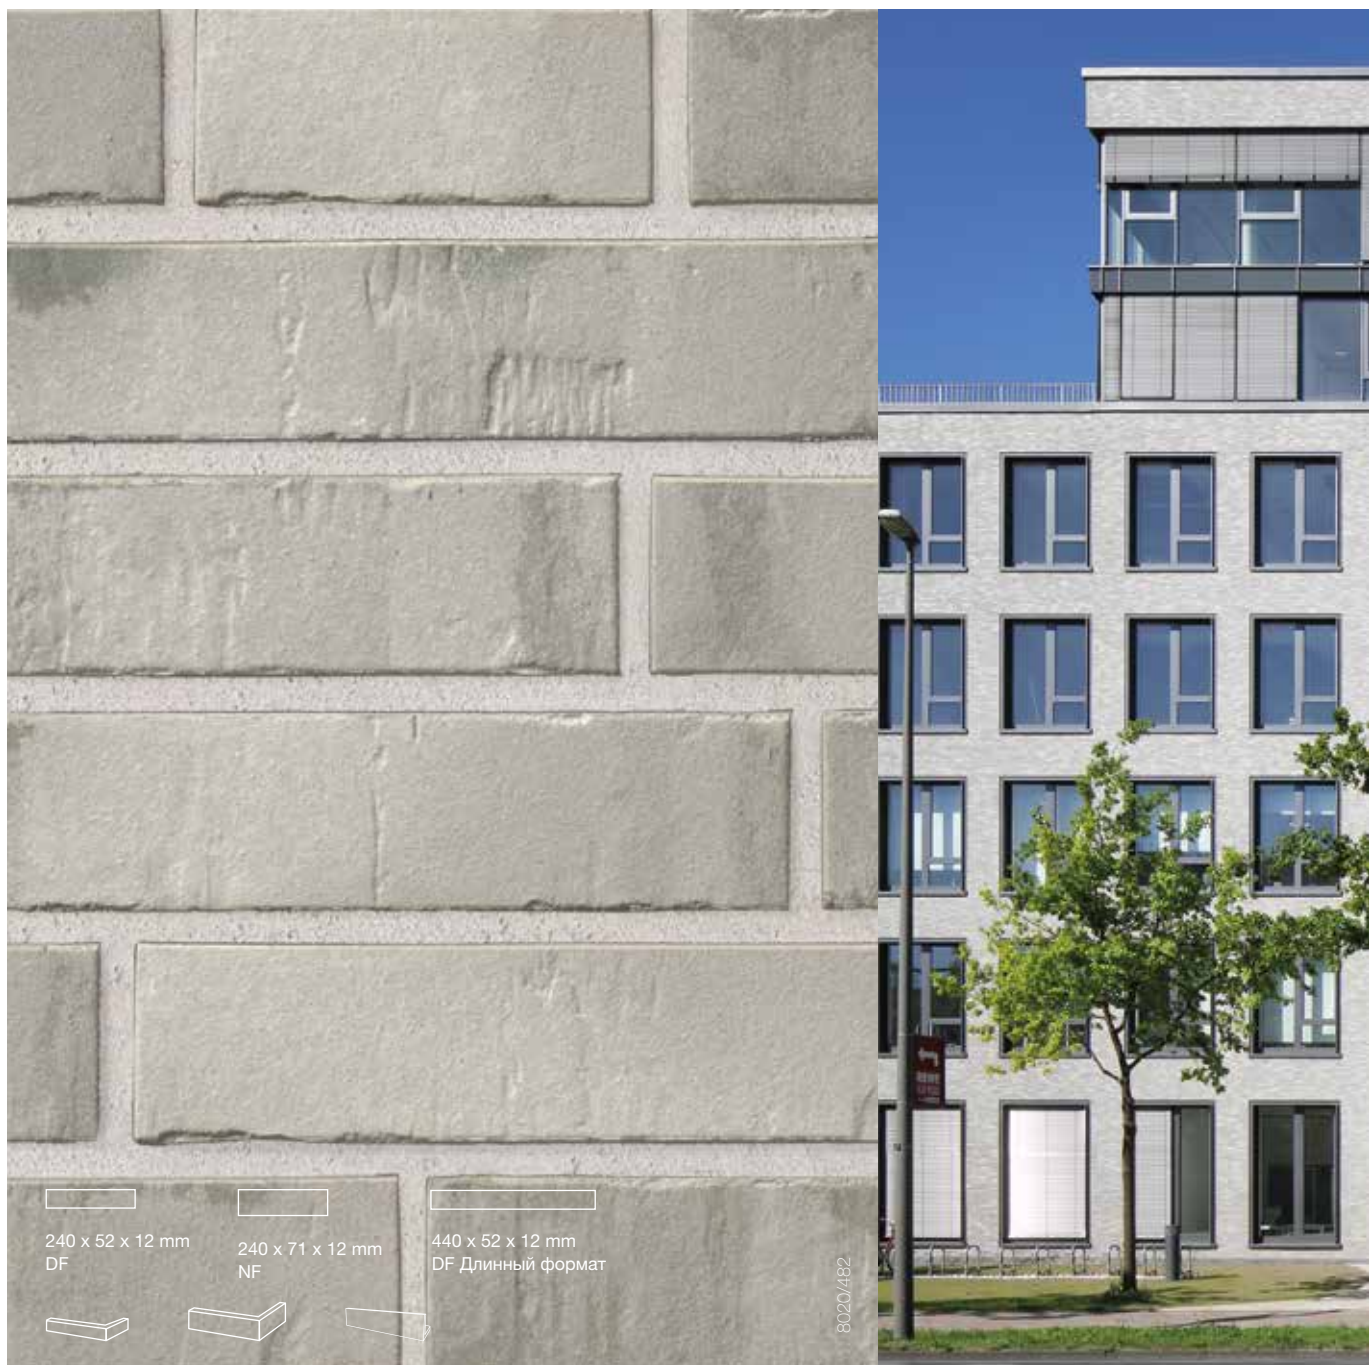

КЛИНКЕРНАЯ ОСНОВА.
РАЗНООБРАЗИЕ ОТДЕЛКИ.
БЕЗУПРЕЧНАЯ
НАТУРАЛЬНОСТЬ.



ТРАДИЦИОННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД В СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ.

Интересное сочетание натуральной фактуры традиционного клинкера и рисунка, нанесенного по новейшей технологии цифровой печати, плюс фирменная сверхпрочная глазурь. Невероятно завершенный прогрессивный внешний вид. Новое поколение клинкера в бесконечном разнообразии отделки.

Kontur сейчас – это три вида поверхности в классическом или ригель-формате. Текстурная поверхность в стиле Wasserstrich, широко применяемая в традиционной немецкой архитектуре, обогащена частицами тугоплавких пород. В основу клинкера этой серии легли новые возможности прогрессивных технологий.

KONTUR

ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ТРАДИЦИОННАЯ И НОВАТОРСКАЯ.

KONTUR EG




470 beige engobiert
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



DF



470 beige engobiert
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



DF Длинный формат 440 x 52 x 12 mm



472 grau engobiert
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



DF



472 grau engobiert
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



DF Длинный формат 440 x 52 x 12 mm



471 beige-bunt engobiert
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



DF



473 grau-bunt engobiert
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁




DF

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KONTUR EG

DIN EN 14411



Формат	8016	8018	8017	8122
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка фасадная	Плитка угловая ¹⁾	Угол спуска
Размер растра в см	DF	DF Длинный формат	DF	DF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 52 x 12	440 x 52 x 12	240 x 50 x 52 x 12	240 x 52 x 50 x 12
 470 beige engobiert				
 472 grau engobiert				
 471 beige-bunt engobiert				
 473 grau-bunt engobiert				
шт. в пакете	52	32	22	18
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	64,00	34,57	16,13	4
количество штук в палете	4.212	1.216	1.430	972
количество м²/п.м. в упаковке	0,81	0,93	1,36	4,50
количество м²/п.м. в палете	65,81	35,18	88,65	243,00
количество упаковок в палете	81	38	65	54
вес палеты в кг	1.323	681	508	484
вес штуки в кг	0,314	0,560	0,355	0,498
вес м²/п.м. в кг	20,096	19,359	5,726	1,992
группа истираемости	16,328	17,920	7,810	8,964

● = Складская позиция. ¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



KONTUR

ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ТРАДИЦИОННАЯ И НОВАТОРСКАЯ.

KONTUR CG



480 beigebrand

Δ < 3 % - DIN EN 14411, Gr. A₁

DF



482 graubrand

Δ < 3 % - DIN EN 14411, Gr. A₁

DF



481 sandbrand

Δ < 6 % - DIN EN 14411, Gr. A₁

DF



483 braunbrand

Δ < 3 % - DIN EN 14411, Gr. A₁

DF

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KONTUR CG

DIN EN 14411



Формат	8020	8021	8122/8118
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка угловая ¹⁾	Угол спуска
Размер раstra в см	DF	DF	DF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 52 x 12	240 x 50 x 52 x 12	240 x 52 x 50 x 12
480 beigebrand			
481 sandbrand			
482 graubrand			
483 braunbrand			
шт. в пакете	52	22	18
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	64,00	16,13	4
количество штук в палете	4.212	1.430	972
количество м ² /п.м. в упаковке	0,81	1,36	4,50
количество м ² /п.м. в палете	65,81	88,65	243,00
количество упаковок в палете	81	65	54
вес палеты в кг	1.323	508	484
вес штуки в кг	0,314	0,355	0,498
вес м ² /п.м. в кг	20,096	5,726	1,992
группа истираемости	16,328	7,810	8,964

● = Складская позиция. ¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



KONTUR

ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ТРАДИЦИОННАЯ И НОВАТОРСКАЯ.

KONTUR WS



490 sandgrau

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀

NF



493 hellrot-bunt

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀

NF



491 erdgrau

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀ - Teil 1

NF



494 rot-bunt

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀ - Teil 1

NF



492 orange-bunt

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀ - Teil 1

NF

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KONTUR WS

DIN EN 14411



Формат	8024	8025
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка угловая ¹⁾
Размер раstra в см	NF	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 12	240 x 50 x 71 x 12
● 490 sandgrau ● 491 erdgrau ● 492 orange-bunt ● 493 hellrot-bunt ● 494 rot-bunt	●	●
шт. в пакете	39	22
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	48,00	12,50
количество штук в палете	3.159	1.430
количество м²/п.м. в упаковке	0,81	1,76
количество м²/п.м. в палете	65,81	114,40
количество упаковок в палете	81	65
вес палеты в кг	1.327	694
вес штуки в кг	0,420	0,485
вес м²/п.м. в кг	20,160	6,063
группа истираемости	16,380	10,670

● = Складская позиция. ¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



STILTREU



СОВЕРШЕННО
АРХИТЕКТУРНО,
ЗАХВАТЫВАЮЩЕ.



ТОНКО ПОДОБРАННЫЙ „USED LOOK“. НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.

Материалы, в которых есть и характер и душа сейчас в тренде. В архитектуре они создают уникальную альтернативу современным минималистичным дизайнам. Для души они центр притяжения. Единый стиль, который придает аутентичность пространству. Симбиоз времени и качества. Только настоящий материал создает чувство уверенности. Вероятно, это оптимальная доза естественности и стиля.

STILTREU

ПРАКТИЧНО ВЫРАЗИТЕЛЬНО ИЗЫСКАНО

ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ



452 silber-grau used look
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

Ригель-формат 490 x 40 x 14 mm



454 creme-weiß used look
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

Ригель-формат 490 x 40 x 14 mm



452 silber-grau used look
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

DF



454 creme-weiß used look
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

DF

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

STILTREU

DIN EN 14411



Формат	7760	7756	7761	7757
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка фасадная	Плитка угловая ¹⁾	Плитка угловая ¹⁾
Размер раstra в см	DF	Ригель-формат	DF	Ригель-формат
технологические стандартные размеры в мм	240 x 52 x 14	490 x 40 x 14	240 x 115 x 52 x 14	240 x 115 x 40 x 14
452 silber-grau used look 454 creme-weiß used look	●	●	●	●
шт. в пакете	18	18	14	21
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	64,00	38,31	16,13	19,23
количество штук в палете	2.070	1.080	910	1.365
количество м ² /п.м. в упаковке	0,28	0,47	0,87	1,09
количество м ² /п.м. в палете	32,34	28,19	56,42	70,98
количество упаковок в палете	115	60	65	65
вес палеты в кг	826	670	519	566
вес штуки в кг	0,399	0,620	0,570	0,415
вес м ² /п.м. в кг	25,536	23,752	9,194	7,980
группа истираемости	7,182	11,160	7,980	8,715

● = Складская позиция. ¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.


* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойкость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



RIEGEL 50



ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ
ДЛИННЫЙ ФОРМАТ
ДЛЯ ОСОБЕННО
ПРЯМОЛИНЕЙНОГО
ДИЗАЙНА.

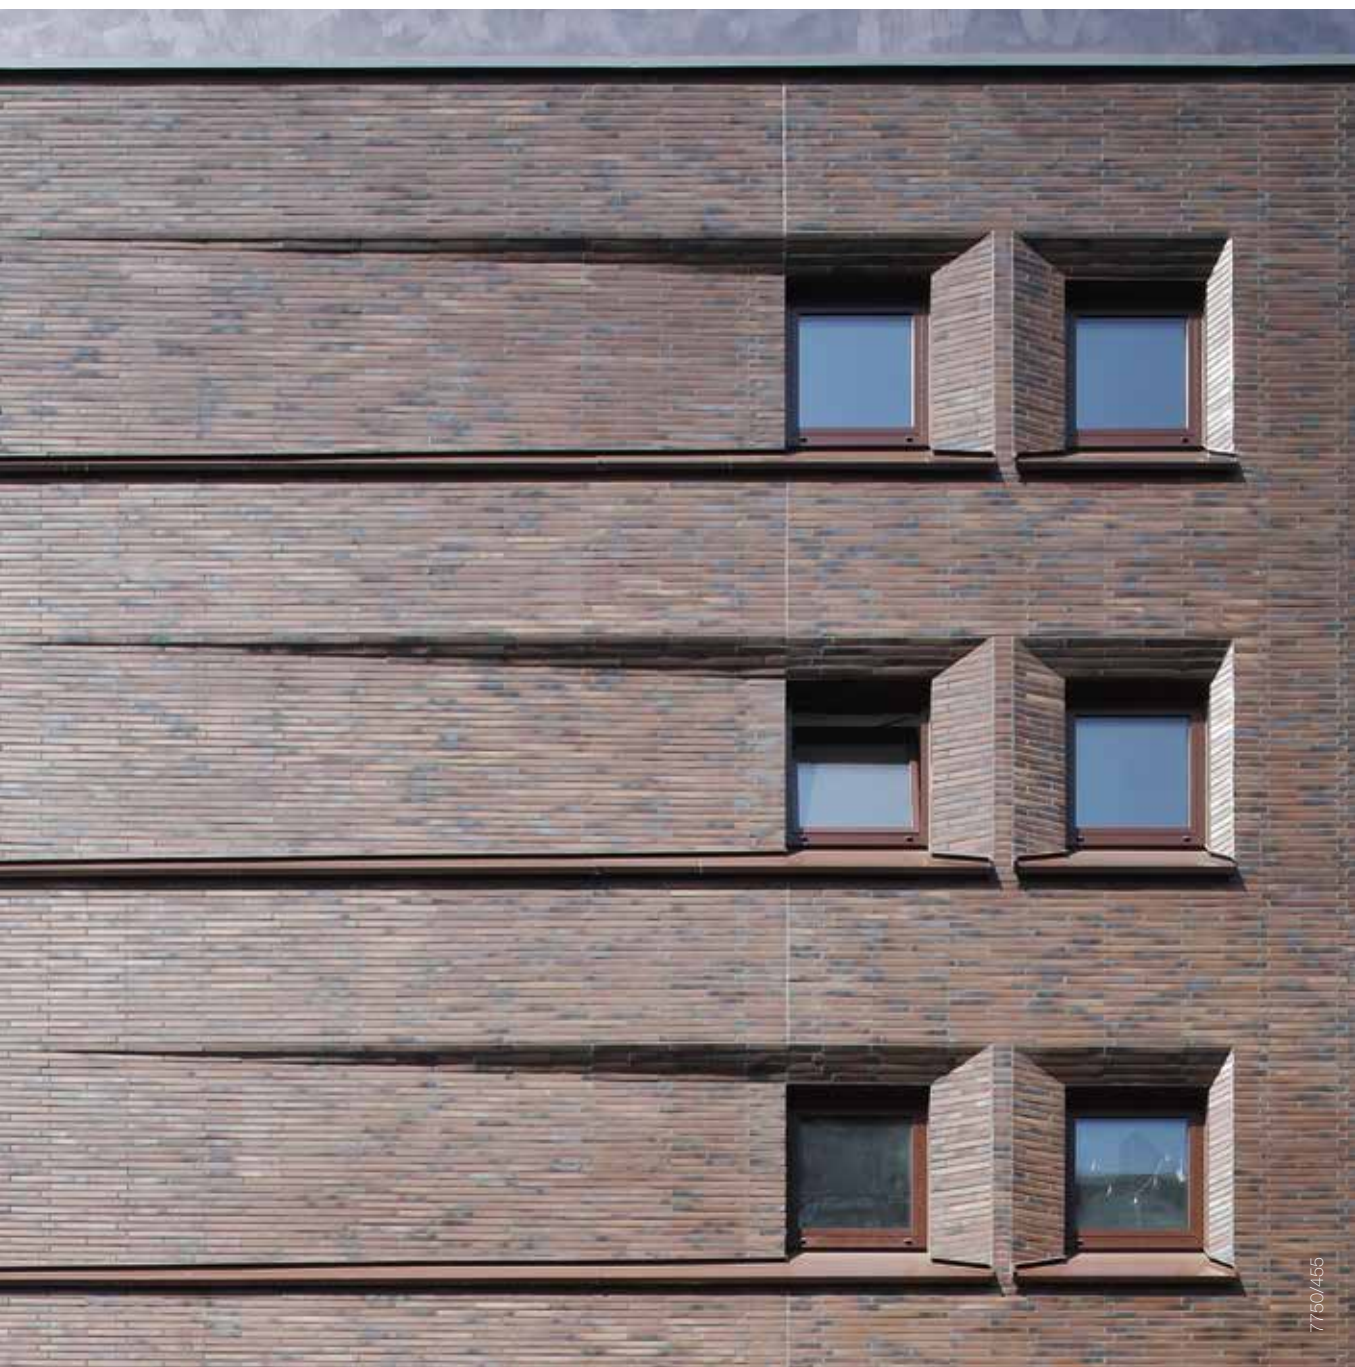

7750/455

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

СВЕРХАКТУАЛЬНАЯ ДЛИНА РИГЕЛЬ-ФОРМАТА. С НАТУРАЛЬНЫМ ОТЛИВОМ ЧЕРЕЗ ОБЖИГ ИЛИ ПАТИНОЙ ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СПЕКАНИЯ. ПРОСТАЯ И ОДНОВРЕМЕННО ОЧАРОВЫВАЮЩАЯ.

Современная причудливая архитектура требует нечто большее, чем просто нарочито прямолинейный дизайн. Что касается внутренней отделки, то современная архитектура делает ставку на рациональное инженерное оборудование зданий, а во внешней отделке на ультрасовременную оболочку здания, дышащую благодаря естественным материалам. В ригель-формате 50 голубой отлив с намеком на архаику или приглушенная патина, образовавшаяся в результате спекания, идеальным образом объединяются со стильной простотой особенного длинного формата.

RIEGEL 50

В ТРЕНДЕ. СВОЕОБРАЗИЕ СТИЛЯ. РИГЕЛЬ ФОРМАТ ПРЕМИУМ КЛАССА.

ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ



453 silber-schwarz
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

Ригель-формат 490 x 40 x 14 мм



456 schwarz-blau
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

Ригель-формат 490 x 40 x 14 мм



451 gold-braun
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

Ригель-формат 490 x 40 x 14 мм



455 braun-blau
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

Ригель-формат 490 x 40 x 14 мм



450 gold-weiß
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. A₁_{extra}

Ригель-формат 490 x 40 x 14 мм

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

RIEGEL 50

DIN EN 14411



Формат	7750	7753	7751	7754
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка фасадная	Плитка угловая ¹⁾	Плитка угловая ¹⁾
Размер раstra в см	Ригель-формат	Ригель-формат	Ригель-формат	Ригель-формат
технологические стандартные размеры в мм	490 x 40 x 14	490 x 40 x 14	240 x 115 x 40 x 14	240 x 115 x 40 x 14
450 gold-weiß				
451 gold-braun		●		●
453 silber-schwarz				
455 braun-blau	●		●	
456 schwarz-blau				
шт. в пакете	18	18	21	21
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	38,31	38,31	19,23	19,23
количество штук в палете	1.080	1.080	1.365	1.365
количество м²/п.м. в упаковке	0,47	0,47	1,09	1,09
количество м²/п.м. в палете	28,19	28,19	70,98	70,98
количество упаковок в палете	60	60	65	65
вес палеты в кг	670	670	566	566
вес штуки в кг	0,620	0,620	0,415	0,415
вес м²/п.м. в кг	23,752	23,752	7,980	7,980
группа истираемости	11,160	11,160	8,715	8,715


● = Складская позиция. ¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.


* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



HANDSTRICH

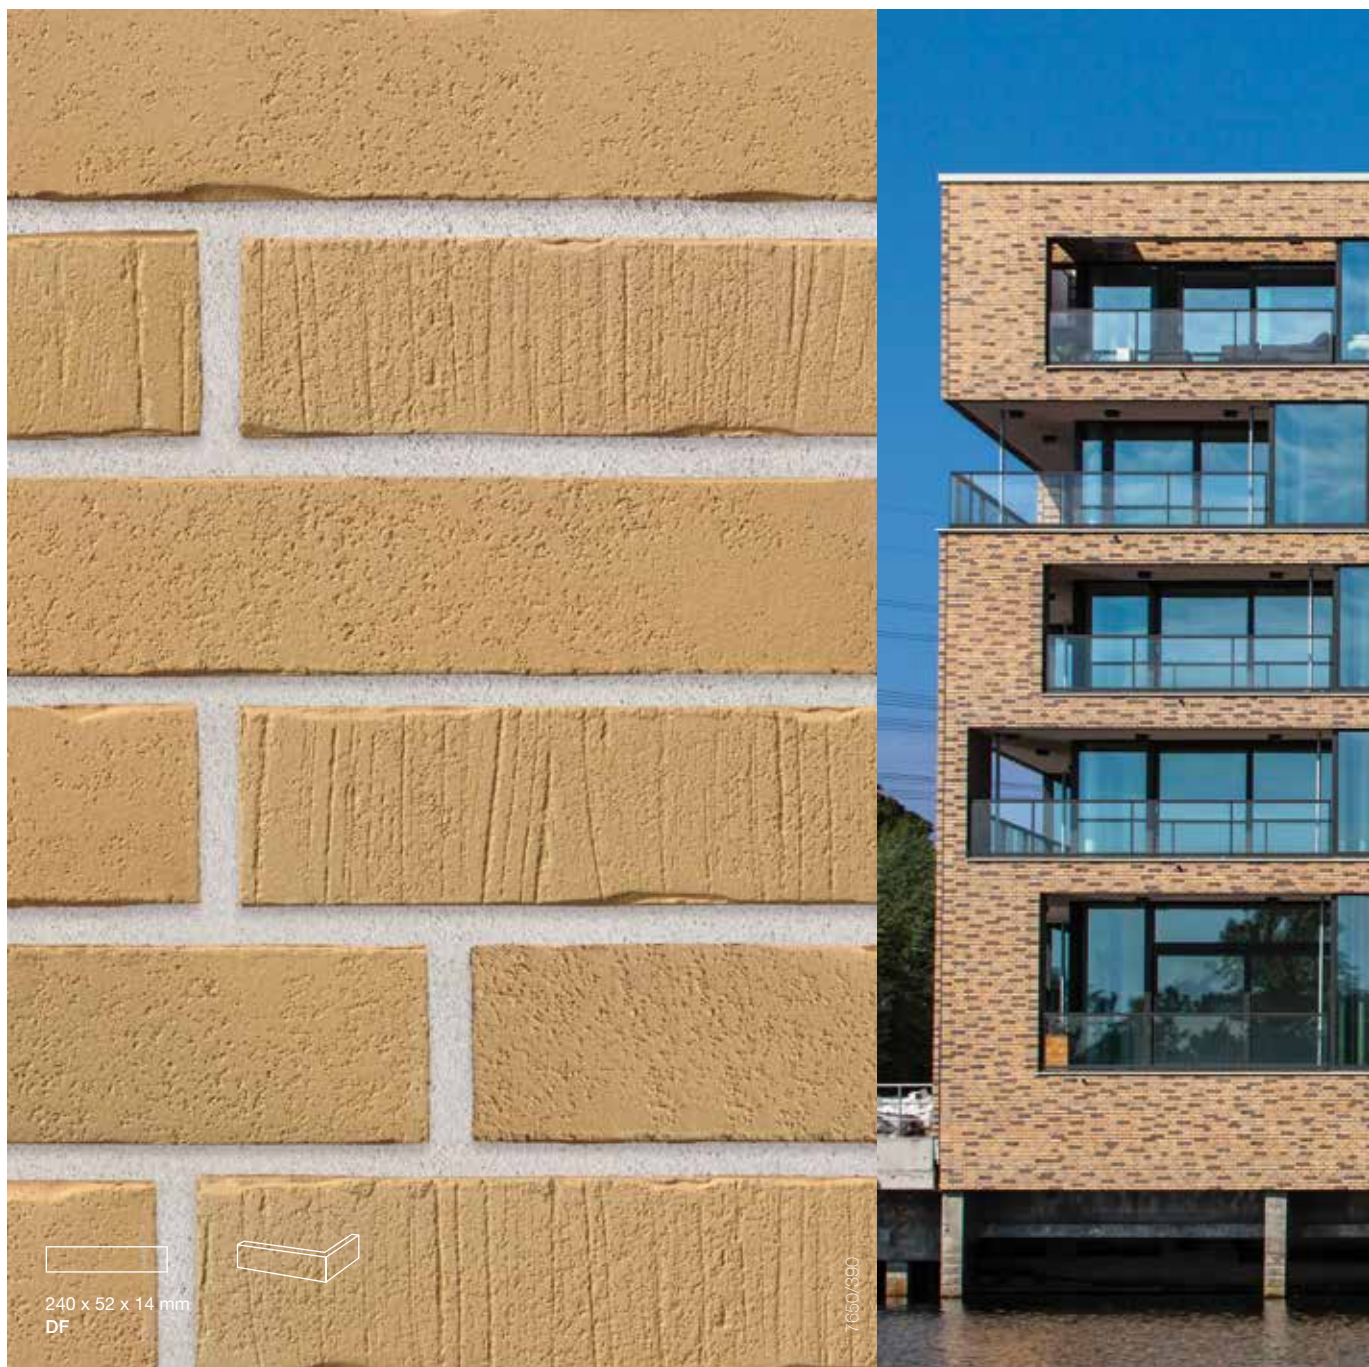

ОЛИЦЕТВОРЯЕТ ТРАДИЦИОННЫЕ
ЦЕННОСТИ: ЭКОЛОГИЧНАЯ И
ЭКСТРУДИРОВАНА ПРИ ПОМОЩИ
ХАЙТЕКТЕХНОЛОГИИ.

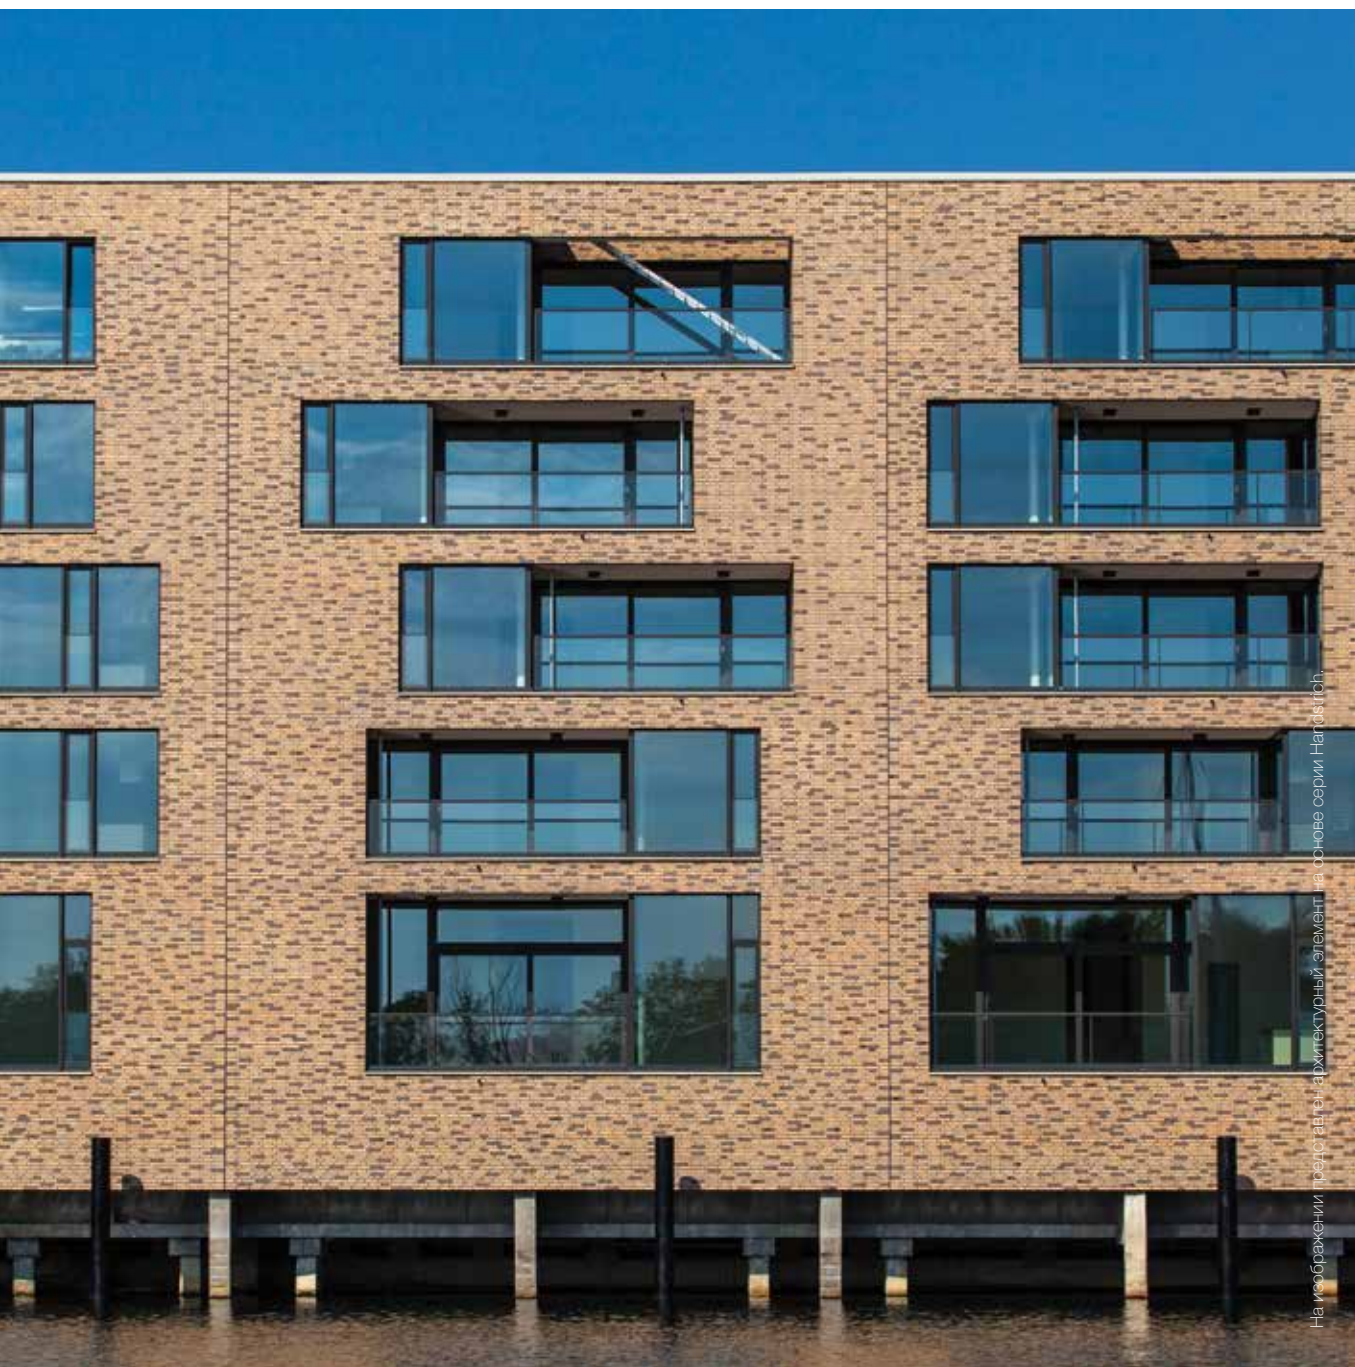

**КРАЯ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ. ПОВЕРХНОСТЬ С ВОДЯНЫМИ ШТРИХАМИ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИ НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ.**

Клинкерная плитка покидает свою северную нишу и переживает международный ренессанс. Ручная формовка объединяет в одном современные требования экономии ресурсов и исконные признаки традиционного клинкерного кирпича. Ведь края ручной формовки и поверхность с водяными штрихами более морозоустойчивы, лучше поддаются обработке и в комбинации с энергосберегающими наисовременнейшими системами теплоизоляции. Но это возможно только при применении клинкерной плитки, при производстве вытянутой в ленту и обожженной при температуре 1.300 °С. Без гидрофобизации и химических пропиток. И без излишнего расходования ресурсов как при вырезании плитки из целого кирпича. Технология Greentech.

HANDSTRICH

КРАЙ С ЭФФЕКТОМ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ. ПОВЕРХНОСТЬ С ВОДНЫМИ ШТРИХАМИ. ТЕХНОЛОГИЯ GREENTECH.

ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ



390 champagnersalz
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀

DF



391 ockererz
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀

DF



392 rotrost
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀

DF



393 eisenasche
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀

DF



394 schwärzkreide
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀ - Teil

DF

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

HANDSTRICH

DIN EN 14411



Формат	7650	7651
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка угловая ¹⁾
Размер раstra в см	DF	DF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14
390 champagnersalz 391 ockererz 392 rotrost 393 eisenasche 394 schwärzkreide	●	●
шт. в пакете	18	14
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	64,00	16,13
количество штук в палете	2.070	910
количество м ² /п.м. в упаковке	0,28	0,87
количество м ² /п.м. в палете	32,34	56,42
количество упаковок в палете	115	65
вес палеты в кг	776	528
вес штуки в кг	0,375	0,580
вес м ² /п.м. в кг	24,000	9,355
группа истираемости	6,750	8,120

● = Складская позиция.

¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



STEINLINGE



UP TO DATE:
РУЧНАЯ ФОРМОВКА
НОВОГО СТАНДАРТА
MODERN HANDLING.



ИСПОЛЬЗУЯ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КЛАССИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ КЛИНКЕРА, МЫ СМОГЛИ СОЗДАТЬ АБСОЛЮТНО НОВУЮ СЕРИЮ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ. НОВЫЕ ОТТЕНКИ И ПОВЕРХНОСТЬ.

Максимум возможностей - серия Steinlinge это продолжение традиционных клинкерных фасадов. Отличное решение для дизайна современного фасада. Способ заменить облицовочный кирпич, не потеряв в качестве. Используя передовые технологии в классическом производстве клинкера, мы смогли создать абсолютно новую серию облицовочной плитки. Новые оттенки и поверхность. Легкость в укладке, высочайшее качество, идеальные размеры, при этом стойчивость к любым воздействиям погоды, долговечность и совместимость со всеми современными системами утепления фасада. Особый внешний облик, который добавляет фасаду шарм прошедших времен.

STEINLINGE

ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ ИДЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ.

ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ



371 silberbeige
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀



NF



372 amberbeige
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀



NF



374 shabbyrot
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀



NF



375 platingrau
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀



NF



376 platinschwarz
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀ - Teil 1



NF



377 platinbraun
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀



NF

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

STEINLINGE

DIN EN 14411




Формат	7370	7371
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка угловая ¹⁾
Размер раstra в см	NF	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 14	240 x 115 x 71 x 14
 371 silberbeige		
 372 amberbeige		
 374 shabbyrot		
 375 platingrau		
 376 platinschwarz		
 377 platinbraun		
шт. в пакете	18	14
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	48,00	12,50
количество штук в палете	2.070	910
количество м ² /п.м. в упаковке	0,38	1,12
количество м ² /п.м. в палете	43,13	72,80
количество упаковок в палете	115	65
вес палеты в кг	1.062	715
вес штуки в кг	0,513	0,786
вес м ² /п.м. в кг	24,624	9,825
группа истираемости	9,234	11,004

● = Складская позиция.


¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



GLANZSTÜCKE

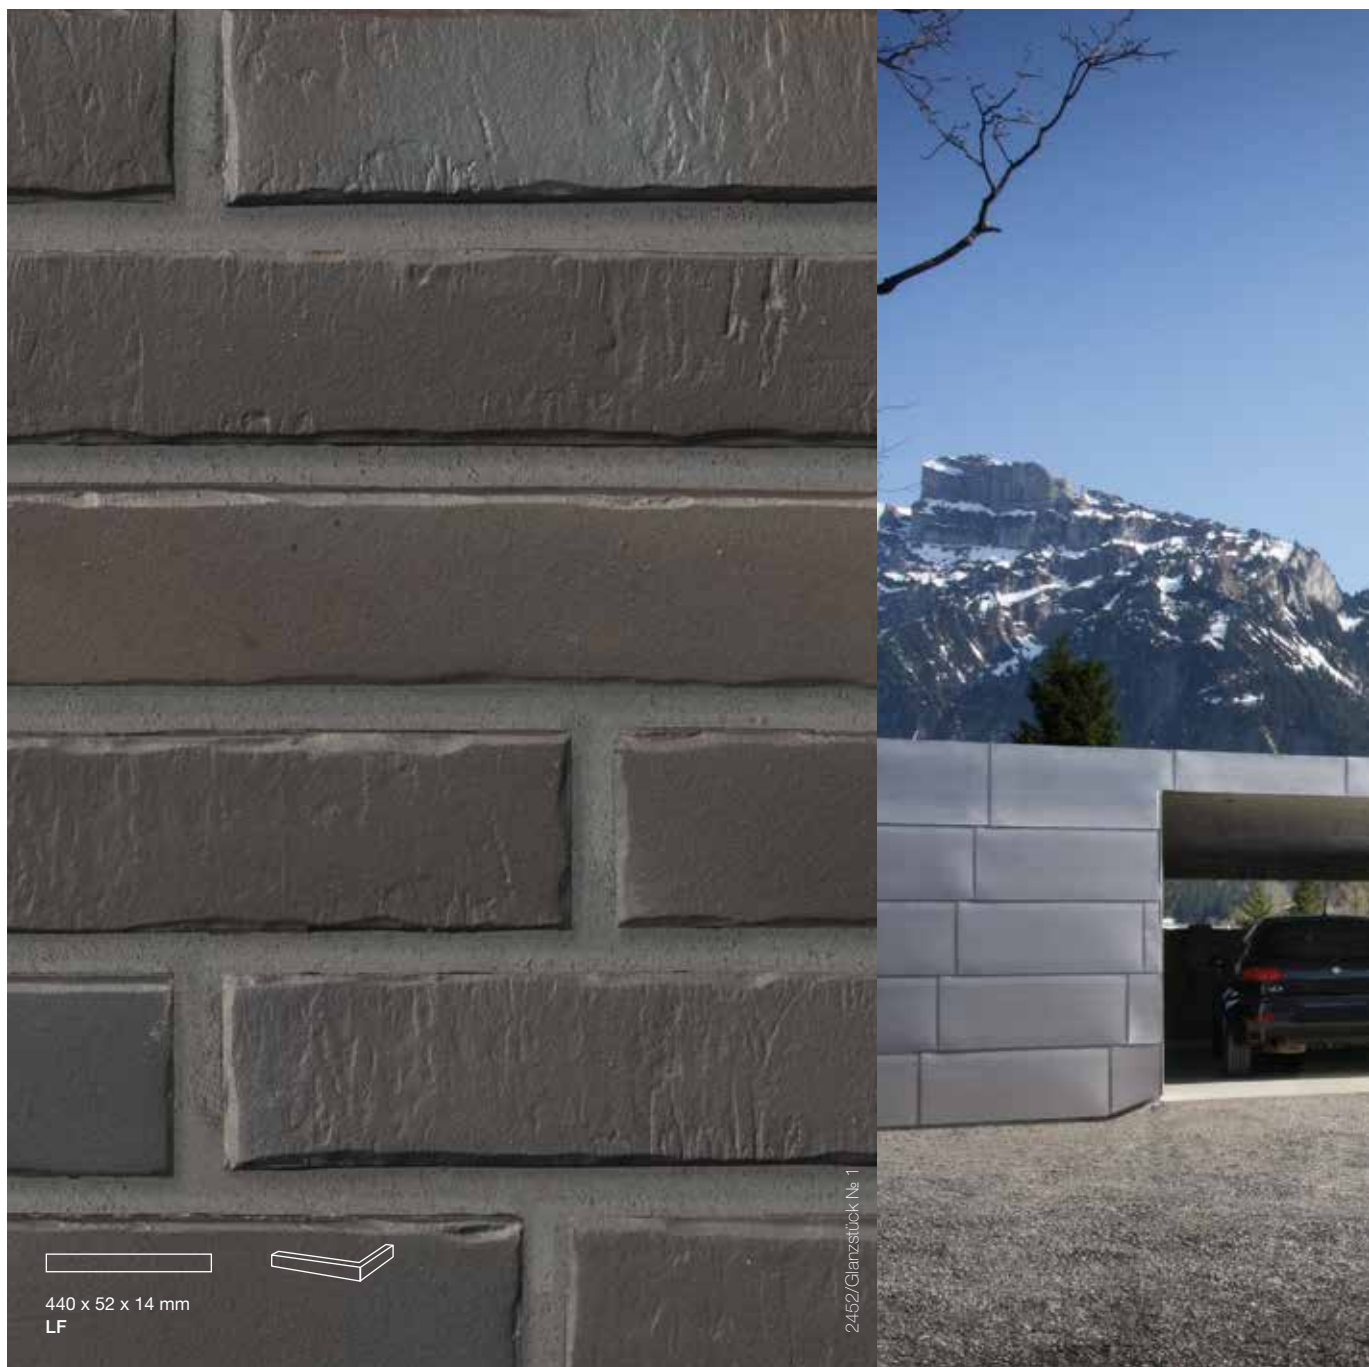

ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА В
СТИЛЕ РЕТРО С ГЛАНЦЕВЫМ
ЭФФЕКТОМ – ЧРЕЗВЫЧАЙНО
УЗКАЯ В ДЛИННОМ ФОРМАТЕ.



АБСОЛЮТНО ВИНТАЖНЫЙ ВИД С ГЛЯНЦЕВЫМИ ЭФФЕКТАМИ, ИМЕЯ СОСТАРЕННУЮ ТЕКСТУРУ, СОХРАНЯЕТ ПРИ ЭТОМ ГЛАДКОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ.

Узкая фасадная плитка в стиле ретро формата 440 x 52 x 14 мм. Абсолютно винтажный вид с неброскими гляцевыми эффектами. Имея состаренную текстуру, сохраняет при этом гладкость поверхности. Такая плитка обеспечивает быстрое очищение от грязи и может расшиваться в том числе и поверхностным способом. Хай-тек фасадная плитка с традициями высококачественного клинкера, для создания необычного и запоминающегося фасада.

GLANZSTÜCKE ВИНТАЖНЫЙ ВИД. ГЛЯНЦЕВЫЙ ЭФФЕКТ. ЧРЕЗВЫЧАЙНО УЗКИЙ ФОРМАТ.



Glanzstück № 1
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII_b

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм



Glanzstück № 2
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII_b

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм



Glanzstück № 3
 $\Delta < 6\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII_a - Teil1

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм



Glanzstück № 4
 $\Delta < 6\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII_a - Teil1

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм



Glanzstück № 5
 $\Delta < 6\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII_a - Teil1

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм



Glanzstück № 6
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII_b

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм



Glanzstück № 7
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII_b

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

GLANZSTÜCKE

DIN EN 14411



Формат	2452	2453
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка угловая ¹⁾
Размер раstra в см	DF Длинный формат	DF
технологические стандартные размеры в мм	440 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14
● Glanzstück № 1 ● Glanzstück № 2 ● Glanzstück № 3 ● Glanzstück № 4 ● Glanzstück № 5 ● Glanzstück № 6 ● Glanzstück № 7	●	●
шт. в пакете	18	14
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	34,57	15,63
количество штук в палете	1.170	910
количество м ² /п.м. в упаковке	0,52	0,90
количество м ² /п.м. в палете	33,84	58,22
количество упаковок в палете	65	65
вес палеты в кг	796	528
вес штуки в кг	0,680	0,580
вес м ² /п.м. в кг	23,508	9,065
группа истираемости	12,240	8,120

● = Складская позиция.


¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



ZEITLOS

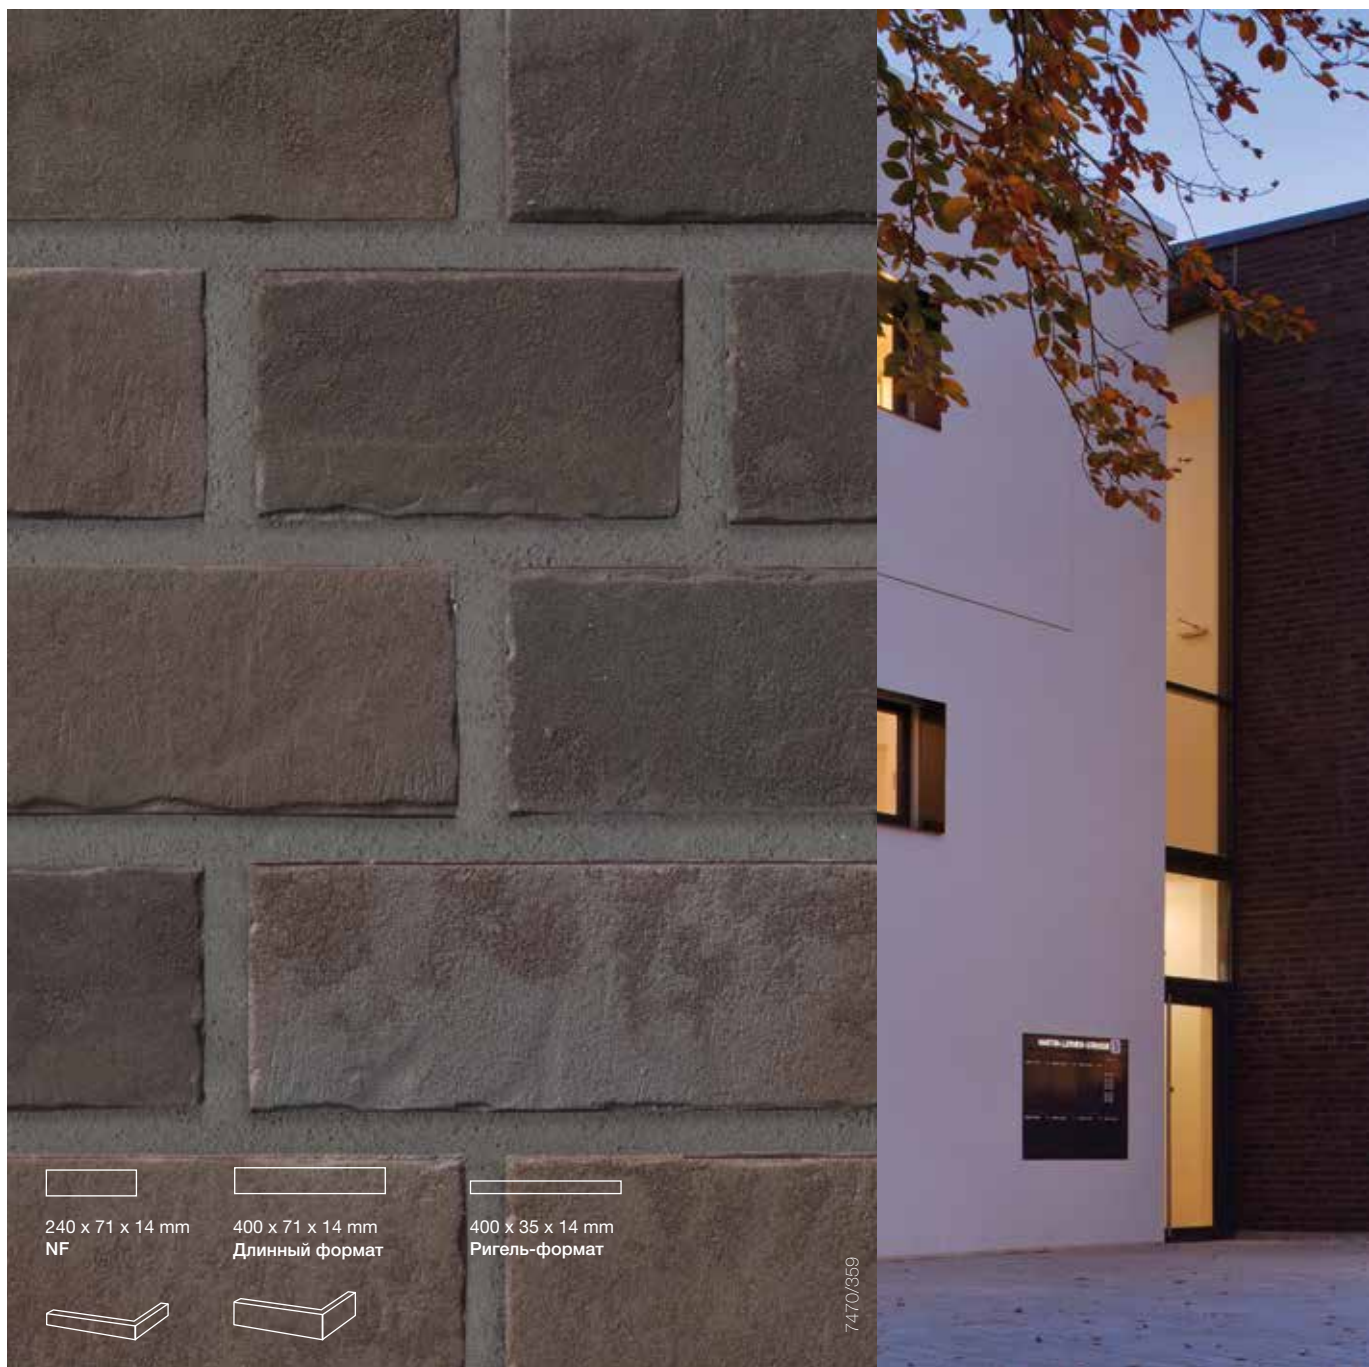

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА —
ОБОЖЖЁННАЯ
ПРОЧНОСТЬ
КЛАССА ПРЕМИУМ.



ОБОЖЖЁННАЯ ПРОЧНОСТЬ ПРЕМИУМ КЛАССА С ОПТИКОЙ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ.

Это Ренессанс экспрессионизма в обожженном кирпиче. Появляется ощущение при взгляде на внешний вид кирпичной стены, а не начнет ли фасад выкрашиваться изнутри? При смешивании форматов 400 x 71 мм и 400 x 35 мм или при классическом использовании в NF-формате с размерами 240 x 71 мм. Неподвластна времени сверхпрочная патинированная клинкерная плитка толщиной 14 мм с морозостойкими характеристиками, изготовленная высокотехнологичным способом экструзии при обжиге до полного спекания, допускающая многочисленные варианты укладки. Варьируемые параметры ширины швов и индивидуальные комбинации окрасок из девяти подбираемых друг к другу цветовых оттенков позволяют создать неповторимое впечатление. Несмотря на имитацию разрушившихся кромок, продукт неподвластен времени, надежен в укладке и не создает трудностей при уходе. А при сочетании с современными системами изоляции представляет собой Ренессанс, приемлемый в плане безопасности для окружающей среды, энергосбережения и затрат.

ZEITLOS

СТАРИННАЯ. ТЕХНИЧЕСКИ ЗАКОНЧЕННАЯ. ЭНЕРГИЧНАЯ.

ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ



351 kalkbrand
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A_b

☐ Ригель-формат ☐ Длинный формат ☐ NF



357 backstein
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A_b

☐ Ригель-формат ☐ Длинный формат ☐ NF



355 sandschmelz
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A_b

☐ Ригель-формат ☐ Длинный формат ☐ NF



359 kohleglanz
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A_b

☐ Ригель-формат ☐ Длинный формат ☐ NF



353 eisenrost
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A_b

☐ Ригель-формат ☐ Длинный формат ☐ NF



352 kupferschmelz
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A_b

☐ NF




237 austerrauch
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A_b

☐ Ригель-формат ☐ Длинный формат ☐ NF



354 bronzebruch
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A_b

☐ NF

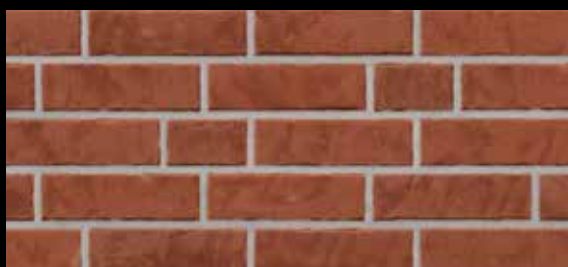

356 erdfeuer

$\Delta < 3\%$ - DIN EN 14411, Gr. A₁

NF



360 onyxstaub

$\Delta < 3\%$ - DIN EN 14411, Gr. A₁

NF



368 sepiaquarz

$\Delta < 3\%$ - DIN EN 14411, Gr. A₁

NF

Жилой дом, Германия
Плитка фасадная 7470/359 kohleglanz
Плитка угловая 7471/359 kohleglanz



Жилой дом, Германия
Плитка фасадная 7470/351 kalkbrand
Плитка угловая 7471/351 kalkbrand

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

ZEITLOS
СТАРИННАЯ.
ТЕХНИЧЕСКИ ЗАКОНЧЕННАЯ.
ЭНЕРГИЧНАЯ.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ZEITLOS

DIN EN 14411					
Формат	7470	7440	7435	7471	7436
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка фасадная	Плитка фасадная	Плитка угловая ¹⁾	Плитка угловая ¹⁾
Размер раstra в см	NF	Длинный формат	Ригель-формат	NF	Ригель-формат
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 14	400 x 71 x 14	400 x 35 x 14	240 x 115 x 71 x 14	240 x 115 x 35 x 14
● 352 kupferschmelz ● 354 bronzebruch ● 356 erdfeuer ● 351 kalkbrand ● 353 eisenrost ● 355 sandschmelz ● 357 backstein ● 237 austerrauch ● 359 kohlegranz ● 360 onyxstaub ● 368 sepiaquarz					
шт. в пакете	18	18	36	14	21
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	48,00	29,24	51,64	12,50	21,30
количество штук в палете	2.070	1.170	2.340	910	1.365
количество м ² /п.м. в упаковке	0,38	0,62	0,70	1,12	0,99
количество м ² /п.м. в палете	43,13	40,01	45,31	72,80	64,08
количество упаковок в палете	115	65	65	65	65
вес палеты в кг	1.062	1.000	983	715	532
вес штуки в кг	0,513	0,855	0,420	0,786	0,390
вес м ² /п.м. в кг	24,624	25,000	21,689	9,825	8,307
группа истираемости	9,234	15,390	15,120	11,004	8,190

● = Складская позиция. Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.


¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойкость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.

Потребность материала на каждый м² при укладке облицовочной плитки в стиле смешения форматов среди всего прочего зависит от фактического состава смеси, компоновки форматов, а также от художественных аспектов. Поэтому приведенные ниже рекомендации относительно потребности представляют собой только отправную точку и не носят обязательного характера. Потребность материала на каждый м²: формат 7440: 19 штук, формат 7435: 24 штук



KERAPROTECT®

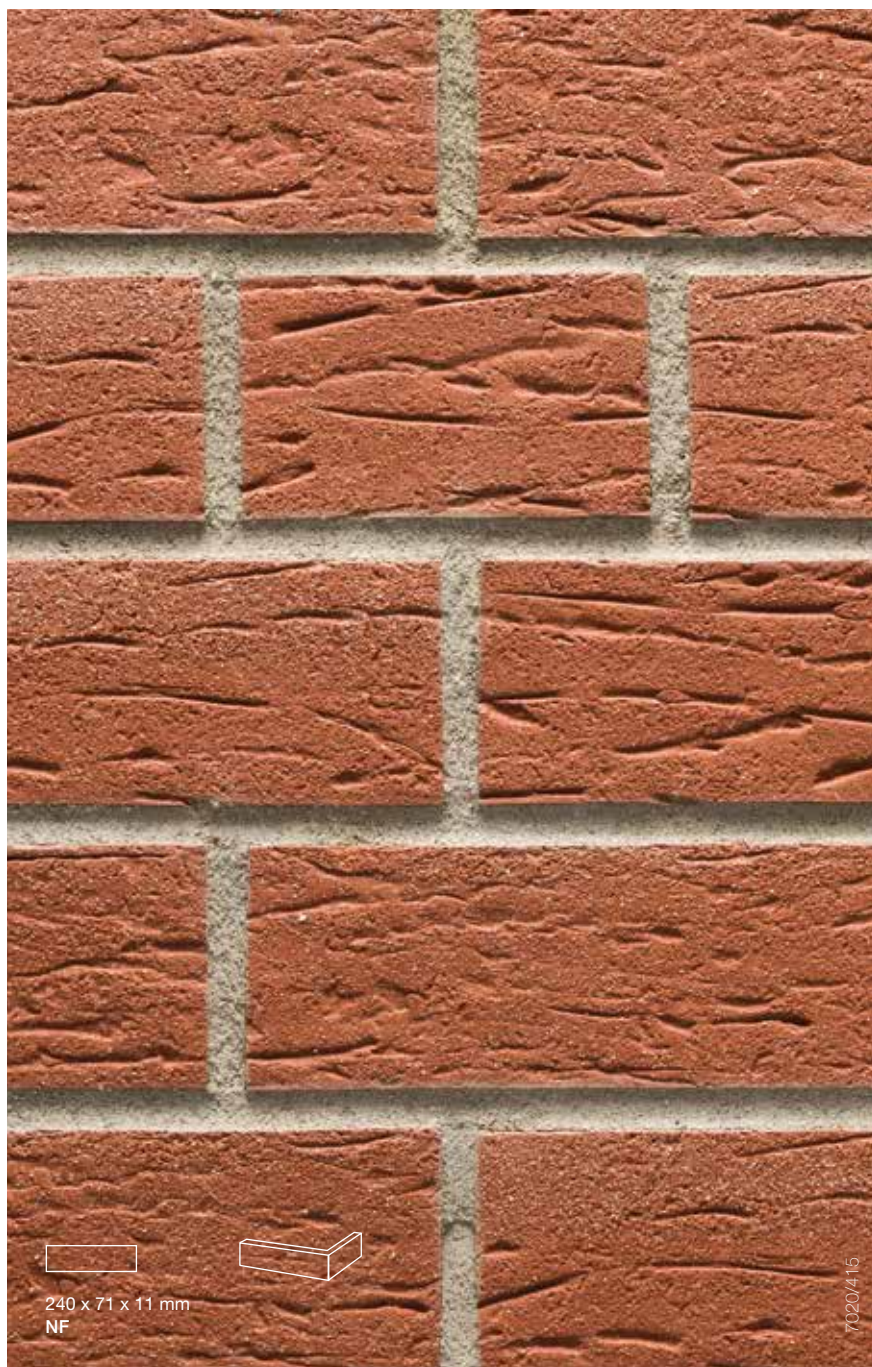

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ
НОВОГО ВЗГЛЯДА
НА ГОЛЛАНДСКИЙ КИРПИЧ.



7020/4/15

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

СТАВ ОДНАЖДЫ ИЗВЕСТНОЙ КАК ГОЛЛАНДСКАЯ ФАСАДНАЯ ПЛИТКА, ТЕПЕРЬ ПОЛЬЗУЕТСЯ УСПЕХОМ ВО ВСЕМ МИРЕ.

Песчаная, шершавая как кожа акулы, поверхность этой плитки напоминает классический облик голландского кирпича-клинкера. Но данная оптическая составляющая далеко не единственное преимущество этой качественной керамики, прошедшей процесс обжига в туннельной печи. Как для нового строительства, так и при реставрации старых зданий, снова и снова возникает один и тот же вопрос - какова теплоотдача здания, облицованного тем или иным материалом? Достаточны ли показатели шумоизоляции? Долговечен ли продукт? Ответ очевиден – серия Keraprotect® обеспечит не только полный комфорт и уют, но и исключит дополнительные финансовые затраты.

KERAPROTECT®

ПЕСЧАНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ.

ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ




410 groningen
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_B - Teil 1

NF




405 amsterdam
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII_B

NF

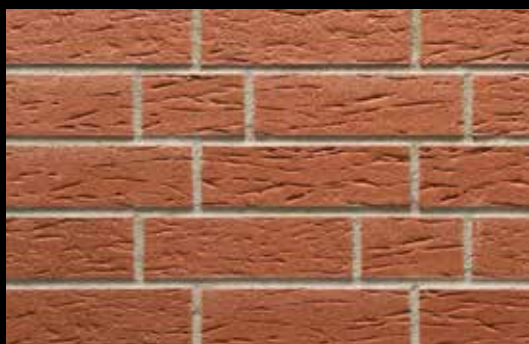

415 breda
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII_B

NF

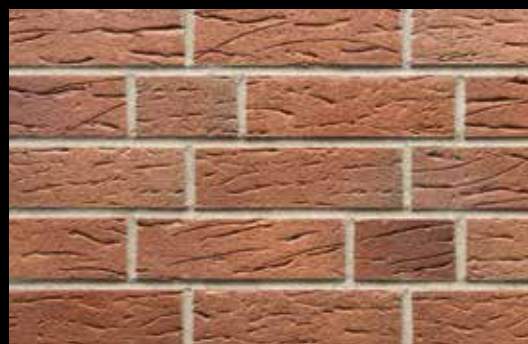

416 rotterdam
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII_B

NF



429 aardenburg
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII_B

NF



430 den haag
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_B - Teil 1

NF

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPROTECT®

DIN EN 14411




Формат	7020	7021
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка угловая ¹⁾
Размер раstra в см	NF	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 11	240 x 115 x 71 x 11
415 breda	●	
416 rotterdam	●	
405 amsterdam		
410 groningen		●
417 eindhoven	●	
429 aardenburg		
430 den haag		
шт. в пакете	24	16
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	48,00	12,50
количество штук в палете	2.208	1.040
количество м ² /п.м. в упаковке	0,50	1,28
количество м ² /п.м. в палете	46,00	83,20
количество упаковок в палете	92	65
вес палеты в кг	919	593
вес штуки в кг	0,416	0,570
вес м ² /п.м. в кг	19,968	7,125
группа истираемости	9,984	9,120

● = Складская позиция.

¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

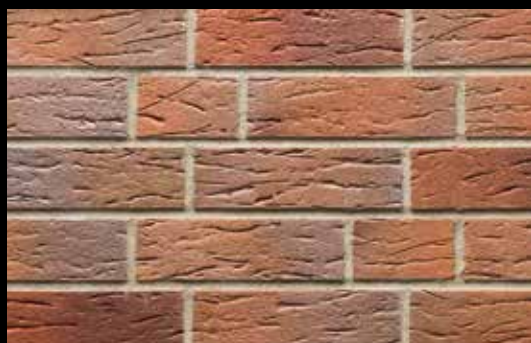


417 eindhoven

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

NF

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.

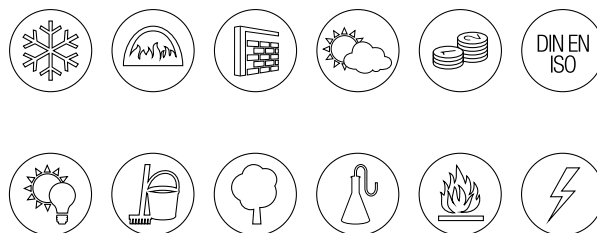

KERAVETTE®



НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ
МНОГООБРАЗИЕ –
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ.



**ТАКЖЕ И В ТАКИХ АСПЕКТАХ, КАК СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ.
НЕНАВЯЗЧИВО, НО ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ.**

При применении облицовочной плитки серии Keravette фасады приобретают совершенно неповторимое лицо. Это поражает не только в первый раз. Либо на итальянском языке Faccia, в конце концов, также означает лицо. А отсюда и происходит термин „фасад“. Тем не менее, выбор из палитры 20 цвета, многочисленных форматов поверхностей раскрывает огромные возможности для оформления фасада. Таким образом, каждый фасад легко становится абсолютно неповторимым. При толщине материала, составляющей 8 и 11 мм, эта серия относится к разряду классических. Этот материал не только легкий, но и чрезвычайно устойчив к различным воздействиям благодаря специальной технологии высокотемпературного обжига. А в сочетании с современной теплоизоляцией не имеют конкурентов в плане цены.

KERAVETTE®

ПРОСТОТА. НЕНАВЯЗЧИВО, НО ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ.

ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ



140 weiß

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂-Teil 1

NF



238 aluminium matt

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂-Teil 1


NF



230 grau

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂

NF

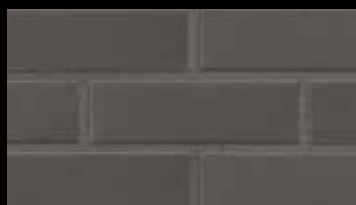

330 graphit

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂-Teil 1

NF/DF



320 sandgelb

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂-Teil 1

NF



215 patrizierrot

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂

NF/DF



210 braun

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂

NF



307 weizengelb

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂

NF/DF



336 metallic schwarz

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂

NF



318 palace

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂

NF



325 achatblau-bunt

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂

NF



316 patrizierrot ofenbunt


Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂

NF/DF

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAVETTE®

DIN EN 14411



Формат	7960	2110	2640
Обозначение артикула	Плитка фасадная, с рельефной поверхностью	Плитка фасадная	Плитка угловая ¹⁾
Размер раstra в см	DF	NF	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 52 x 8	240 x 71 x 11	240 x 115 x 71 x 11
● 215 patrizierrot ● 307 weizengelb ● 316 patrizierrot offenb. ● 330 graphit ● 336 metallic schwarz ● 325 achatblau-bunt ● 318 palace ● 210 braun ● 140 weiß ● 230 grau ● 238 aluminium matt ● 320 sandgelb	●	●	●
шт. в пакете	34	24	16
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	67,00	50,00	12,50
количество штук в палете	4.692	2.208	1.040
количество м²/п.м. в упаковке	0,51	0,48	1,28
количество м²/п.м. в палете	70,03	44,16	83,20
количество упаковок в палете	138	92	65
вес палеты в кг	967	877	613
вес штуки в кг	0,206	0,397	0,589
вес м²/п.м. в кг	13,802	19,850	7,363
группа истираемости	7,004	9,528	9,424

● = Складская позиция. Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

○ = изготовление на заказ - срок поставки по запросу

¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoë, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.




KERAVETTE®

ПРОСТОТА. НЕНАВЯЗЧИВО, НО ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ.

ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ



319 royal
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

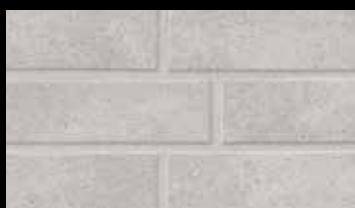

837 marmos
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



835 sandos
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



839 ferro
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



834 giallo
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



841 rosso
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



825 sherry
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



840 grigio
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAVETTE®

DIN EN 14411				
Формат	8071	7960	2110	2610
Обозначение артикула	Плитка фасадная, с рельефной поверхностью	Плитка фасадная, с рельефной поверхностью	Плитка фасадная	Плитка угловая ¹⁾
Размер раstra в см	NF	DF	NF	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 8	240 x 52 x 8	240 x 71 x 11	175 x 52 x 71 x 11
 834 giallo				
 840 grigio				
 835 sandos				
 837 marmos				
 839 ferro				
 841 rosso				
 319 royal				
 825 sherry				
шт. в пакете	51	34	24	28
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	50,00	67,00	50,00	12,50
количество штук в палете	4.131	4.692	2.208	1.680
количество м ² /п.м. в упаковке	1,02	0,51	0,48	2,24
количество м ² /п.м. в палете	82,62	70,03	44,16	134,40
количество упаковок в палете	81	138	92	60
вес палеты в кг	1.239	967	877	603
вес штуки в кг	0,300	0,206	0,397	0,359
вес м ² /п.м. в кг	15,000	13,802	19,850	4,488
группа истираемости	15,300	7,004	9,528	10,052


● = Складская позиция. Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



KERABIG®

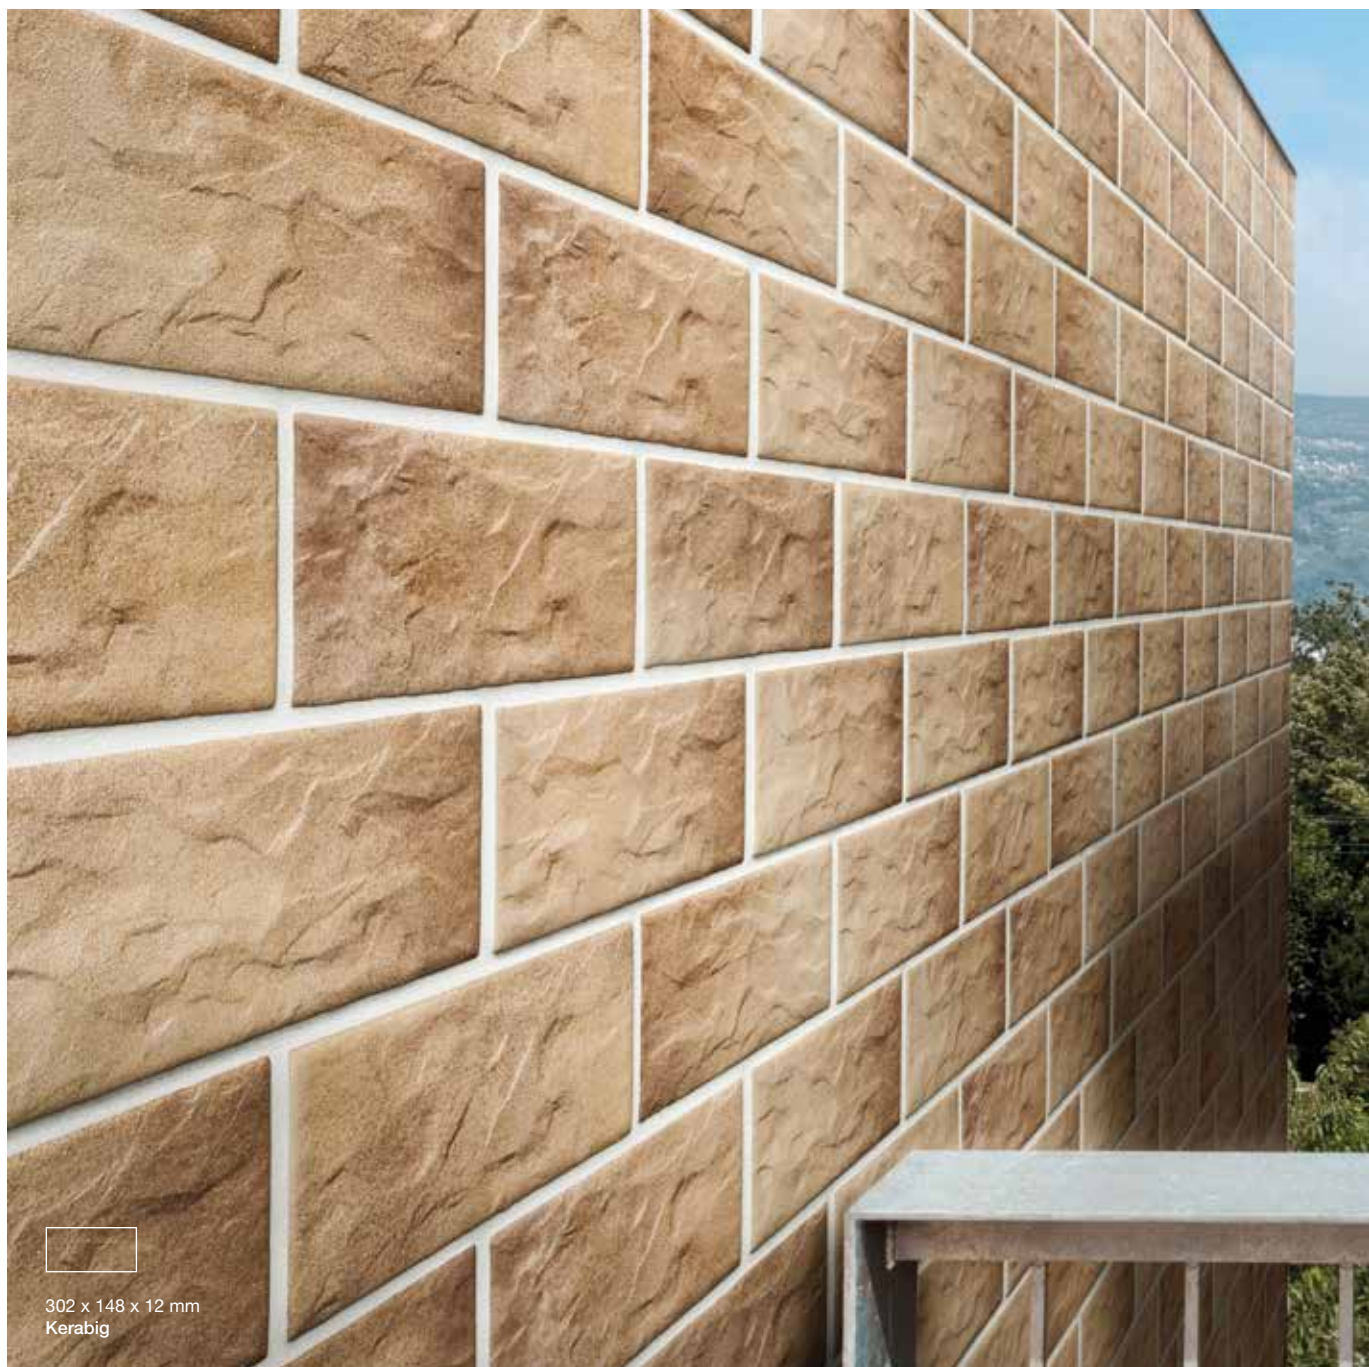

БЛАГОРОДНЫЙ
ВНЕШНИЙ ВИД В
ПРЕВОСХОДНОМ
ФОРМАТЕ.




АКЦЕНТЫ НА ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ В ЭКОНОМИЧНОМ КРУПНОМ ФОРМАТЕ.

Неважно, идет ли речь о частичной или полной облицовке фасада, внешний вид плитки, имитирующей натуральный природный камень, завораживает. Гранит, сланец, базальт, порфир и песчаник – вот природные примеры, которые вдохновили на создание этой серии твердой облицовочной плитки с глазурью, устойчивой к многолетним испытаниям ветром и непогодой, но в то же время чрезвычайно легкой в очистке. И это притом, что стоимость такой керамики значительно ниже стоимости натурального камня, а экономия затрат на содержание и расход энергии при использовании хорошей системы изоляции и утепления фасада значительна.


KERABIG®

АКЦЕНТЫ НА ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ. ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ



KS01 weiß
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



KS13 tabakbraun
DIN EN 14411, Gr. Bl₀




KS18 schildpatt
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



KS02 gelb
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



KS14 braun bunt
DIN EN 14411, Gr. Bl₀

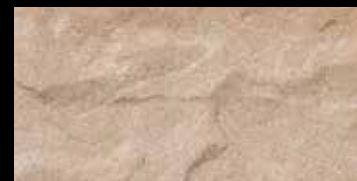

KS03 rosé
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



KS15 schokobraun
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



KS05 anthrazit
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



KS16 eres
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



KS06 grau
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



KS17 pidra
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERABIG®

DIN EN 14411



Формат	8430	8431	8432
Обозначение артикула	Kerabig®	Угол	раздельными частями
Размер раstra в см	30 x 15	15	15
технологические стандартные размеры в мм	302 x 148 x 12	221 x 71 x 148 x 12	221 x 71 x 148 x 12
 KS01 weiß  KS02 gelb  KS03 rosé  KS05 anthrazit  KS06 grau  KS13 tabakbraun  KS14 braun bunt  KS15 schokobraun  KS16 eres  KS17 pidra  KS18 schildpatt			
шт. в пакете	18	10	10
количество штук в м²/п.м. с учетом шва	21,00	6,45	6,45
количество штук в палете	936	-	-
количество м²/п.м. в упаковке	0,86	1,55	1,55
количество м²/п.м. в палете	44,57	-	-
количество упаковок в палете	52	-	-
вес палеты в кг	897	-	-
вес штуки в кг	0,958	0,898	0,898
вес м²/п.м. в кг	20,118	5,792	5,792
группа истираемости	17,244	8,980	8,980

● = Складская позиция.

○ = изготовление на заказ - срок поставки по запросу

¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.



АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ

Напольные покрытия с защитой от скольжения во влажных зонах при ходьбе босиком




напр. раздевалки



напр. душевые, зоны вокруг бассейна, детские неглубокие бассейны, лестницы и переходы, не ведущие в воду



напр. лестницы и переходы, ведущие в воду, наклонные поверхности бассейна



Ровная поверхность
(R 10/A)



Зернистая поверхность
(R 11/B)

Ströher Поверхности с защитой от скольжения

SECUTON®

STALOTEC®

Антискользящие напольные покрытия в рабочих помещениях и зонах с опасностью скольжения



Коэффициент сопротивления скольжению для напр. лестниц, врачебных кабинетов, приемных покоев клиник, столовых, входных зон



Коэффициент сопротивления скольжению для напр. общественных туалетов, залов кафе и ресторанов



Коэффициент сопротивления скольжению для напр. автосервисов, лабораторных помещений, цехов разлива напитков



Коэффициент сопротивления скольжению для напр. помещений с отрицательной температурой, зданий пожарной охраны, установок переработки сточных вод



Поверхность с фактурными выступами «звездочки»
(R 12-V4/B)



Ровная поверхность
(R 11/B)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ (ASR A1.5/1,2)

№	Рабочие помещения, рабочие зоны и производственные транспортные пути	Значение R ¹⁾	Значение V ²⁾	№	Рабочие помещения, рабочие зоны и производственные транспортные пути	Значение R ³⁾	Значение V ³⁾	№	Рабочие помещения, рабочие зоны и производственные транспортные пути	Значение R ³⁾	Значение V ³⁾
0	Общие общественные помещения ³⁾			11	Торговые точки, торговые помещения			18.5	Обращение с высушивающими агентами	R 11	V 6
0.1	Зона приема, внутри помещения ⁴⁾	R 9		11.1	Помещения для приемы мяса			18.6	Упаковка, отгрузка листового стекла, обращение с противодавленными агентами	R 11	V 6
0.2	Зона приема, на улице	R 11		11.1.1	Помещения для приемы мяса для неупакованных товаров	R 11			Установки для травления и кислотной полировки	R 11	
0.3	Лестницы, внутри помещения ⁵⁾	R 9		11.1.2	Помещения для приемы рыбы	R 10		19	Бетонные заводы		
0.4	Лестницы, на улице	R 11		11.2	Служебный проход для работы с мясом и рыбой для неупакованных товаров	R 11		19.1	Моечные площадки для бетона	R 11	
0.5	Пандусы, съезды ⁶⁾ (напр., пандусы для кресел-колясок, транспортные пути)	или R 10	V 4	11.3	Служебный проход для работы с хлебом и выпечкой для неупакованных товаров	R 10		20	Площадки для хранения		
		Необходима группа R, чтобы для покрытия на основе	Показатель группы R, чтобы для покрытия на основе, если таковой применяется	11.3.1	Служебный проход для работы с молочными продуктами и деликатесами для неупакованных товаров	R 10		20.1	Площадки для хранения масел и жиров	R 12	V 6
0.6	Санитарные помещения			11.3.2	Служебный проход для работы с рыбой	R 10		20.2	Площадки для хранения пищевых продуктов в упаковке	R 10	
0.6.1	Туалеты	R 9		11.4	Служебный проход для работы с мясом	R 10		20.3	Площадки для хранения на открытом воздухе	R 11	
0.6.2	Раздевалки и помывочные	R 10		11.5	Служебный проход для работы с молочными продуктами и деликатесами для неупакованных товаров	R 10			или R 10	V 4	
0.7	Помещения (залы ожидания, столовые)	R 9		11.6	Служебный проход для работы с рыбой	R 12		21	Химическая и термическая обработка железа и металла	R 12	
0.8	Помещения для оказания первой помощи и аналогичные сооружения (ASR A4.3)	R 9		11.6.1	Помещения для упаковки товаров	R 11		21.1	Помещения для травления	R 12	
1	Производство маргарина, пищевых жиров и масел			11.6.2	Служебные проходы, за исключением 11.3 - 11.6	R 9		21.2	Термические цеха	R 12	
1.1	Вытапливание жира	R 13	V 6	11.7	Помещения для приготовления мяса			21.3	Лаборатории	R 11	
1.2	Цеха по производству пищевых масел	R 13	V 4	11.8	Помещения для обработки мяса за исключением № 5	R 12	V 8	22	Обработка и переработка металлов, металлургические цеха		
1.3	Производство и упаковка маргарина	R 12		11.8.1	Помещения для обработки мяса за исключением № 5	R 11		22.1	Помещения для гальванизации	R 12	
1.4	Производство и упаковка пищевых жиров, розлив масла	R 12		11.8.2	Помещения и площадки для подготовки букетов цветов	R 11		22.2	Обработка серого чугуна	R 11	V 4
2	Производство и переработка молока, производство сыра			11.9	Торговые площадки со стационарными печами для изготовления выпечки	R 11		22.3	Помещения для механической обработки (например, токарные цеха, фрезерные цеха, штамповочные цеха, пресовальные цеха, цеха для вытягивания труб, проволоки и пр. и участки с повышенной нагрузкой со стороны масел и смазок	R 11	V 4
2.1	Производство, хранение и упаковка сыра	R 12		11.10	Торговые площадки для подогрева готовой выпечки	R 10		22.4	Площадки для мытья деталей, площадки для сушки	R 12	
2.2	Производство мороженого	R 12		11.10.1	Торговые площадки со стационарными фритюрницами или стационарными решетками гриль	R 12	V 4	23	Цеха для техобслуживания транспортных средств		
2.3	Производство мороженого	R 12		11.10.2	Торговые площадки, помещения для клиентов	R 9		23.1	Помещения для ремонта и техобслуживания	R 11	
3	Производство шоколада и сладостей			11.11	Помещения подготовки для пищевых продуктов, предназначенных для продажи методом самообслуживания	R 10		23.2	Смотровая и испытательная яма	R 12	V 4
3.1	Цех варки сахара	R 12		11.12	Помещения для размещения касс, парковки	R 9		23.3	Моечные помещения и участки	R 11	V 4
3.2	Производство какао	R 12		11.13	Торговые площадки под открытым небом или	или R 10	V 4	24	Цеха для техобслуживания летательных аппаратов		
3.3	Производство сырьевой массы	R 11						24.1	Ангары для самолетов	R 11	
3.4	Производство конфет	R 11		12	Помещения службы здравоохранения/благотворительных служб			24.2	Ремонтные ангары	R 12	
4	Производство хлебо-булочных изделий (выпечные цеха, кондитерские, изготовление выпечки длительного хранения)			12.1	Дезинфекционные помещения (сырые)	R 11		24.3	Моечные участки	R 11	V 4
4.1	Производство теста	R 11		12.2	Помещения предварительной очистки для стерилизации	R 10		25	Установки для очистки сточных вод		
4.2	Помещения для обработки преимущественно жиров или жирных масс	R 12	V 4	12.3	Помещения для фекалий, помещения для слива, помещения для грязного технического обслуживания	R 10		25.1	Насосные	R 12	
4.3	Моечные помещения	R 12	V 4	12.4	Секционные помещения	R 10		25.2	Помещения для установок обезвоживания осадка	R 12	
5	Убой скота, обработка мяса, переработка мяса			12.5	Помещения для медицинских ванн, гидротерапии, подготовки фанго-гидротерапии	R 11		25.3	Помещения для счётчиков	R 12	
5.1	Убойный цех	R 13	V 10	12.6	Умывальные при операциях, помещения для наложения гипса	R 10		25.4	Стояки рабочих мест, подмости и платформы для техобслуживания	R 12	
5.2	Цех обработки субпродуктов, цех шляповки	R 13	V 10	12.7	Санитарные помещения, больничные ваньные комнаты	R 10		26	Помещения пожарной охраны		
5.3	Разделка мяса	R 13	V 8	12.8	Помещения для медицинской диагностики и терапии, массажные помещения	R 9		26.1	Места сбора транспортных средств	R 12	
5.4	Цех изготовления колбас	R 13	V 8	12.9	Операционные	R 9		26.2	Помещения для установок по очистке шлангов	R 12	
5.5	Цех изготовления вареных колбас	R 13	V 8	12.10	Отделения с палатами для больных и коридорами	R 9		27	Нежилые помещения в учебных сооружениях для тренировки обращения со средствами защиты органов дыхания		
5.6	Цех изготовления сырокопченых колбас	R 13	V 6	12.11	Медицинские клиники, амбулатории	R 9		27.1	Подготовительное помещение	R 10	
5.7	Цех сушки колбас	R 12		12.12	Аптеки	R 9		27.2	Помещения для тренировок на физическую выносливость	R 10	
5.8	Склад хранения субпродуктов	R 12		12.13	Лаборатории	R 9		27.3	Тренировочный зал	R 11	
5.9	Посолочный цех/Коптильня	R 12	V 6	12.14	Парикмахерские	R 9		27.4	Шлюз	R 10	
5.10	Переработка птицы	R 12						27.5	Целевое помещение	R 11	
5.11	Цех нарезки и упаковки	R 12		13	Пранческие			27.6	Помещение для тренировок на выносливость при воздействии тепловых нагрузок	R 11	
5.12	Малые предприятия, также осуществляющие продажу	R 12	V 8 ⁸⁾	13.1	Помещения с постоянно работающими стиральными машинами (стиральными трубами) или стиральными центрифугами	R 9		27.7	Электрощитовые	R 9	
6	Обработка и переработка рыбы, изготовление деликатесов			13.2	Помещения со стиральными машинами, белье из которых вынимаются слабоотжатым	R 11		28	Школы и детские сады		
6.1	Обработка и переработка рыбы	R 13	V 10	13.3	Гладильни и помещения для катания белья	R 11		28.1	Участки входа, коридоры, помещения для перерывов	R 9	
6.2	Изготовление овощных консервов	R 13	V 6	14	Изготовление комбикорма			28.2	Классные комнаты, групповые помещения	R 9	
6.3	Изготовление майонеза	R 13	V 4	14.1	Изготовление сухого корма	R 11		28.3	Лестницы	R 9	
7	Обработка и переработка овощей			14.2	Изготовление комбикорма с применением жира и воды	R 11	V 4	28.4	Туалеты, умывальные	R 10	
7.1	Изготовление кислой капусты	R 13	V 6	15	Изготовление кожи и тканей			28.5	Учебные кухни в школах (см. также № 9)	R 10	
7.2	Изготовление овощных консервов	R 13	V 6	15.1	Отмочно-зольный цех в дубильных	R 13		28.6	Кухни в детских садах (см. также № 9)	R 10	
7.3	Помещения для стерилизации	R 11		15.2	Помещения для меддрильных машин	R 13	V 10	28.7	Машинные помещения для обработки дерева	R 10	
7.4	Помещения для подготовки овощей к переработке	R 12	V 4	15.3	Помещения с выходом мездры	R 13	V 10	28.8	Учебные цеха	R 10	
8	Сырые помещения, служащие для изготовления пищевых продуктов и напитков (если не указаны отдельно)			15.4	Помещения для изготовления сальников	R 12		28.9	Дворы для перемен	или R 10	V 4
8.1	Подвал для хранения, цех брожения	R 10		15.5	Красильни для тканей	R 11		29	Кредитные учреждения		
8.2	Розлив напитков, изготовление фруктовых соков	R 11		16	Малярные цеха			29.1	Кассовые залы	R 9	
9	Кухни, столовые			16.1	Цеха мокрой шпифовки	R 12	V 10	30	Транспортные пути, уличные пешеходные дорожки	R 11	
9.1	Кухни-гастрономии (кухни ресторанов и гостиниц)	R 12		16.2	Нанесение порошковых покрытий	R 11		30.1	Погрузочные платформы и ramпы под крышей	или R 10	V 4
9.2	Кухни общественного питания в учреждении социального обеспечения, школах, детских учреждениях, санаториях	R 11		16.3	Лакирование	R 10		30.2	Погрузочные платформы и ramпы без крыши	R 11	
9.3	Кухни общественного питания в больницах и клиниках	R 12		17	Керамическая индустрия			30.2.1	без крыши	или R 10	V 4
9.4	Крупные кухни общественного питания в столовых, кафетериях, кухнях приготовления пищи для удаленной доставки	R 12	V 4	17.1	Мельницы для мокрого размола (подготовка керамического сырья)	R 11		30.2.2	Аппарели (например, для телег и колесных погрузчиков)	R 12	V 4
9.5	Кухни для заготовки продуктов (кухни «фаст-фуд», закусовые)	R 12		17.2	Цеха смешивания Обращение с такими веществами, как деготь, смола, графит, синтетическая смола	R 11	V 6	30.3	Площадки топливных	или R 11	V 4
9.6	Кухни с применением размораживания и подогрева	R 10		17.3	Обращение с такими веществами, как деготь, смола, графит, синтетическая смола	R 11	V 6	30.4	под крышей	R 12	
9.7	Кофейные, чайные, кухни в меблированных комнатах, кухни-станции	R 10		17.4	Отливочные цеха	R 12		30.4.1	без крыши	R 11	
9.8	Мойки	R 10		17.5	Глазуровочные цеха	R 12		30.4.2	без крыши	R 12	
9.8.1	Мойки при 9.1, 9.4, 9.5	R 12	V 4	18	Обработка и переработка стекла и камня			31	Парковочные площадки		
9.8.2	Мойки при 9.2	R 11		18.1	Распилка камней, полировка камней, дутое стекло, листовое стекло	R 11		31.1	Гаражи, многоэтажные и подземные гаражи, не подверженные влиянию атмосферной условий ⁷⁾	R 10	
9.8.3	Мойки при 9.3	R 12		18.2	Формование дутого стекла, стеклотары, строительного стекла	R 11		31.2	Гаражи, многоэтажные и подземные гаражи, подверженные влиянию атмосферной условий	или R 10	V 4
9.9	Столовые, комнаты приема гостей, кафетерии, в т.ч. проходы для обслуживания и сервировки	R 9		18.3	Цеха для полировки	R 11		31.3	Парковочные площадки на открытом воздухе	R 11	
10	Холодильные помещения, морозильные помещения для неупакованных товаров	R 12		18.4	Изготовление изоляционного стекла,	R 11				или R 10	V 4
10.1		R 12									
10.2		R 11									

¹⁾ Группа риска при оценке опасности скопления (группа R). ²⁾ Диапазон изменения возмущения при минимальном объеме. ³⁾ Для полов в мокрых зонах хождения боком см. информацию в законе страхования от несчастного случая. ⁴⁾ Покрытия для полов в зонах хождения боком в условиях влажности. ⁵⁾ Согласно коду 0.1 зоны на входе представляют собой входы непосредственно снаружи, через которые в эти зоны может быть принесена влажность снаружи (смотри также пункт 6, абзац 3, Применение датчиков грязи и влажности). Для примыкающих зон или других помещений с большой площадью следует принимать во внимание пункт 4, абзац 10. ⁶⁾ Лестницы, ramпы согласно кодам 0.3 и 0.5 относятся к тем зонам, куда может быть принесена нагрузка извне. Для примыкающих зон следует принимать во внимание пункт 4, абзац 10. ⁷⁾ Если везде было уложено стандартное напольное покрытие, то диапазон изменения возмущения можно понизить вплоть до V 4 на основании оценки опасности (с учетом способа уборки, рабочих процессов и образования продуктов, способствующих скоплению на полу). ⁸⁾ Пешеходные зоны, в которых отсутствуют опасности скопления вследствие воздействия непогоды, напр., ливня или принесенной сырости.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ

Keraplatte®, Плитка фасадная,
Плитка для террас
Ленточный способ производства

DIN EN 14411, Gr. AII₂ – часть 1
(соответствует DIN EN 186, часть 1)
Приложение Б

и

DIN EN 14411, Gr. AI₂
(соответствует DIN EN 121)
Приложение А

Примечания к таблице
керамической пластины /
Keraplatte®:

¹⁾ Применяется только для пластин
с прямыми ребрами.

²⁾ Небольшие отклонения от
того или иного стандартного
цвета являются неизбежными
в силу процесса обжига.
Величина допустимого
цветового отклонения должна
быть оговорена сторонами.
Это не распространяется на
намеренные неравномерности
цветовых нюансов лицевой
стороны прессованных
пластин с низким уровнем
поглощения воды (которые
могут быть глазурованными,
частично глазурованными или
глазурованными), а также на игру
цветов покрытия, являющуюся
желаемой или типичной для
данного материала. Пятна
или цветочные точки, которые
были нанесены намеренно по
декоративным причинам, не
рассматриваются как ошибки.

³⁾ Некоторые декоры пластин
имеются склонность к
образованию царапин на глазури.
Если производитель указывает на
это, то проверка сопротивления
глазури по DIN EN ISO 10545-11
не производится.

⁴⁾ Незначительные изменения
цветов не считаются химическим
воздействием.

⁵⁾ Влагопоглощение
3% Приложение А 275 мм³
Влагопоглощение 3% - 6%
Приложение В 393 мм³

Указание Ströher GmbH касательно
Keraplatte®:

Согласно производственной норме
DIN-EN 14411 морозоустойчивость
«требуется по согласованию». Это
действует для требования проверки
по ISO 10545-12. Дополнительно к
этому, Keraplatten® и керамические
элементы отвечают, при правильной
укладке, условиями эксплуатации,
являющимся более суровыми по
отношению к проверке.

№	Свойство	Требования по DIN EN 14411		Проверка согласно	Значение при проверке керамической пластины (плитки)	Значение при проверке Keraplatte®:
Размеры и качества поверхности						
1	Длина и ширина Допустимое отклонение среднего каждой пластины (2 или 4 ребра) от рабочего значения (W) в % Допустимое отклонение среднего каждой пластины (2 или 4 ребра) от среднего по 10 пробам (20 или 40 ребер) в %	A 1,00 Макс. ± 2 MM B 1,25 Макс. ± 2 MM ± 1,00		EN 98 ISO 10545-2	выполнено	выполнено
2	Толщина: Допустимое отклонение среднего каждой пластины (2 или 4 ребра) от производственного размера по толщине в %	± 10				
3	Прямота ребер ¹⁾ (лицевая сторона) Допустимое отклонение от прямооты, по отношению к соответствующему роизводственному размеру в %	± 0,5				
4	Прямоугольность ¹⁾ Допустимое отклонение от прямоугольности, в отношении к соответствующему производственному размеру в %	± 1,0				
5	Ровность поверхности Допустимое отклонение от ровности поверхности в % а) изгиб среднего пункта, в отношении к диагонали, высчитанной исходя из соответствующего производственного размера ; б) изгиб края, в отношении к соответствующему производственному размеру в) Скрещивающиеся, в отношении к диагонали, высчитаний исходя из соответствующего производственного размера;	± 0,5 ± 0,5 ± 0,8				
Свойства поверхности ²⁾		Минимум 95% свободно от недостатков		EN 98 ISO 10545-2	Свободна от видимых недостатков, оказывающих влияние на внешний вид большой площади плиточного покрытия, минимум 95%	
Физические свойства Поглощение воды (в %)		A < 3 B < 6		EN 99 ISO 10545-3	< 5	< 3
Сопротивление изгибу Н/мм²		A ≥ 23 B ≥ 20		EN 100 ISO 10545-4	25 – 30	
Прочность поверхности к царапинам (Испытание по Мосу) а) Глазурованные пластины б) Неглазурованные пластины		мин. 5 мин. 6		EN 15771 EN 15771	6 – 7 6 – 7	
Сопротивление к износу а) Сопротивление против глубокого износа неглазурованных пластин, потеря объема в мм³ б) Сопротивление против износа поверхности глазурованых плиток и пластин, класс износа 1-5		275 ³⁾ Класс сопротивления должен быть указан производителем		EN 102 ISO 10545-6 EN 154ISO 10545-7	См. Таблицу в программе поставки	
Термический коэффициент растяжения в длину при температуре помещения 100° C в K ⁻¹		Макс. 10 x 10 ⁻⁶	Макс. 12 x 10 ⁻⁶	EN 103 ISO 10545-8	7–8 x 10 ⁻⁶	
Устойчивость к перепадам температур		требуется		EN 104 ISO 10545-9	выполнено	
Сопротивление против царапин на глазури ³⁾ Глазурованные пластины		требуется		EN 105 ISO 10545-11	erf выполнено	
Морозоустойчивость		Требуется по согласованию		EN 202 ISO 10545-12	erf выполнено	
Химические свойства Сопротивление образованию пятен на пластине, класс 1-3		Глазурованные - мин. класс 3 Неглазурованные – норма имеется в наличии		EN 122 ISO 10545-14	Выполнено	
Сопротивление бытовым химикалиям и добавкам в воду (для бассейнов) (кроме моющих средств, содержащих жидкие кислоты пластины – класс А – С		требуется мин. класс B		ISO 10545-13 EN 122 EN 106	выполнено	
Сопротивление к кислотам и щелочам (за исключением жидких кислот и их соединений) а) глазурованные и неглазурованные пластины – класс А – С		требуется мин. класс B		ISO 10545-13 EN 122 EN 106	выполнено	
Свойства, противодействующие скольжению				DIN 51097 DIN 51130	См. Таблицу в программе поставки	

Свойство	Anforderung an das Nennmaß N		Проверка согласно	Значение при проверке
	7 CM ≤ N < 15 CM	N ≥ 15 CM		
Размеры и качества поверхности Длина и ширина Допустимое отклонение среднего каждой пластины (2 или 4 ребра) от рабочего значения (W)	± 0,9 MM	± 0,6 % Макс. ± 2,0 MM	EN 98 ISO 10545-2	выполнено
Толщина Допустимое отклонение среднего каждой пластины от производственного размера по толщине	± 0,5 MM	± 5 % Макс. ± 0,5 MM		
Прямота ребер ¹⁾ (лицевая сторона) Допустимое отклонение от прямооты, по отношению к соответствующему производственному размеру	± 0,75 MM	± 0,5 % Макс. ± 1,5 MM		
Прямоугольность ¹⁾ Допустимое отклонение от прямоугольности, в отношении к соответствующему производственному размеру	± 0,75 MM	± 0,5 % Макс. % ± 2,0 MM		
Ровность поверхности опустимое отклонение от ровности поверхности, а) изгиб среднего пункта, в отношении к диагонали, высчитанной исходя из соответствующего производственного размера ; б) изгиб края, в отношении к соответствующему производственному размеру в) Скрещивающиеся, в отношении к диагонали, высчитанной исходя из соответствующего производственного размера;	± 0,75 MM	± 0,5 % Макс. ± 2,0 MM		
Свойства поверхности ²⁾	Свободна от видимых недостатков, оказывающих влияние на внешний вид большой площади плиточного покрытия, минимум 95%			95% свободно от недостатков
Физические свойства Поглощение воды в (%)	E _u ≤ 0,5 % макс. максимально 0,6 (Gr. Bl _u , Приложение G) 0,5 % < E _u ≤ 3,0 % макс. максимально 3,3 (Gr. Bl _u , Приложение H)		EN 99 ISO 10545-3	выполнено
Сопротивление изгибу Н/мм ²	мин. 35 (Gr. Bl _u , Приложение G) мин. 30 (Gr. Bl _u , Приложение H)		EN 100 ISO 10545-4	в среднем 35
Прочность поверхности к царапинам (Испытание по Мосу) Глазурованные пластины	мин. 5		EN 15771	6–7
Сопротивление к износу Сопротивление против износа поверхности глазурованных плиток и пластин, класс износа 1-5	Класс сопротивления должен быть указан производителем		EN 102 ISO 10545-6	См. Таблицу в программе поставки
Термический коэффициент растяжения в длину при температуре помещения 100° C в K ⁻¹	Макс. 9 x 10 ⁻⁶		EN 103 ISO 10545-8	7– x 10 ⁻⁶
Устойчивость к перепадам температур	требуется		EN 104 ISO 10545-9	выполнено
Сопротивление против царапин на глазури ³⁾ Глазурованные пластины	требуется		EN 105 ISO 10545-11	выполнено
Морозоустойчивость	требуется		EN 202 ISO 10545-12	выполнено
Химические свойства Сопротивление образованию пятен на пластине, класс 1-3	мин. класс 3		EN 122 ISO 10545-14	выполнено
Сопротивление бытовым химикалиям и добавкам в воду (для бассейнов) (кроме моющих средств, содержащих жидкие кислоты) глазурованные пластины – класс А – С	требуется мин. класс В		ISO 10545-13 EN 122	выполнено
Сопротивление к кислотам и щелочам (за исключением жидких кислот и их соединений) глазурованные пластины – класс А – С	требуется мин. класс В		ISO 10545-13 EN 122	выполнено
Свойства, противодействующие скольжению			DIN 51097 DIN 51130	См. Таблицу в программе поставки

ПЛИТКА ДЛЯ САДА Gravel Blend

DIN EN 14411, Gr. Bl_u,
Приложение G,

Secuton®, Kerabig®
Керамические изделия,
Сухое прессование

DIN EN 14411, Gr. Bl_u,
Приложение H

Сноски к таблице Gravel Blend,
Secuton®, Kerabig®:

¹⁾ Применяется только для пластин с прямыми ребрами.

²⁾ Небольшие отклонения оттого или иного стандартного цвета являются неизбежными в силу процесса обжига. Величина допустимого цветового отклонения должна быть оговорена сторонами. Это не распространяется на намеренные неравномерности цветовых нюансов лицевой стороны прессованных пластин с низким уровнем поглощения воды (которые могут быть неглазурованными, частично глазурованными или глазурованными), а также на игру цветов покрытия, являющуюся желаемой или типичной для данного материала. Пятна или цветные точки, которые были нанесены намеренно по декоративным причинам, не рассматриваются как ошибки.

³⁾ Некоторые декоры пластин имеют склонность к образованию царапин на глазури. Если производитель указывает на это, то проверка сопротивления глазури по DIN EN ISO 10545-11 не производится.

⁴⁾ Незначительные изменения цветов не считаются химическим воздействием.

Примечание Ströher GmbH для Secuton®: согласно производственному стандарту DIN EN 14411 гр. Bl_u требуется морозоустойчивость. В качестве стандарта на метод испытаний действует ISO 10545-12. Изделие соответствует необходимым требованиям. Практика показала, что несмотря на соответствие стандарту при неблагоприятных условиях невозможно полностью исключить повреждения плиток под действием холода. Поэтому, в целях надежности укладки вне помещений, мы рекомендуем использовать изделия из нашей серии Keraplaten®. Мы не несем ответственность за не соответствующую этой рекомендации укладку изделий Secuton® вне помещений.

ГЕРМАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ ГЕРМАНИЯ

Patrick Schneider
Tel.: +49 (0) 2771 391-0
Fax: +49 (0) 2771 391-223

30 Niedersachsen, Ost-Westfalen

Представитель
Frank Ginzler
Mobil: +49 (0) 170 5618975
Frank.Ginzler@stroehrer.de

Руководитель направления
Susanne Reeh
Tel.: +49 (0) 2771 391-227
Fax: +49 (0) 2771 391-364
Susanne.Reeh@stroehrer.de

50 Nordrhein-Westfalen, Ost-Niedersachsen

Представитель
Sebastian Brenner
Mobile: +49 (0) 171 8610539
Sebastian.Brenner@stroehrer.de

Руководитель направления
Esther Stefani
Tel.: +49 (0) 2771 391-249
Fax: +49 (0) 2771 391-364
Esther.Stefani@stroehrer.de

63 Mittel- und Südhessen, Sauerland

Представитель
Frank Usner
Mobil: +49 (0) 171 8848190
Frank.Usner@stroehrer.de

Руководитель направления
Ivonn Esser
Tel.: +49 (0) 2771 391-380
Fax: +49 (0) 2771 391-361
Ivonn.Esser@stroehrer.de

68 Rheinland-Pfalz, Eifel, Saarland

Представитель
Ina Altes
Mobil: +49 (0) 171 884 81 98
Ina.Altes@stroehrer.de

Руководитель направления
Eva Müller
Tel.: +49 (0) 2771 391-238
Fax: +49 (0) 2771 391-363
Eva.Mueller@stroehrer.de

70 Baden-Württemberg, Schwaben

Представитель
Thomas Bösenner
Mobil: +49 (0) 171 8848197
Thomas.Boesener@stroehrer.de

Руководитель направления
Harry Engel
Tel.: +49 (0) 2771 391-208
Fax: +49 (0) 2771 391-363
Harry.Engel@stroehrer.de

Специалист по фасадам

KEY-ACCOUNT NORD

Niedersachsen, Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern, Berlin,
Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen

Jörg Ruhdorf

Mobil: +49 (0) 171 8848180
Joerg.Ruhdorf@stroehrer.de

KEY-ACCOUNT SÜD

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland,
Baden-Württemberg, Bayern

Tobias Rose

Mobil: +49 (0) 160 90610047
Tobias.Rose@stroehrer.de

Консультант по плиткам Ströher Group

Peter Strödter

Mobil: +49 (0) 171 8848191
Fax: +49 (0) 2626 926043
Peter.Stroedter@stroehrer.de

20 Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern

Представитель

Dirk Belder
Mobil: +49 (0) 171 8848168
Dirk.Belder@stroehrer.de

Руководитель направления

Esther Stefani
Tel.: +49 (0) 2771 391-249
Fax: +49 (0) 2771 391-364
Esther.Stefani@stroehrer.de

66 Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, nördliches und östliches Sachsen-Anhalt

Представитель

Daniel Kutz
Mobil: +49 (0) 171 8848188
Daniel.Kutz@stroehrer.de

Руководитель направления

Ivonn Esser
Tel.: +49 (0) 2771 391-243
Fax: +49 (0) 2771 391-361
Ivonn.Esser@stroehrer.de

52 Thüringen, südliches Sachsen-Anhalt, Sachsen

Представитель

Knut Larsson
Mobil: +49 (0) 171 8848193
Knut.Larsson@stroehrer.de

Руководитель направления

Stephan Moos
Tel.: +49 (0) 2771 391-234
Fax: +49 (0) 2771 391-361
Stephan.Moos@stroehrer.de

62 Nord- und Osthessen

Представитель

André Rustom
Mobil: +49 (0) 170 9331623
andre.rustom@stroehrer.de

Руководитель направления

Stephan Moos
Tel.: +49 (0) 2771 391-234
Fax: +49 (0) 2771 391-361
Stephan.Moos@stroehrer.de

80 Nord-, Ost- und Niederbayern

Представитель

Marco Pötzl
Mobil: +49 (0) 171 8848189
Marco.Poetzl@stroehrer.de

Руководитель направления

Harry Engel
Tel.: +49 (0) 2771 391-208
Fax: +49 (0) 2771 391-363
Harry.Engel@stroehrer.de

83 Südbayern, Allgäu, Oberschwaben

Представитель

Jürgen Wimer
Mobil: +49 (0) 171 8848199
Juergen.Wimer@stroehrer.de

Руководитель направления

Eva Müller
Tel.: +49 (0) 2771 391-238
Fax: +49 (0) 2771 391-363
Eva.Mueller@stroehrer.de

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ЭКСПОРТА

ОТДЕЛ ЭКСПОРТА

Peter Kraft

Tel.: +49 2771 391-232 · Fax: +49 2771 391-231

Mobil: +49 171 6467634 · E-Mail: Peter.Kraft@stroehrer.de

Руководство отдела продаж:

Andreas Manweiler, Area Manager

Tel.: +49 2771 391-369, Fax: +49 2771 391-265

Mobil: +49 151 14803062, E-Mail: Andreas.Manweiler@stroehrer.de

Официальные дистрибьюторы в России

CeramicGroup

Dmitrovskoe sh. 100 b.2, of.
2401

127247 Moscow, Russia.

Tel.: +7 (495) 961-00-53

Fax: +7 (495) 961-00-53

e-mail: info@ceramicgroup.ru

www.stroehrer.ru

Ceramic & Klinker GmbH

Berzarina Str. 34/10

123060 Moskau, Russland

Tel/Fax: +7 495 363-11-99

Tel: +7 495 772-48-05

klinker-stroher@yandex.ru

info@stroehrer-plitka.ru

www.stroehrer-klinker.ru

Страна	Представитель		Руководитель направления
Италия	Luca Bononcini Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-367 Fax: +49 2771 391-265 E-Mail: Luca.Bononcini@gmail.com	Sergio Ceniccola Tel.: +49 2771 391-329 Fax: +49 2771 391-265 E-Mail: Sergio.Ceniccola@stroehrer.de
Австрия	Bernhard Handelsagentur GmbH Waldstraße 12 A-2522 Oberwaltersdorf	Tel.: +43 2253 60889 Mobil Günter Bernhard: +43 664 2095460 Mobil Sandra Bernhard: +43 664 4585380 E-Mail: office1@guenter-bernhard.at	Simone Hufnagel Tel.: +49 2771 391-213 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Simone.Hufnagel@stroehrer.de
Швейцария	Uwe Eckert Handelsagentur Eckert GmbH Marktstraße 21 79771 Klettgau-Grießen	Tel.: +49 7742 856777 Mobil: +49 173 6708538 E-Mail: info@eckert-keramik.de	Martina Schwedes Tel.: +49 2771 391-214 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Martina.Schwedes@stroehrer.de
Франция	Peter Kraft Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-232 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Peter.Kraft@stroehrer.de	Gabriele Schäfer Tel.: +49 2771 391-358 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Gabriele.Schaefer@stroehrer.de
Бельгия	Cerovan Tom Vanlerberghe Kattebultdreef 17 B-9880 Aalter	Tel.: +32 9 3752102 Fax: +32 9 3752103 Mobil: +32 478 661342 E-Mail: tom@cerovan.be	Gabriele Schäfer Tel.: +49 2771 391-358 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Gabriele.Schaefer@stroehrer.de
Нидерланды	Kraayenzank Agenturen Joop Kraaijenzank Josinkhofweg 16 NL-7545 PP Enschede BH KERAMIEK BF Kees J. Haartman Kerkenbos 13-07 NL-6546 BG Nijmegen	Tel.: +31 53 5382853 Fax: +31 52 5383137 Mobil: +31 651841542 E-Mail: joop@kraayenzank.nl Tel.: +31 24 6639639 Fax: +31 24 3880888 Mobil: +31 651164154 E-Mail: info@bh-keramiek.com	Gabriele Schäfer Tel.: +49 2771 391-358 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Gabriele.Schaefer@stroehrer.de Gabriele Schäfer Tel.: +49 2771 391-358 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Gabriele.Schaefer@stroehrer.de
Люксембург	Ina Altes Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Mobil: +49 171 8848198 E-Mail: Ina.Altes@stroehrer.de	Gabriele Schäfer Tel.: +49 2771 391-358 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Gabriele.Schaefer@stroehrer.de
Дания, Норвегия и Швеция	Merle Wulff Trading Hanne Merle Wulff Falkevej 3 DK-8362 Hørning, Denmark	Tel.: +45 86922148 Fax: +45 86872120 Mobil: +45 27802120 E-Mail: merlewulff@mwat.dk	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroehrer.de
Прибалтика	UAB „MS Primus“ Mindaugas Stonkus Baltijos g. 12B-32 LT-94108 Klaipeda	Mobil: +370 61096371 E-Mail: Mindaugas.Stonkus@stroehrer.de	Simone Hufnagel Tel.: +49 2771 391-213 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Simone.Hufnagel@stroehrer.de
Великобритания, Ирландия	Peter Kraft Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-232 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Peter.Kraft@stroehrer.de	Martina Schwedes Tel.: +49 2771 391-214 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Martina.Schwedes@stroehrer.de

Страна	Представитель		Руководитель направления
Чехия и Словакия	Kermat, Ing. Jaroslav Sysel Jiráskovo nám. 33 CZ-32600 Pízen	Tel.: +420 377 459202 Fax: +420 377 459251 Mobil: +420 736 607722 E-Mail: Jaroslav.Sysel@kermat.cz	Violetta Wloczyk Tel.: +49 2771 391-228 Fax: +49 2771 391-344 E-mail: Violetta.Wloczyk@stroehrer.de
Польша	Dipl. Ing. Przemysław Prochera ul. Szczawieńska 2 58-304 Szczawno Zdrój	Tel.: +48 74 64 805 36 Fax: +48 746 656 595 Mobil: +48 500 120 806 p.prochera@eurobrick.pl	Violetta Wloczyk Tel.: +49 2771 391-228 Fax: +49 2771 391-344 E-mail: Violetta.Wloczyk@stroehrer.de
Казахстан	Andreas Manweiler Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-369 Fax: +49 2771 391-224 Mobil: +49 151 14803062 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroehrer.de	Elena Gerhardt Tel.: +49 2771 391-397 Fax: +49 2771 391-224 E-Mail: Elena.Gerhardt@stroehrer.de
Украина	Andreas Manweiler Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-369 Fax: +49 2771 391-224 Mobil: +49 151 14803062 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroehrer.de	Elena Gerhardt Tel.: +49 2771 391-397 Fax: +49 2771 391-224 E-Mail: Elena.Gerhardt@stroehrer.de
Азербайджан	Andreas Manweiler Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-369 Fax: +49 2771 391-224 Mobil: +49 151 14803062 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroehrer.de	Elena Gerhardt Tel.: +49 2771 391-397 Fax: +49 2771 391-224 E-Mail: Elena.Gerhardt@stroehrer.de
Румыния	Luca Bononcini Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-367 Fax: +49 2771 391-265 E-Mail: Luca.Bononcini@gmail.com	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroehrer.de
Болгария	COREL 67 EOOD Elin Dikov ul. Liulin planina N. 17. BG-1606 SOFIA	Mobil: +359 888941653 E-Mail: elindikov@yahoo.co.uk	Simone Hufnagel Tel.: +49 2771 391-213 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Simone.Hufnagel@stroehrer.de
Черногория	Jelena Ivic Hington	Mobil: + 39 349 2965061 Fax: +39 049 7398162 E-Mail: ivic.jelena@gmail.com	Sergio Geniccola Tel.: +49 2771 391-329 Fax: +49 2771 391-265 E-Mail: Sergio.Geniccola@stroehrer.de
Венгрия	Póth Klinker Petőfi S. u. 146. HU-2310 Szigetszentmiklos	Tel.: +36 24446670 Fax: +36 24446671 E-Mail: info@pothklinker.hu	Violetta Wloczyk Tel.: +49 2771 391-228 Fax: +49 2771 391-344 E-mail: Violetta.Wloczyk@stroehrer.de
Греция	Tsobanoglou Kostas p.o. 712c Dimos Mikras 57500 Thessaloniki	Tel.: +30 23920 73543 Fax: +30 23920 75122 Mobil: +30 6944282129 E-Mail: tsobanoglou@gmail.com	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroehrer.de
ОАЭ, Катар и Оман	Peter Utermann P.O. Box 29091 Abu Dhabi/UAE	Tel.: +97 126726443 Fax: +97 126726757 Mobil: +97 1506142526 E-Mail: Utermann@emirates.net.ae	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroehrer.de
Дальний Восток	Mediterranean Trends Joaquin Estesó 181 Tanjong Rhu Road 09-02, Sanctuary Green 436922 Singapore	Tel.: +34 670 382420 Mobil: +65 94 214033 E-Mail: joaquin@mediterraneantrends.com	Gabriele Schäfer Tel.: +49 2771 391-358 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Gabriele.Schaefer@stroehrer.de
Трансатлантические страны	Luca Bononcini Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Luca.Bononcini@gmail.com	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroehrer.de
США	Belden Tri-State Build. Materials 333 7th Avenue, 5th Floor New York, NY 10001	Tel.: +1 646 418 2096 E-Mail: roba@btsbm.com	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroehrer.de

ГАРАНТИРОВАННАЯ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ: КЕРАМИКА С ЭФФЕКТОМ МЕМБРАНЫ.

25 морозостойкость
25-летняя гарантия*


Террасные элементы STRÖHER обладают паропроницаемыми капиллярными каналами и структурой пор, устойчивой к атмосферным явлениям с гомогенной структурой частиц, обеспечивающей отвод воды. „Даже самое минимальное количество конденсата может испаряться естественным путем и элемент не разрушается. Мы называем это эффектом мембраны.

В межсезонье, керамика, применяемая вне помещений, в зависимости от нахождения в том или ином регионе, должна обладать способностью выдерживать колебания температур вплоть до 70 °C, связанных с резкой переменой погодных условий между морозами и оттепелями. Керамика компании STRÖHER обладает такой способностью – и, следовательно, соответствует стандарту DIN EN ISO 10545-12 и с большим запасом удовлетворяет требованиям стандарта.

Свойство задней поверхности с открытыми порами обеспечивает оптимальное сцепление с основанием. Это гарантирует надежную фиксацию и прочность при растяжении. В отличие от поверхности керамогранита, прессованного в сухом состоянии порошка, клинкерная керамика, при квалифицированно выполненной укладке, не разрушается даже в случае нагрузок, связанных с колебаниями основания.

СХЕМАТИЧНО КЕРАМОГРАНИТ

Даже самое незначительное количество конденсационной влаги, которая образовалась в результате процесса укладки, не может испаряться естественным путем.

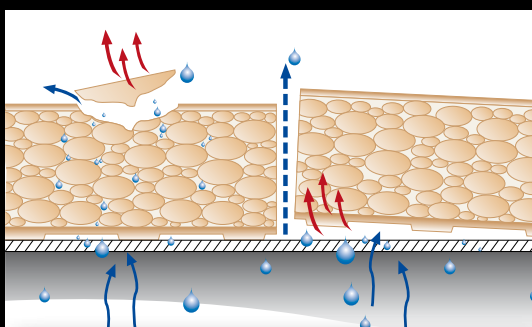


ОБРАТНАЯ СТОРОНА: КЕРАМОГРАНИТ

Гладкая структура пор поверхности обеспечивает неблагоприятные адгезионные свойства, 500-кратное увеличение под микроскопом – прямой контроль.

СХЕМАТИЧНО ПЛИТКА STRÖHER KERAPLATTE®

Проникшая вода может испаряться через капиллярные каналы самым быстрым образом, возможность возникновения разрушений из-за мороза исключается.

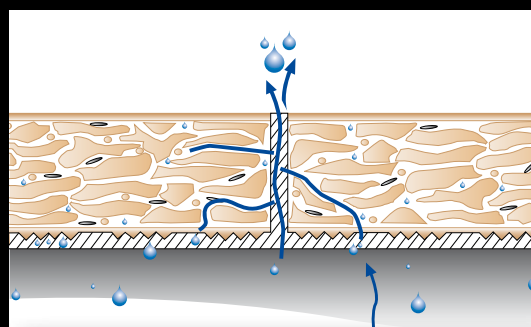

ОБРАТНАЯ СТОРОНА: STRÖHER KERAPLATTE®


Программа Keraplatte® с очень хорошими адгезионными свойствами, 500-кратное увеличение под микроскопом – прямой контроль.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойкость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.


СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ ОТ STRÖNER ОТКРЫТЫЕ ЗОНЫ И СТУПЕНИ

Ассортимент фасонных деталей и ступеней предлагает большое количество вариантов отделки для различных поверхностей. лестницы, подоконники, фигурные плинтусы для ступеней больше не препятствие, а дополнительный акцент в Вашем архитектурном решении.

Важно! Необходимо укладывать плитку, предварительно вынув её из разных упаковок и перемешав. Соблюдайте рекомендации по ширине шва. Для достижения ровной линии швов мы рекомендуем выкладывать плитку, ориентируясь на направление канавок с тыльной стороны плитки. Перед началом работ необходимо сравнить цвет и маркировку плитки, указанную на упаковке. Рекламации, заявленные после укладки плитки не принимаются.



Вертикальная плитка под ступень всегда должна заходить за выступ ступени!



Конструкция лестницы: мы рекомендуем уклон 1-2% для идеального стока воды.



Рекомендуем производить укладку с учётом воздушного зазора 3-4 мм.



Рекламации, обусловленные ошибками при укладке материала, производителем не рассматриваются.

Рекомендованная ширина шва: клинкерная плитка 8-10 мм / плитка горизонтальной экструзии 6 мм / керамогранит 4-5 мм

укладка ступеней на улице: при укладке ступеней на улице выступающая часть не должна приклеиваться. Таким образом, можно избежать различных повреждений или трещин в результате возможных движений нижнего слоя основы.



Претензии, которые объясняются выполненной ненадлежащим образом укладкой, не могут быть урегулированы производителем.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КЛИНКЕРНОЙ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ ДЛЯ УКЛАДКИ НА ФАСАДАХ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: Прежде чем посадить на клей клинкерные облицовочные плитки, необходимо выполнить разметку размеров на оконных и дверных перемычках. Размеры откосов и перемычек лишь в крайне редких случаях соответствуют стандартным размерам плиток. По этой причине приходится подгонять скрепление плиток. Определенные размеры затем переносятся также и на углы каменной стены.

ПОДГОТОВКА: После разметки размеров по высоте на углах каменной стены угловые элементы на внешних углах обрабатываются по методу двойного намазывания (Floating-Buttering). „Floating“ означает нанесение клеящего материала зубчатым мастерком по центру. По способу „Buttering“ с помощью шпателя или мастерка клеем намазывается по краям тыльная сторона клинкерной облицовочной плитки. Прежде чем обрабатывать поверхность, следует сначала определиться с перевязкой каменной кладки. В большинстве случаев рекомендуется нестандартная перевязка, при которой на одном квадратном метре укладываются пять головок. Оптически одна головка имитирует торцовую сторону целого кирпича, и в клинкерной облицовочной плитке вырезается из поверхности с помощью ножа для резки плитки или инструмента Flex.

РАСШИВКА: После подготовки клинкерной облицовочной плитки, выждав соответствующее время выдержки (соблюдать параметры, указанные изготовителем раствора), можно приступать к расшивке швов. Клинкерные плитки можно затирать методом поверхностной затирки. На рынке предлагается множество растворов для заделки швов, однако, в некоторые из них добавляют полимерные материалы и красящие пигменты. Поэтому перед выбором следует в обязательном порядке переговорить с изготовителем раствора на предмет пригодности. Все шероховатые, патинированные и структурированные поверхности обычно расшиваются шпателем для расшивки швов.



Оконный откос, превосходно выполненный с помощью углового элемента.



С уголками работают по методу двойного намазывания.



Укладка плоских клинкерных плиток с помощью шнура. Клинкерные плитки вдавливаются в слой клея.



Полностью облицованная поверхность. После времени выдержки можно приступать к расшивке швов.



Расшивка с помощью мастерка для расшивки швов в горизонталях.



Вертикальные швы проще расшиваются с помощью шпателя меньших размеров для расшивки швов.



При расшивке швов кельмой можно выработать различные оптические элементы. Будь-то заглубленная затирка или шов, выполненный кельмой, который, как в данном случае, легко вжимается или вытягивается с помощью шланга.



Обметание шва при помощи щетки придает ему соответствующую структуру.



По методу поверхностной затирки швы заделываются с помощью расшивочной или штукатурной рейки. Настенные поверхности обрабатываются сверху вниз.



Вид готового шва. Всегда полностью расшиваются все стороны.



С помощью штукатурной рейки с губкой по диагонали смывают избыточный раствор.



Готовый вид шва.

РАСШИВКА В ШОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Обозначенные Ströher – серий расшиваются в шов: BRICKWERK, BRICK 60, WASSERBRAND, STILTREU, KONTUR, RIEGEL 50, GLANZSTÜCKE, HANDSTRICH, STEIN-LINGE, ZEITLOS, KERAPROTECT®

РАСШИВАТЬСЯ ПОВЕРХНОСТНЫМ СПОСОБОМ

Обозначенные Ströher – серий могут расшиваться поверхностным способом: KERALETTE®, KERABIG®

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И УКЛАДКА КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ



Как профессионально укладывается клинкерная плитка?

Как правильно раскалывать клинкерную плитку?

Что необходимо учитывать при укладке плитки?

Как профессионально провести затирку швов шпателем?

Ответы на эти вопросы вы найдете в новом видеоматериале.



Компания Славдом
slav-dom.ru

Санкт-Петербург: 8 (812) 337-51-51
Москва: 8 (495) 640-51-51

Бесплатный телефон по России:
8 (800) 333-51-51